


■ 概 要

接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグを使用しています。

■ 仕 様

形 式	ダイナミック型モノラルイヤホン
ドライバーユニット	φ13.5 mm
周波数特性	18 Hz~22 kHz
最大許容入力	40 mW
インピーダンス	16 Ω
出力音圧レベル	102 dB/mW
プラグ	φ3.5 mm L型金メッキモノラルミニプラグ
コード長	1.2 m
質 量	約2.5 g (コード除く)

■ 外 観 図

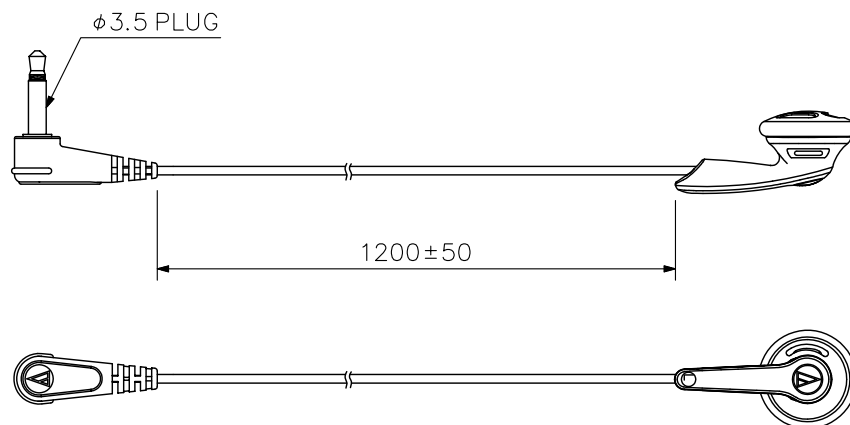

※この商品は斡旋商品（（株）オーディオテクニカ製）です。

単位：mm