

■ 概要


非常業務用遠隔操作器（RM971型）に用いるEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの非常業務用電源ユニットです。

■ 仕様

| | |
|-------------|--|
| 電 源 | AC100 V 50/60 Hz |
| 消 費 電 力 | 35 W (45 VA) DC24 V 1 A負荷時 |
| 適 用 蓄 電 池 | 密閉型ニカド電池 NDC-2405 (500 mAh/5HR) (別売) |
| 充 電 方 式 | トリクル充電 |
| 充 電 電 流 | 約13 mA |
| 最 大 出 力 電 流 | DC24 V: 1100 mA |
| 制 御 入 力 | 非常起動 開放電圧: DC24 V, 短絡電流: 30 mA M3ねじ端子 |
| 制 御 出 力 | 主電流: DC24 V 10 mA M3ねじ端子 |
| 仕 上 | パネル: 表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 |
| 寸 法 | 482 (W) × 88.4 (H) × 87.7 (D) mm |
| 質 量 | 4.4 kg (電池500 g含む) |
| 付 属 品 | ヒューズ (0.2 A) …1, ヒューズ (1 A) …1, ヒューズ (2 A) …1, 平行ビニール線 (850 mm) …2, ラックマウント金具 (本体取付済み) …2, ラック取付ねじ (座金付き) …4, 非常電源用ステッカー…1 |

(注) 上記ねじ端子のバリアー間隔…8 mm

■ 外 観 図

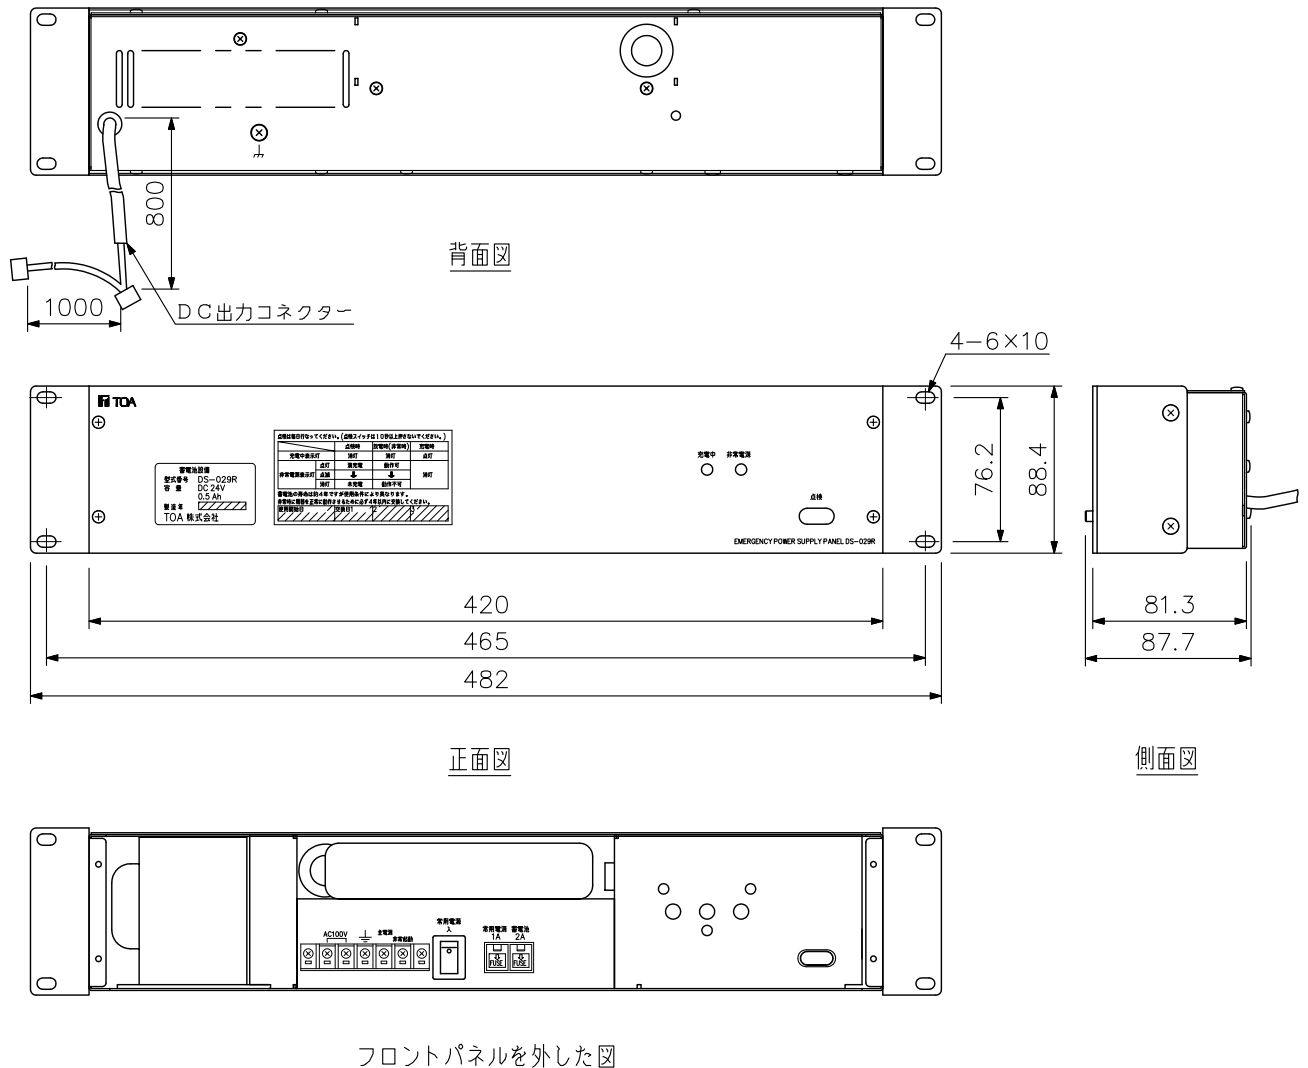

単位: mm 縮尺: 1/4