


■ 概要

FM, AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM, FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。


■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)から供給)
消費電流	70mA (ACアダプター(付属)使用時)
受信周波数	AM: 522~1629kHz (9kHzステップ) FM: 76~108MHz (100kHzステップ)
アンテナ入力	AM: ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡) プッシュターミナル FM: 75Ω(不平衡) F型接栓
音声出力	ステレオ: -15dB(*1) 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック モノラル: -10dB(*1) 10kΩ 平衡 M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4mm
メモリー局数	AM, FM各20局
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕様	パネル: アルミヘアライン 黒(マンセルN1.0近似色) ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	420(W)×50.8(H)×295.2(D)mm
質量	2.9kg
付属品	ACアダプター(3m)…1, ステレオピンプラグ付コード(1m)…1, AMループアンテナ(屋内用, 135×125mm, リード線長: 約1.2m)…1, FMワイヤーアンテナ(屋内用, エレメント線長: 約2.2m)…1
別売品	ラックマウント金具: MB-15B


(*1) 0dB = 1V

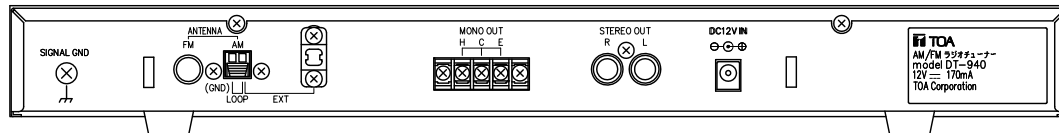■ 外観図


背面図

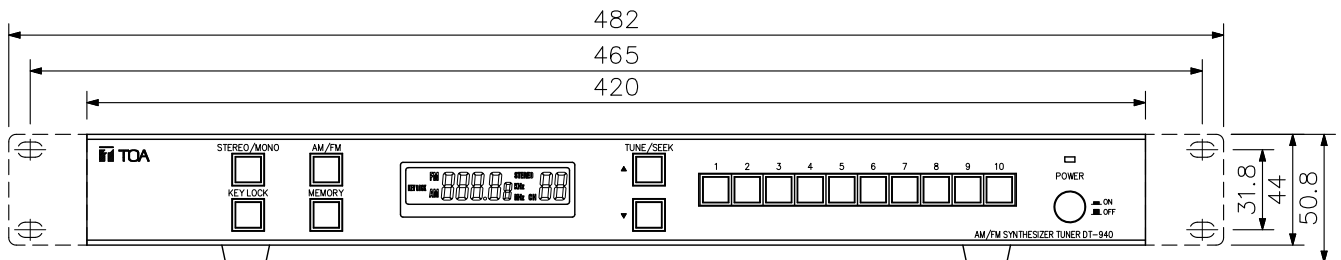

正面図

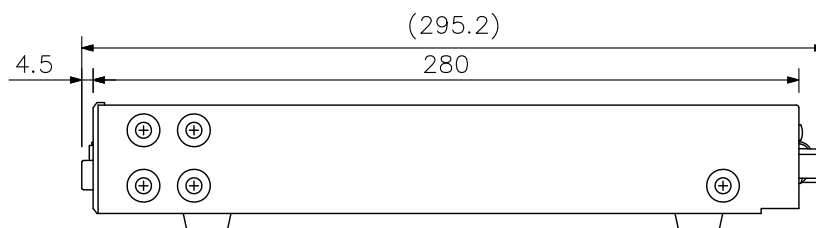

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3

※ () 内は参考寸法値です。