

■ 概要

多棟システム対応のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの集中管理型遠隔操作ユニットです。


■ 仕様

x0dB=1V


電源	DC24V
消費電流	200mA
入力	非常マイク:0dB×600Ω M4ねじ端子
出力	リモコン:0dB×15Ω M4ねじ端子
制御入力	CPU制御切 開放電圧:DC24V, 短絡電流:10mA M4ねじ端子
制御出力	非常起動(本体、DS-029合計で) 耐電圧:DC30V, 短絡電流:0.5A M4ねじ端子
出力制御	10局および一斉
自火報連動切換	連動・連動一斉
仕上	パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482(W)×88.4(H)×76.8(D)mm
質量	1.8kg
付属品	EP-021R間制御コネクタケーブル(5m, 350mm)…各1, EP-EP間電源コネクタケーブル…1, 書き込みカード…2, ヒューズ(2A)…1, ラックマウント金具(本体取付済み)…2, ラック取付ねじ(座金付き)…4

(注) 上記ねじ端子のバリアー間隔…8.8mm


■ 外観図

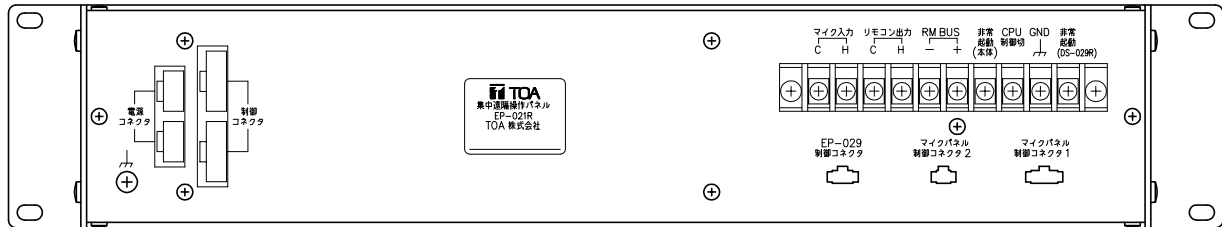

背面図

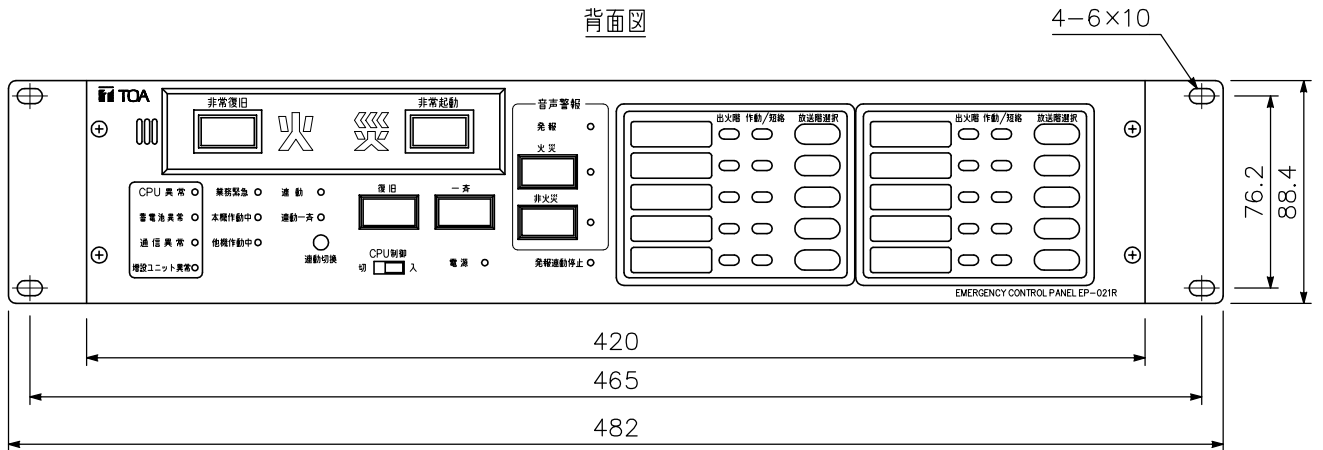

正面図

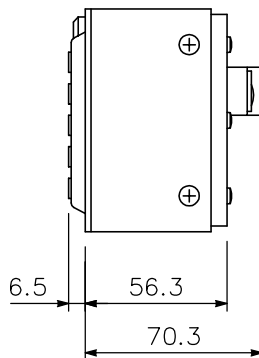

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3