

■ 概要

ラック型非常用放送設備FS-2500/2000シリーズ、FS-2500RM/2000RM専用のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの10局増設操作パネルです。


■ 仕様

電源	DC24V
商用電源消費電力	1.5W (JIS C 6065による, 非常用電源パネルの電源供給損失を含む) 0.6W (待機時, 非常用電源パネルの電源供給損失を含む)
最大消費電流	FS-2500EP/2000EP, FS-2500RM/2000RM (ローカル給電時) : 44 mA FS-2500RM/2000RM (本体給電時) : 50 mA
停電時非常蓄電池消費電流	FS-2500EP/2000EP, FS-2500RM/2000RM (ローカル給電時) : 37 mA (最大), 0 mA (待機時) FS-2500RM/2000RM (本体給電時) : 50 mA (最大), 0 mA (待機時)
出力制御	個別10局 (グループ設定可能)
操作スイッチ	放送階選択 (1~10)
表示灯	出火階 (赤), 作動 (緑), 短絡 (橙) 各10
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	パネル: ABS樹脂 ダークグレー プレコート銅板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: 表面処理銅板
寸法	482 (W) × 88.4 (H) × 120.7 (D) mm
質量	2.1 kg


■ 外観図




上面図

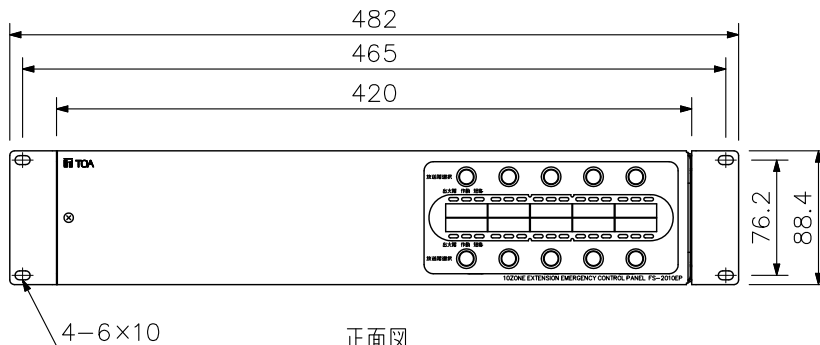

正面図

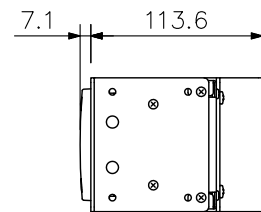

側面図

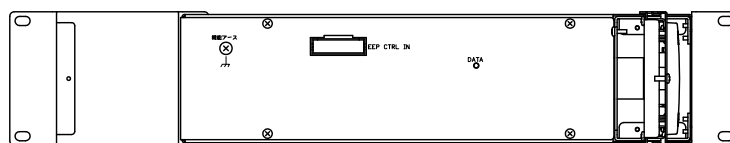

フロントパネル内部図

単位: mm 縮尺: 1/5