


■ 概 要

ラック型非常用放送設備FS-2000シリーズ専用のE1A規格に適合するラックに取付けることができる4サイズの業務用電源パネルです。FS-2000専用デジタルパワーアンプパネルを最大4台、トータル出力720Wまで駆動できます。FS-2100DSとセットで使用し、業務停電専用の無停電電源パネルとして使用します。フロント左側の通線スペース、前面結線により、機器交換時などのメンテナンスが行いやすい構造となっています。


■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz DC24V (非常用電源パネルFS-2050DS, FS-2100DS, FS-2006DSより供給。ただし、業務用電源パネルとして使用するFS-2006DSは除く)
商用電源消費電力	23.7W (JIS C 6065による) 17.7W (待機時)
電源コードに流れる最大電流	1.1A (110VA)
最大消費電流	50mA (DC24V)
停電時非常蓄電池消費電流	0mA (待機時) 50mA (警報時)
適用蓄電池	密閉型ニカド電池 1個 NDC-2460 (6000mAh/5HR) (別売)
充電方式	トリクル充電 充電電流: 約200mA
蓄電池点検回路	点検起動信号による自動判定及びLEDによる電圧状態の目視が可能 リモコン用非常電源監視パネルBM-011に接続可能 着脱式ターミナルブロック (4P)
操作スイッチ	蓄電池電源電圧点検, 蓄電池点検
表示灯	主電源 (緑), 主回路/蓄電池電源 (緑), 充電中 (緑), 異常 (橙) 各1
外部出力電源	DC24V 200mA (DC24V電源から供給) 着脱式ターミナルブロック (2P)
異常検出	ヒューズ異常, ファン異常, 過電流異常
冷却方式	強制空冷
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: 表面処理鋼板
寸 法	482 (W) × 177 (H) × 253.1 (D) mm
質 量	8 kg


■ 外観図

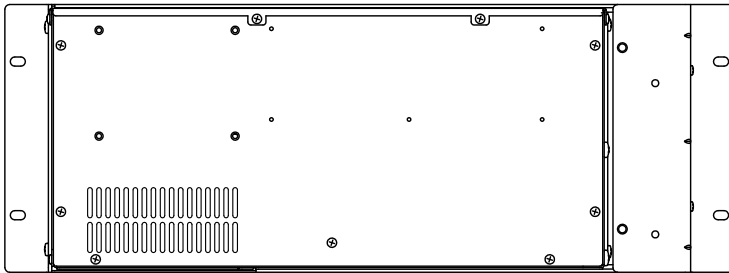

背面図

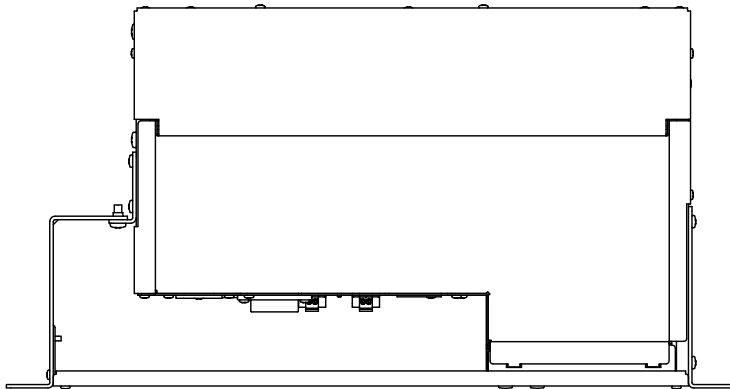


上面図

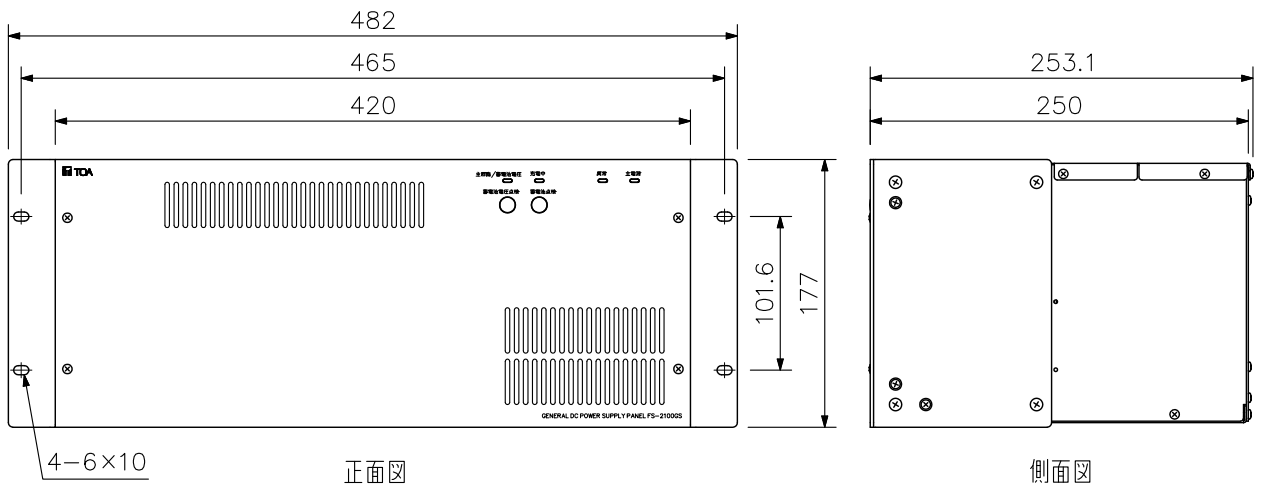

正面図

側面図

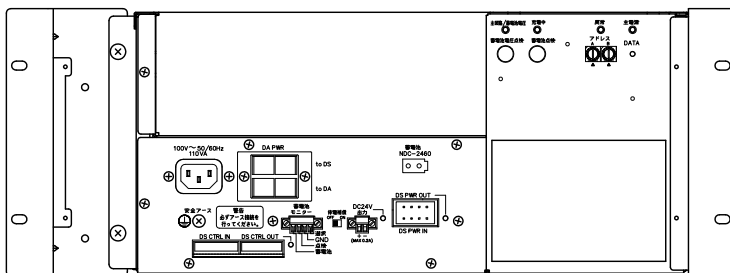

フロントパネル内部図

単位：mm 縮尺：1/5