


### ■ 概要

ラック型非常用放送設備FS-A2500/2500シリーズ、FS-2500RM専用の10局増設操作パネルです。  
E1A規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。


### ■ 仕様

電源	DC24V
商用電源消費電力	1.0W (JIS C 6065による、非常用電源パネルの電源供給損失を含む) 0.8W (待機時、非常用電源パネルの電源供給損失を含む)
最大消費電流	FS-A2500EP/FS-2500EP/FS-2500RM (ローカル給電時) : 33 mA FS-2500RM (本体給電時) : 34 mA
停電時非常蓄電池	FS-A2500EP/FS-2500EP/FS-2500RM (ローカル給電時) : 33 mA (最大), 0 mA (待機時)
消費電流	FS-2500RM (本体給電時) : 34 mA (最大), 0 mA (待機時)
出力制御	個別10局 (グループ設定可能)
操作スイッチ	放送階選択 (1~10)
表示灯	出火階 (赤), 作動/短絡 (緑) 各10
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	パネル: ABS樹脂 ダークグレー プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: 表面処理鋼板
寸法	482 (W) × 44 (H) × 99.5 (D) mm
質量	920 g


### ■ 外観図



背面図

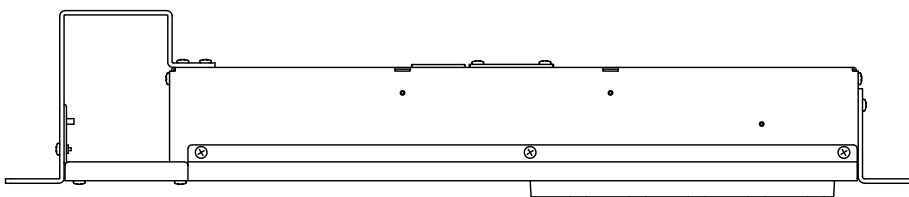

上面図

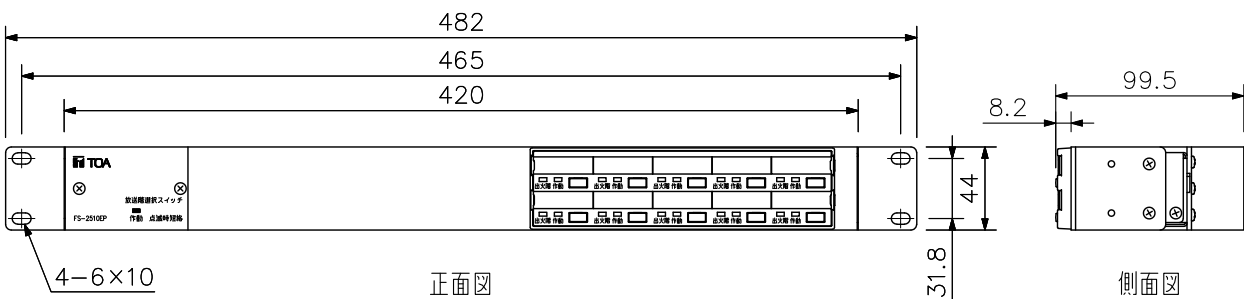

正面図

側面図

単位: mm 縮尺: 1/4