


■ 概要

ラック型非常用放送設備FS-A2500/2500シリーズ、FS-2500RM専用の20局増設操作パネルです。
EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。


■ 仕様

| | |
|--------------|---|
| 電源 | DC24V |
| 商用電源消費電力 | 2.1W (JIS C 6065による, 非常用電源パネルの電源供給損失を含む) 1.7W (待機時, 非常用電源パネルの電源供給損失を含む) |
| 最大消費電流 | FS-A2500EP/FS-2500EP/FS-2500RM (ローカル給電時) EEP CTRL OUT接続時 : 69 mA EEP CTRL OUT未接続時 : 50 mA FS-2500RM (本体給電時) EEP CTRL OUT接続時 : 74 mA EEP CTRL OUT未接続時 : 50 mA |
| 停電時非常蓄電池消費電流 | FS-A2500EP/FS-2500EP/FS-2500RM (ローカル給電時) EEP CTRL OUT接続時 : 64 mA (最大), 0 mA (待機時) EEP CTRL OUT未接続時 : 49 mA (最大), 0 mA (待機時) FS-2500RM (本体給電時) EEP CTRL OUT接続時 : 74 mA (最大), 0 mA (待機時) EEP CTRL OUT未接続時 : 50 mA (最大), 0 mA (待機時) |
| 出力制御 | 個別20局 (グループ設定可能) |
| 操作スイッチ | 放送階選択 (1~20) |
| 表示灯 | 出火階 (赤), 作動/短絡 (緑) 各20 |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下 (ただし結露のないこと) |
| 仕上 | パネル: ABS樹脂 ダークグレー プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: 表面処理鋼板 |
| 寸法 | 482 (W) × 44 (H) × 99.5 (D) mm |
| 質量 | 950 g |



■ 外観図




背面図

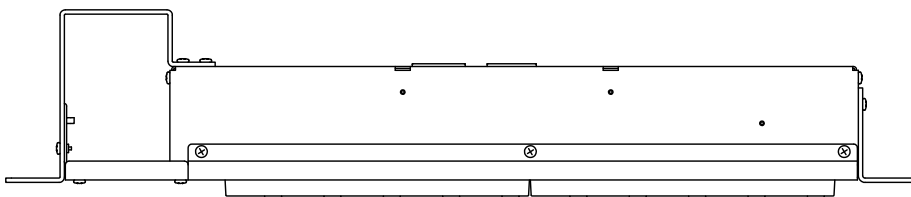

上面図

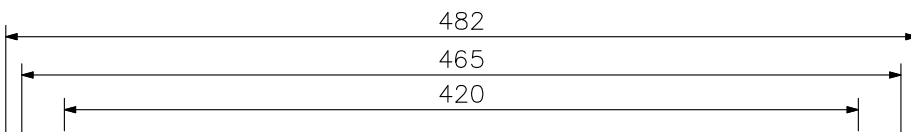

正面図



側面図

単位: mm 縮尺: 1/4