

■ 概要


水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。

日本消防検定協会認定品
 型式番号：認評放第14～59号
 （鑑認放第14～59号）

■ 仕様

| | |
|------------|---|
| エンクロージャ形式 | 密閉型 |
| 許容入力 | 150 W (連続プログラム入力, 8 Ω 使用時) 50 W (連続ピンクノイズ入力, 8 Ω 使用時) |
| 定格入力 | 30 W (16 Ω およびハイインピーダンスにて使用時) |
| 定格インピーダンス | 8 Ω, 16 Ω ハイインピーダンス100系: 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 1.3 kΩ (7.5 W) ハイインピーダンス 70系: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1.3 kΩ (3.75 W) |
| 出力音圧レベル | 89 dB (1 W, 1 m) 半自由音場設置時 (天井面または壁面中央部取付測定) |
| 周波数特性 | 100 Hz ~ 20 kHz (-10 dB) 半自由音場設置時 (天井面または壁面中央部取付測定) |
| クロスオーバー周波数 | 4 kHz |
| 使用スピーカー | 低域用: 10 cm コーン型 × 2 高域用: 2.5 cm ドーム型 |
| スピーカー種別 | L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上) |
| 入力端子 | 着脱式ターミナルブロック, (+) / (-) 各2個 (送り配線用) |
| 適合電線 | 単線または、より線: 0.2 ~ 2.5 mm ² (AWG 24 ~ 14) |
| 仕上 | エンクロージャ : 難燃性ABS樹脂 黒 ネット枠 : 難燃性ABS樹脂 オフホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 パンチングネット : 圧延鋼板 オフホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 ベース金具 : 圧延鋼板めっき |
| 寸法 | 295 (W) × 318 (H) × 129 (D) mm |
| 質量 | 3.3 kg |
| 付属品 | カバー...1, ベース金具...1, 電工ボックス取付ねじ...一式 |
| 適合ボックス | 2個用スイッチボックス |

■ 外観図

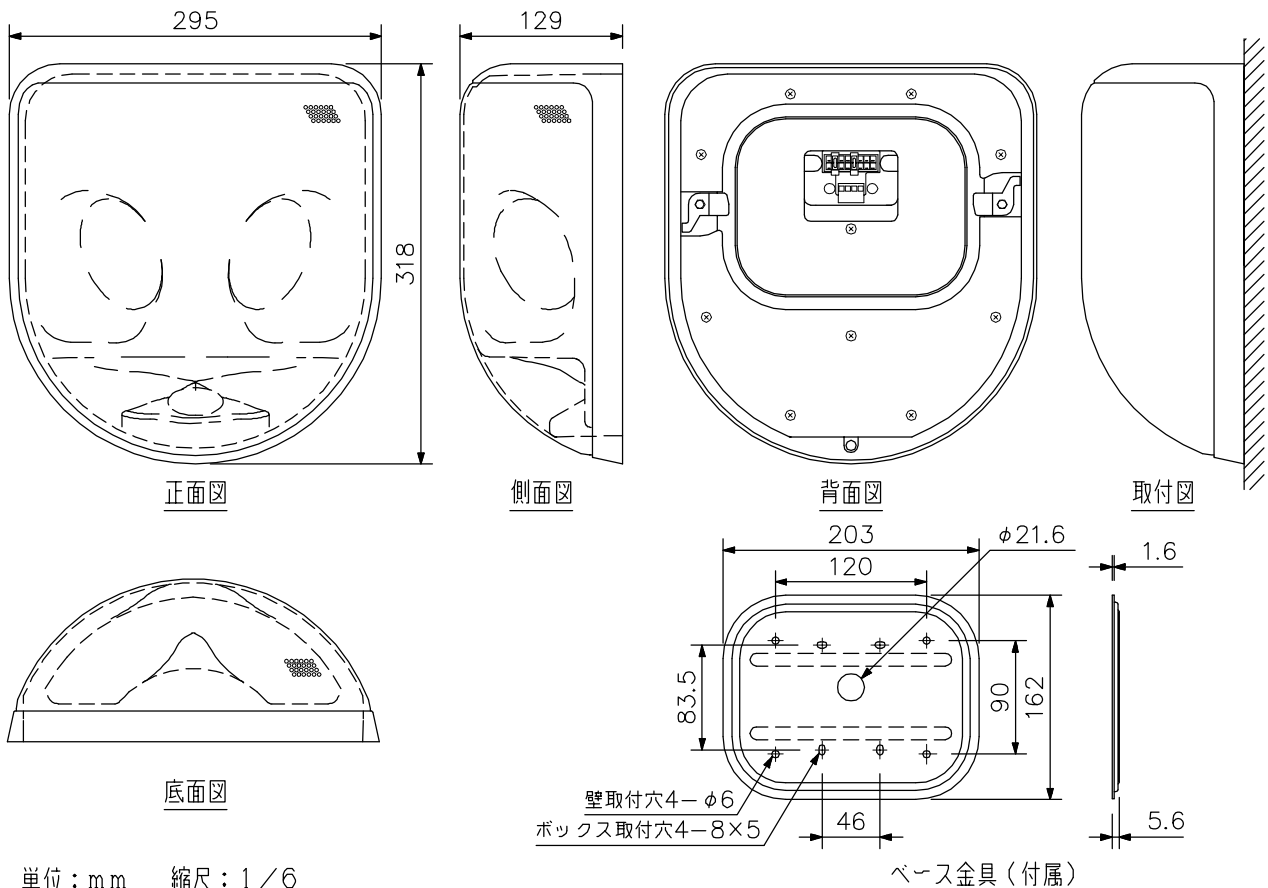

単位: mm 縮尺: 1/6