

■ 概 要

同軸ケーブルに取り付ける特性インピーダンス75ΩのBNCプラグです。S-5C-FB規格の同軸ケーブルに圧着して取り付けます。

■ 仕 様

コネクター	BNCプラグ
特性インピーダンス	75Ω
V S W R	1.2以下(0~3 GHz)
適合ケーブル	S-5C-FB(JIS C3502)
梱包数	10個

※本製品を圧着できる同軸ケーブルは、S-5C-FB(JIS C3502)規格の同軸ケーブルです。S-5C-FB規格以外の同軸ケーブルにBNCプラグを取り付ける場合は、同軸ケーブルの仕様を確認のうえ、適合したBNCプラグと圧着工具を使用してください。

＜推奨同軸ケーブル＞

立井電線(株)製：S-5C-FBまたはTCX-5CFBL


※本製品をS-5C-FB規格のケーブルに圧着するためには、圧着工具が必要です。

圧着工具は下記または同等品を使用してください。

＜推奨圧着工具＞

立井電線(株)製：圧着フレーム(TCF-01)、圧着ダイス(CDS-45F)

■ 外 観 図

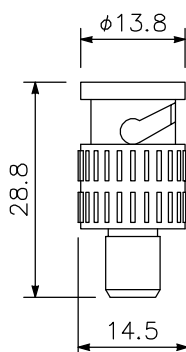

単位：mm 縮尺：1/1