

## ■ 概要


LAN上に配信された最大4台のネットワークカメラの映像を1つの1920×1080画面に変換・合成し、出力することができます。H.265/H.264によるなめらかな動画の監視が可能です。フロントボタン操作により、1画面・4分割画面・左右2分割画面の切換えが可能で、最大16台のカメラを登録し、シーケンス動作させることもできるマルチビューアーです。複数のジョイスティックリモコンからリモートすることができます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます（1サイズ）。

## ■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約13W
ネットワークI/F	2系統 100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 (映像入力用, NTPサーバー同期専用の各1系統)
モニター出力	デジタル映像出力 : 1系統 HDタイプAコネクター アナログRGB出力 : 1系統 D-subコネクター
出力解像度	1920×1080(60p)固定
保守用端子	2系統 USB端子
画像圧縮方式	H.265/H.264(UDP/TCP/マルチキャスト(マルチキャストはH.264のみ))
適合カメラ/ビデオエンコーダー	TRIFORAカメラ : N-C3シリーズ(*1), N-C5シリーズ ビデオエンコーダー : N-V5シリーズ (画質, フレームレートはカメラ設定による) ※生産完了品を含みます。
最大同時接続カメラ台数	4台
最大登録カメラ台数	16台
画面表示	1画面, 4分割, 左右2分割, シーケンス(1ページ最大4ch, 最大4ページ)
1画面HD/VGA選択機能	あり
出力解像度	1080p
カメラ名称表示	表示サイズ : 大/中/小 文字数 : 最長20文字(表示サイズ「大」時は17文字まで表示) 文字種 : 英数字, カタカナ, 記号(カメラから取得または専用アプリ(*2)での設定でひらがな, 漢字可) 表示位置 : カメラごとに任意 表示 : 分割画面ごとにON/OFF
その他画面表示	日時表示(表示フォーマット8種類より選択/オフ) カメラ枠ボーダー(白/黒/灰/オフ)
その他機能	オートネゴシエーション, AutoMDI/MDI-X, NTPクライアント, 日時バックアップ 電源OFF後約1か月
使用温度範囲	0℃~+40℃ (ラックに収める時は、上下にパーフォレイテッドパネルを入れることを推奨します。)
使用湿度範囲	20%~90%RH(ただし結露のないこと)
仕上	アイボリー(マンセル2.5Y8.5/1近似色)
寸法	210(W)×44(H)×225(D)mm(突起部を除く)
質量	約1.9kg
別売品	ジョイスティックリモコン : RMC-1000 1台用ラックマウント金具 : RMI-E1-211 2台用ラックマウント金具 : RMI-E1-212

(\*1) N-C3300F2はVer. 1.1.0以降のファームウェアをご使用ください。  
(\*2) 専用アプリは、(株)アルテックスのWebページより無償でダウンロードできます。

## ■ 外観図

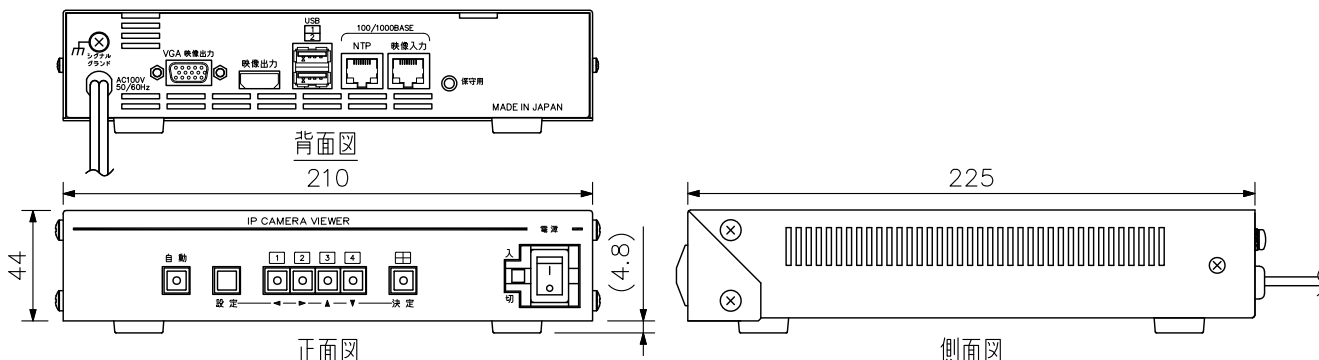

単位 : mm 縮尺 : 1/3

※ ( ) 内は参考寸法値です。  
※この商品は斡旋商品((株)アルテックス製)です。