

■ 概要

定格出力450W+450W(4Ω負荷)の軽量、コンパクト、高出力を備えたEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの高音質デュアルパワーアンプです。



■ 仕様

\*0dB=0.775V



電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.65kW(定格出力時4Ω+4Ω), 590W(電気用品安全法による)
入力	2回路 +4dB*(1.23V)±0.5dB(入力アッテネーター最大) 10kΩ 電子バランス 平衡型ホンジャック, XLR-3-31相当品, XLR-3-32相当品
出力	2チャンネル: 450W+450W(4Ω), 300W+300W(8Ω) BTL : 900W(8Ω) M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)
周波数特性	20Hz~20kHz(+0dB, -0.5dB)
全高調波歪率	0.01%(8Ω, 1kHz) 0.1%(8Ω, 20Hz~20kHz)
相互変調歪率	0.03%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω)
ボルテージゲイン	32dB
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(95℃以上)
SN比	110dB(20Hz~20kHz), 115dB(JIS-A)
冷却方式	強制空冷: 40℃以下 停止 40℃~75℃ 低速~高速(連続可変) 75℃以上 高速
仕上	パネル: 亜鉛ダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色) ケース: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	482(W)×102.4(H)×473.5(D)mm
質量	13kg
付属品	電源コード(2.5m)…1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1

※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外観図

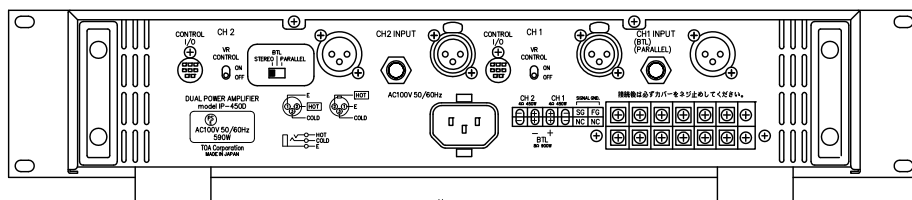

出力端子は上段と下段が並列に接続されており、同時に使用することができます。

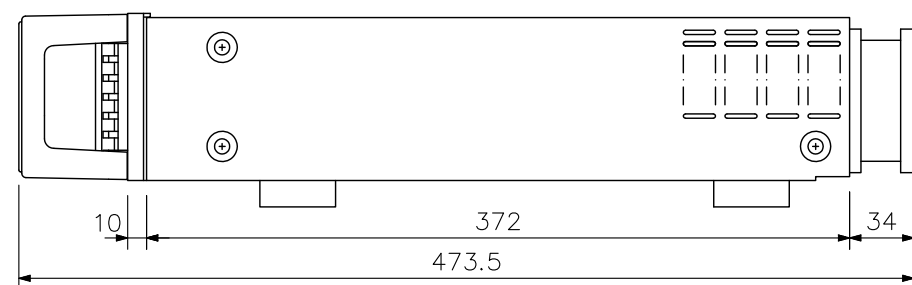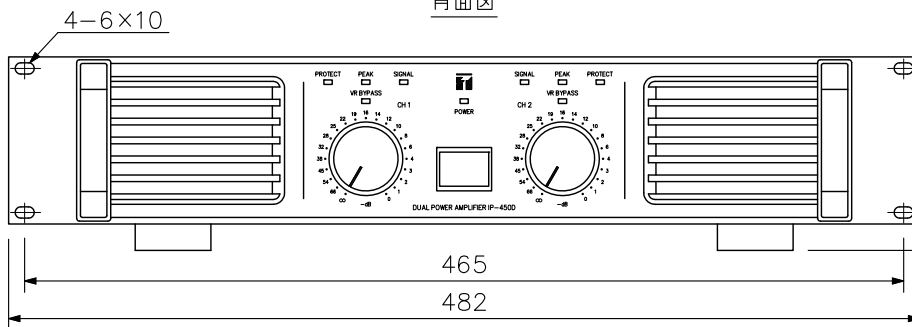

単位: mm 縮尺: 1/4