


■ 概 要

赤外線マイクシステム用の混合分配器です。
 赤外線チューナーIR-702T、IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。
 別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。


■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用)
消 費 電 力	25W以下
混 合 分 配 機 能	4入力, 2出力
通 過 周 波 数 帯 域	3.0~6.0MHz
利 得	0dB(±3dB)
受 光 器 入 力	75Ω BNCジャック×4 (赤外線受光器供給電源 DC24V 4端子合計最大800mA)
受 光 器 接 続 可 能 台 数	16台(YW-1024×4台使用)
分 配 出 力	75Ω BNCジャック
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	30%~85%RH(ただし結露のないこと)
仕 上	ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)
寸 法	210(W)×44(H)×200.9(D)mm
質 量	640g(本体のみ)
付 属 品	ACアダプター(コード長:DC側1.5m)…1, 電源コード(2m)…1, BNCプラグ付コード(50cm)…2, ゴム足…4
別 売 品	ラックマウント金具セット:MB-WT3 MB-WT4(IR-702T(別売)と組み合わせてラックマウントする場合)


■ 外 観 図

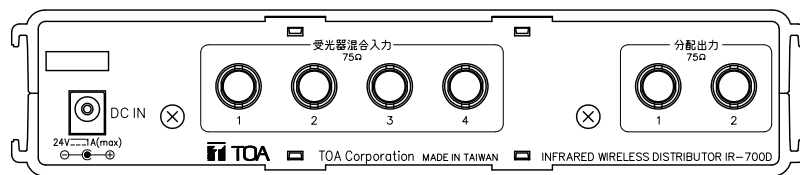

背面図

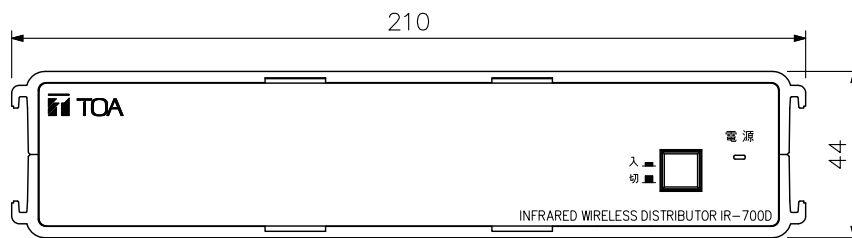

正面図

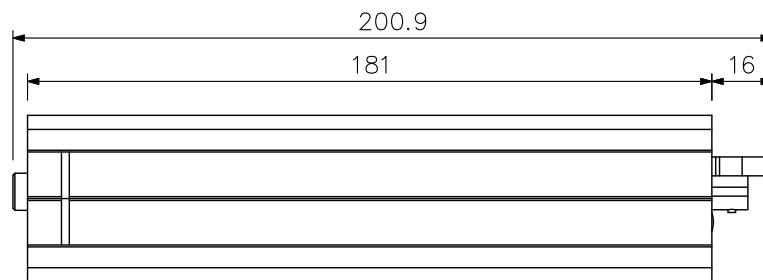

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2