

■ 概要


2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。
別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。

■ 仕様

*0 dB=1 V


電源	AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター(付属)使用)
消費電力	15 W以下
受信周波数	チャンネルA: 3.100 MHz チャンネルB: 3.350 MHz
受信感度	SN比50 dB以上(40 dB μ V入力, 1 kHz変調, \pm 4.8 kHz偏移)
S/N比	61 dB以上(60 dB μ V入力, \pm 4.8 kHz偏移, Aカーブ使用)
トーンスケルチ周波数	32.768 kHz
受光器入力	75 Ω BNCジャック×2 (赤外線受光器供給電源 DC24 V 2端子合計最大220 mA)
受光器接続可能台数	4台(YW-1022/YW-1024使用) 16台(IR-700D, YW-1024×4台使用)
出力	チャンネルA, B: -10 dB*(\pm 4.8 kHz偏移, 音量調節器最大) 600 Ω 電子バランス 3極ホーンジャック (チャンネルAはミキシング出力に切換可)
周波数特性	100 Hz~12 kHz
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C
使用湿度範囲	30%~85%RH (ただし結露のないこと)
仕様	ケース: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	210(W)×44(H)×210.9(D) mm
質量	630 g(本体のみ)
付属品	ACアダプター(コード長: DC側1.5 m)…1, 電源コード(2 m)…1, ホーンプラグ付コード(1 m)…1, カラーマーク(6色)…1, ゴム足…4
別売品	ラックマウント金具セット: MB-WT3 MB-WT4 (IR-700D(別売)と組み合わせてラックマウントする場合)

■ 外観図

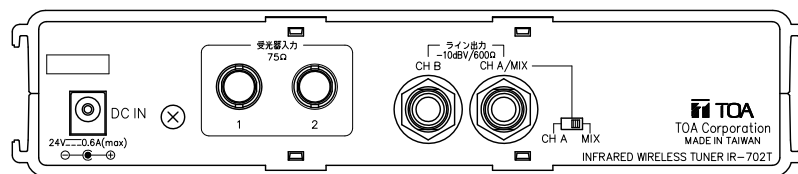

背面図

210

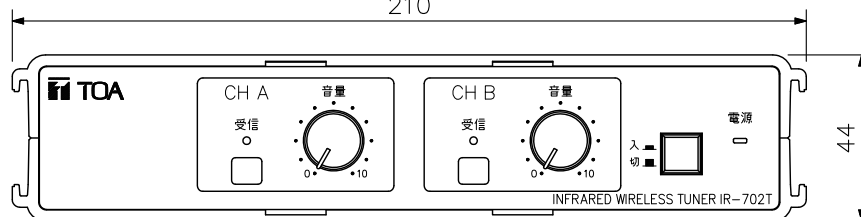


正面図

210.9

181

16

44

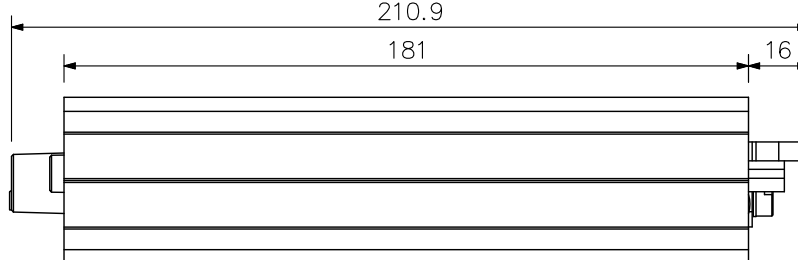

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2