

■ 概要

別売のメロディクスカードに記録されているメロディーなどを演奏する装置で、主に時刻報知および注意喚起として使用できます。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます(1サイズ)。

■ 仕様


電源	AC100V 50/60HzまたはDC24V 0.2A
消費電力	4W(AC動作時, 電気用品安全法による)
制御入力	起動1~8, 停止: 無電圧メイク接点入力 100ms以上パルスメイク方式 開放電圧: DC30V, 短絡電流: 10mA M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4mm
制御出力	ビジー(*1), 異常: 接点容量: DC30V/0.5A M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4mm
出力	0dB(*2) 600Ω 不平衡 ホーンジャック, M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4mm, 音量調節器付(半固定ボリューム)
周波数特性	20Hz~20kHz ±3dB(1kHz基準) 50Hz~20kHz ±3dB(IT-450実装時, 1kHz基準)
音量設定機能	曲ごとに8段階設定可
表示	カードアクセス中, CPU動作中, 放送中曲番号表示, 電源表示灯
テンポ変更機能	3段階設定可(ただし、ウエストミンスターの鐘のみ)
演奏スタート遅延機能	0, 2, 4秒設定可能
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	420(W)×44(H)×294.4(D)mm
質量	2.95kg
付属品	電源コード(2m)…1, 不平衡型ホーンプラグ付コード(2m)…1, ゴム足…4
別売品	メロディクスカード: MC-1010, MC-1020, MC-1030 ラックマウント金具: MB-15B

(*1) メロディクスカードMC-1020, MC-1030の曲番号3にある「4音チャイム」の演奏時は、ビジー出力はメイクされません。
また遅延時間の設定は無効となります。


(*2) 0dB=1V

※平衡型トランスIT-450(別売)を用いて、出力を平衡型に改造することができます。

■ 外観図





背面図

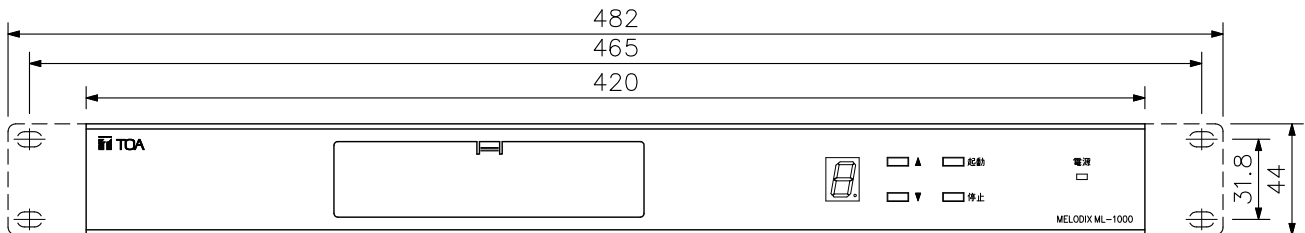

正面図

フロントカバーを外した図

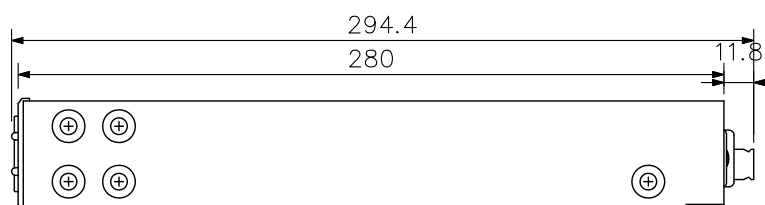

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3