

## ■ 概要


モニタースピーカーとメーターでキャビネットラック全体の動作状態を監視でき、EIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのユニットです。最大10系統のアンプの入出力レベルを切換えて監視できます。

## ■ 仕様


\*0dB=1V

電源	DC24V
消費電流	400mA(定格出力時)
入力	10系統 アンプ出力レベル:50V,70V,100V切換 ライン出力レベル:0dB* M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
モニタースピーカー	33X140mmダイナミックスピーカー 3W/8Ω
メーター	7点LEDメーター
制御信号入力	非常制御信号(音量調節器バイパス) トークスイッチ信号(ハウリング防止) M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
仕様	パネル:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
寸法	482(W)×44(H)×219.1(D)mm
質量	2.5kg
付属品	4Pコネクター付コード…1,ラック取付ねじ(座金付き)…4,記名カード…1, ラックマウント金具(本体取付済み)…2


## ■ 外観図



背面図

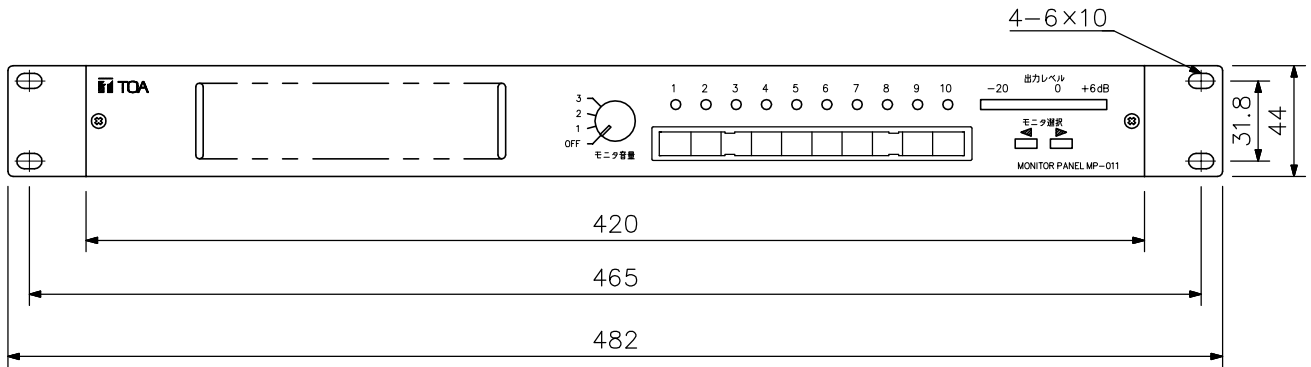

正面図

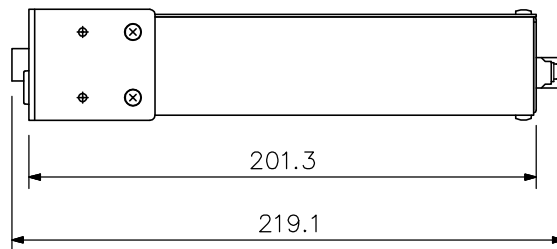

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3