

■ 概要


E1A規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。
最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。

■ 仕様

電源	外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給
最大消費電流	520mA
入力	(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V ローインピーダンス:最大1200W(8Ω) (ライン) : +6dB(*1)
出力	スピーカー出力:最大3W ヘッドホン出力:8Ω
レベル表示	12点LEDメーター×16 (スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W (ライン) : -30~+6dB(*1)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース:表面処理鋼板
寸法	482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm
質量	3.9kg
付属品	着脱式ターミナルプラグ(10P,入力端子)…8, 着脱式ターミナルプラグ(2P,電源)…1,ラック取付ねじ…4
別売品	ACアダプター:AD-246

(*1) 0dB=1V

■ 外観図

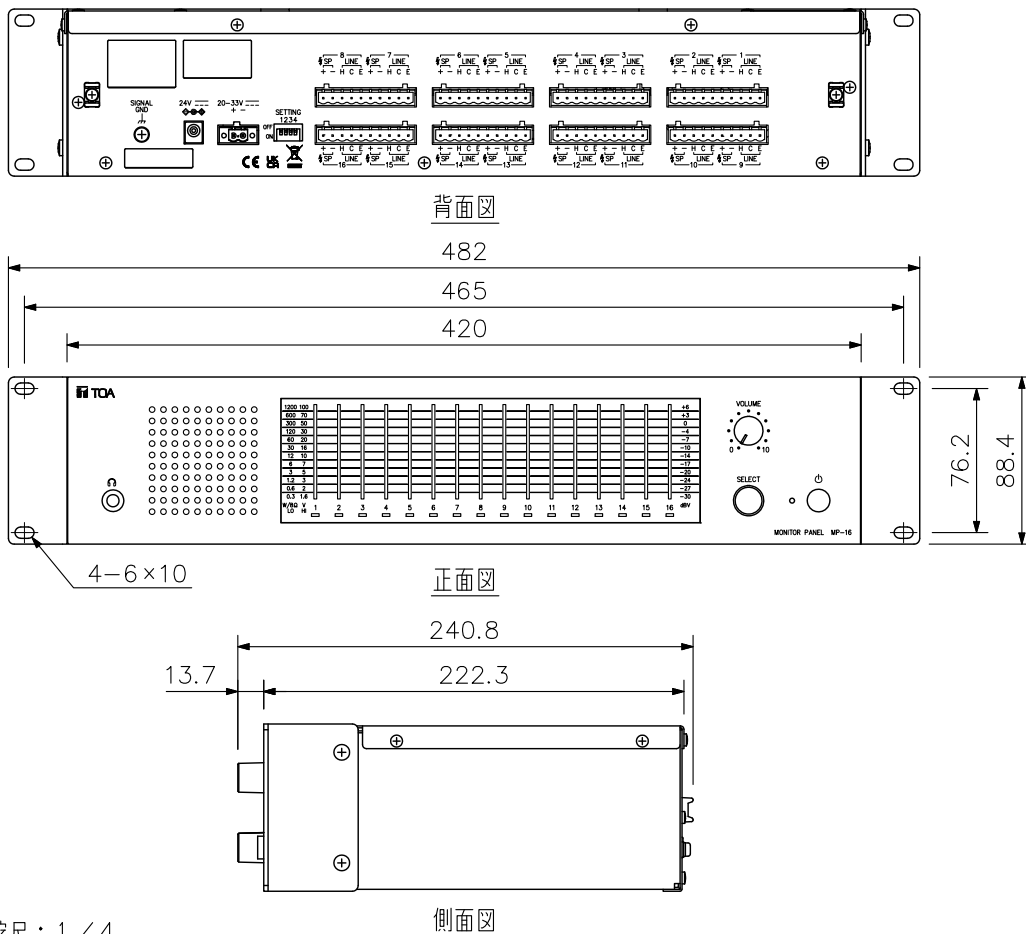

単位: mm 縮尺: 1/4