

■ 概要

IPインターカム交換機に接続して高音質のハンズフリー通話ができる、壁埋込・壁掛用マスター端末です。
外部ダイヤル入力端子にフットスイッチなどの外部スイッチを接続し、ワンタッチダイヤルとして使用することができます。
別売のRS-191を接続すれば、ハンドセット通話を行うことができます。


■ 仕様

x0 dB=1 V

電源	源	DC48 V (IPインターカム交換機 (別売) より供給)
消費電力	力	1.8 W (定格時), 2.4 W (ピーク時)
配線方式	式	ツイストペア線 1対
伝送方式	式	2線160 kbps Eコーキャンセラー伝送方式
信号レベル	ル	0 dB*以下
通話方式	式	ハンズフリー通話専用 (RS-191 (別売) を接続するとハンドセット通話が可能)
通話帯域	域	300 Hz~7 kHz
伝送距離	離	最大1500 m/φ0.65 mm (ループ170 Ω)
ハンズフリー		スピーカー: 5.7 cmコーン型 0.6 W 8 Ω マイク: 無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
回線接続端子		ピンヘッダー (2P)
表示		状態表示灯
外部ダイヤル入力		無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC5 V, 短絡電流: 1 mA スクリューレスコネクタ (5P)
設置方法		壁埋込/壁掛兼用
使用温度範囲		0 °C~+40 °C
使用湿度範囲		90 %RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上		パネル: ステンレス (SUS304) ヘアライン
寸法		115 (W) × 254 (H) × 54.6 (D) mm
質量		850 g
付属品		ボックス取付ねじ (M4×25) …4, 着脱式ターミナルプラグ (2P, 本体取付済み) …1, ハンドセットジャンパー (8P, 本体取付済み) …1, フェライトクランプ …1, 吸音材 …1
適合ボックス		露出: 5個用スイッチボックス (パナソニック製 (DZB295 推奨)) 埋込: JIS C 8340 5個用スイッチボックス (カバー付)


■ 外観図

上面図

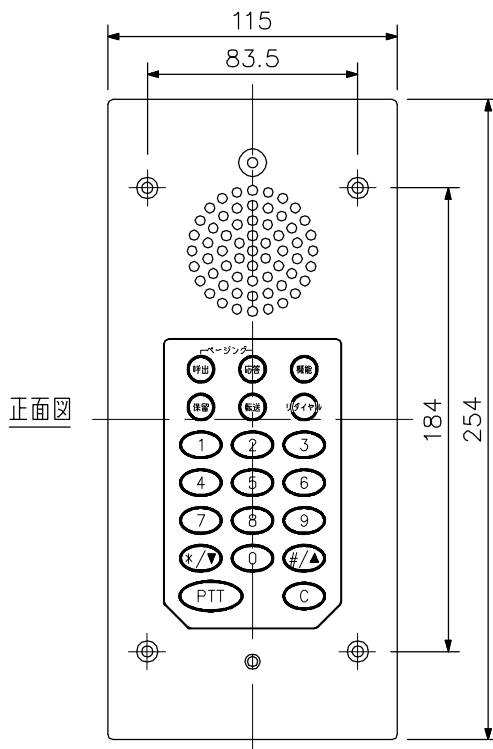


正面図

底面図

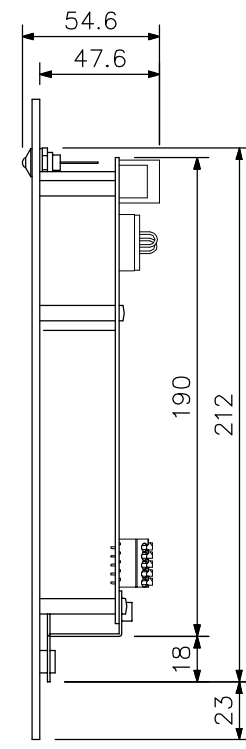

側面図

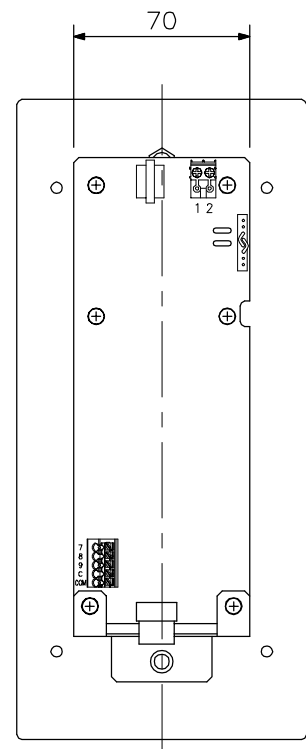

背面図

単位: mm 縮尺: 1/3