

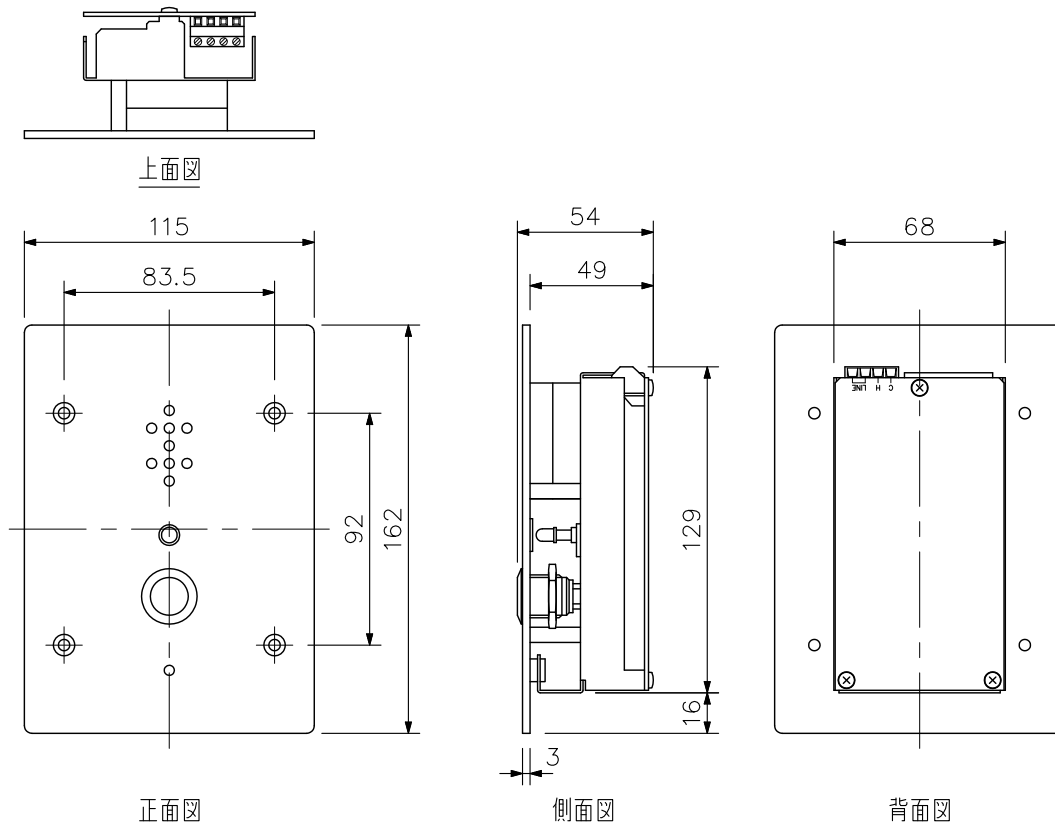
■ 概要

IPインターカム交換機に接続して高音質のハンズフリー通話ができるドア端末です。
 電子錠を制御するための接点出力(ワンショットメイク)を持っています。防塵防水性能はIP54、使用温度範囲は-10℃~+50℃、スピーカーやマイクなどの開口部を金網で保護していますので、公共空間などへ安心して設置できます。

■ 仕様

*0 dB=1 V

電源	DC48 V (IPインターカム交換機(別売)より供給)
消費電力	1.8 W (定格時), 2.4 W (ピーク時)
配線方式	ツイストペア線 1対
伝送方式	2線160 kbpsエコーキャンセラー伝送方式
信号レベル	0 dB*以下
通話方式	ハンズフリー通話専用
通話帯域	300 Hz~7 kHz
伝送距離	最大1500 m/φ0.65 mm (ループ170 Ω)
ハンズフリー	スピーカー: 3.5 cmコーン型 1 W 8 Ω マイク: 無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
接点出力	オープンコレクター出力 耐電圧: 最大DC30 V, 制御電流: 最大50 mA ワンショット: 1~9 s設定可 ねじ締め端子(極性あり)
回線接続端子	2線 ねじ締め端子(極性なし)
表示	状態表示灯
設置方法	壁埋込/壁掛兼用
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
堅牢性能	BS EN62262:2002規格 IK02相当
防塵・防水性能	IP54(ただし設置時にパネル外周をシーリング処理すること)
仕上	プレート: ステンレス(SUS304) ヘアライン 呼出ボタン: 金属
寸法	115(W)×162(H)×54(D) mm
質量	680 g
付属品	ボックス取付ねじ(M4×25)…4, ボックス取付ねじ(No.6-32UNC×18)…4, フェルト製吸音材…1
適合ボックス(別売)	露出: YS-13A 埋込: JISC 8340 3個用スイッチボックス(カバー付)

■ 外観図


単位: mm 縮尺: 1/3