

TOA IP インカム サブ端末接続ユニット N-8400RS

■ 概要

パケットオーディオ技術を採用したパケットインターカムシステム（IPネットワーク対応型インターカムシステム）のサブ端末接続ユニットです。

2対のツイストペア線を使用して4線式サブ端末を最大16台まで接続できます。

本機はIPインターカム交換機と合計で最大192台まで組み合わせることができます。

本機をLANに接続してIPインターカム交換機、IP端末への呼び出しやページングを受けることができます。


付属金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。（1サイズ）

また、別売のインターフェースユニット壁掛金具を使用すれば、壁面に取り付けることもできます。

■ 仕様

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 30W（定格時），45W（ピーク時） |
| サブ端末 I/F 部 | 回線数 : 16回線 通話リンク数 : 内部1リンク/外部2リンク 伝送方式 : アナログベースバンド方式 伝送距離 : 1000m/φ0.5mm, 1500m/φ0.65mm, 2000m/φ0.9mm 通話方式 : ハンズフリー 音声スイッチによる交互通話 ハンドセット 同時通話 接続コネクタ : 着脱式ターミナルブロック（4P） 配線方式 : ツイストペア線 2対 音声出力 : 最大1W/回線（通話時），最大0.5W/回線（ページング時） 給電能力 : DC24V 最大30mA 制御信号 : コールインボタン検出，フック検出 |
| ネットワーク部 | ネットワーク I/F : 10BASE-T/100BASE-TX 自動切換 ネットワークプロトコル : TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, ARP, ICMP, IGMP 音声パケット伝送方式 : ユニキャスト, マルチキャスト ページング送信数 : 0 *受信のみ 接続コネクタ : RJ45コネクタ 音声サンプリング周波数 : 16kHz, 8kHz（ソフトウェア切換式） 量子化ビット数 : 16ビット 音声符号化方式 : Sub-band ADPCM, 暗号化 音声パケット欠落補正 : 無音挿入 音声遅延時間 : 80ms, 320ms（ソフトウェア切換式） |
| 表示 | ネットワーク LNK/ACT 表示, ステータスランプ, 通電表示ランプ |
| その他 | ファームウェア更新機能, システム登録データ保持機能, リセットスイッチ（前面パネル）, 強制空冷 |
| 設置方法 | ラック型/据置型/壁掛型兼用 |
| 使用温度範囲 | 0℃～+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下（ただし結露のないこと） |
| 仕上 | プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 |
| 寸法 | 420（W）×44.3（H）×325.5（D）mm |
| 質量 | 4kg |
| 付属品 | 電源コード（2m）…1, CD（PC用設定, 保守ソフト）…1, 着脱式ターミナルプラグ（4P）…16, プラスチック足…4, プラスチック足取付ねじ…4, ラックマウント金具…2, ラックマウント金具取付ねじ…8, ラック取付ねじ…4 |
| 別売品 | I/Fユニット壁掛金具 : YC-850 |

■ 外観図

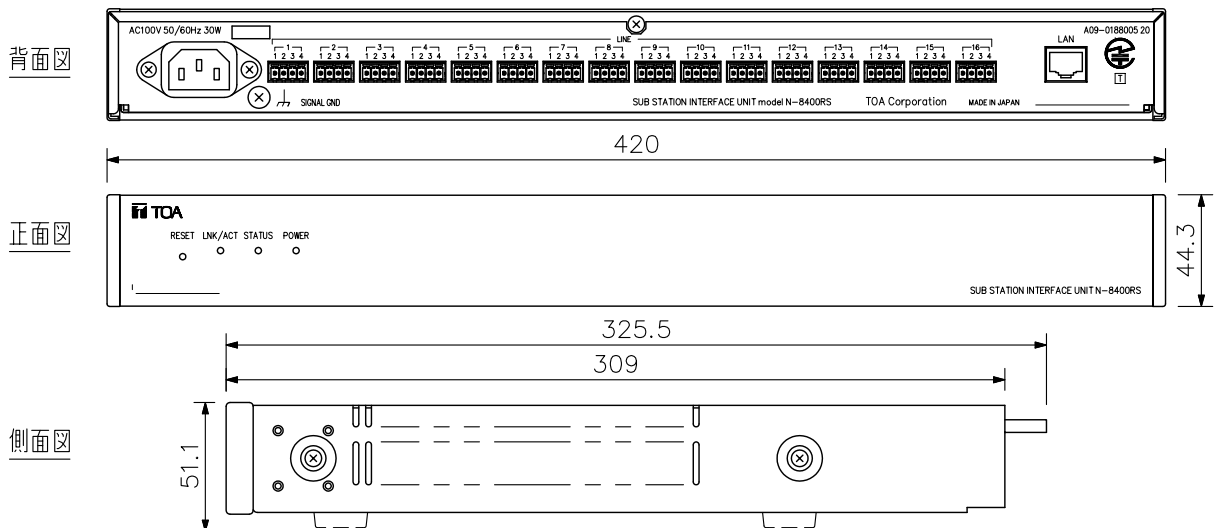

単位：mm 縮尺：1/3