

概要



パケットオーディオ技術を採用したIP多機能マスター端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続するだけで、IPインターカム交換機に接続されているインターカム端末、または本装置同士、もしくはマルチインターフェースユニットを用いて、高音質なハンズフリー/ハンドセット通話ができます。
 LCD表示、ワンタッチでダイヤルできるオートダイヤラー機能、ヘッドセット端子や外部スピーカー端子を備えています。
 PoE対応のスイッチングハブなどによる電源供給もできます。（その場合、ACアダプター（別売）は不要です。）
 また壁掛卓上金具YC-280（別売）を使用すれば、壁取り付けや、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。

仕様

| | |
|-----------|---|
| 電源 | IEEE802.3af準拠の電源供給装置またはDC12V（ACアダプター（別売）使用） |
| 消費電力 | 4.2W（定格時）、6W（ピーク時） |
| 通話方式 | ハンドセット/ハンズフリー通話兼用 |
| 通話帯域 | 300Hz～7kHz |
| ハンズフリー | スピーカー：5.7cmコーン型 0.6W 8Ω マイク：無指向性エレクトレットコンデンサーマイク |
| ハンドセット | 受話器：ダイナミック型、送話器：エレクトレットコンデンサーマイク |
| ヘッドセット端子 | スピーカー：3mW 32Ω 推奨マイク：-49dB（1kHz 0dB=1V/Pa）エレクトレットコンデンサーマイク φ3.5ミニジャック |
| 外部スピーカー端子 | 0.6W 8Ω スクリューレスコネクタ（2P） |
| ネットワーク部 | ネットワークI/F：10BASE-T/100BASE-TX自動切換 ネットワークプロトコル：TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP 音声パケット伝送方式：ユニキャスト, マルチキャスト ベージング送信数：ユニキャスト（最大16箇所）、マルチキャスト（最大191箇所） 接続コネクタ：LAN RJ45コネクタ（PoE対応） PC RJ45コネクタ（PoE非対応） 音声サンプリング周波数：16kHz, 8kHz（ソフトウェア切換式） 量子化ビット数：16ビット 音声符号化方式：Sub-band ADPCM, 暗号化 音声パケット欠落補正：無音挿入 音声遅延時間：80ms, 320ms（ソフトウェア切換式） |
| 表示 | LCD（カナ, 英数字 16文字×2行）、状態表示灯 |
| 設置方法 | 卓上/壁掛兼用（壁掛時はYC-280（別売）を使用） |
| 使用温度範囲 | 0℃～+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下（ただし結露のないこと） |
| 仕上法 | 本体, ハンドセット：ABS樹脂 グレー（マンセル6.1Y8.2/0.5近似色） |
| 寸法 | 148（W）×208（H）×70.5（D）mm（コード部を除く） |
| 質量 | 810g |
| 付属品 | CD（PC用設定, 保守ソフト）…1 |
| 別売品 | 壁掛卓上金具：YC-280, ACアダプター：AD-1210P, AD-1215P |



■ 外観図

上面図

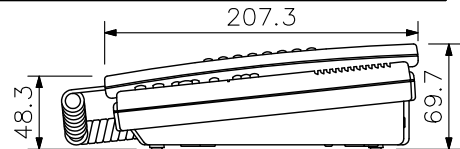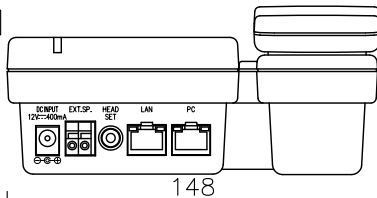


据置図（縮尺：1/5）

正面図

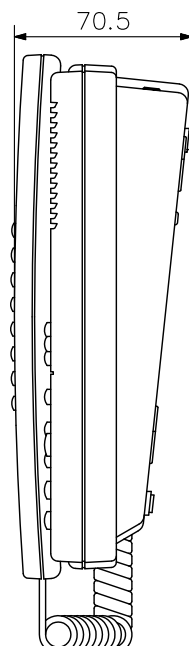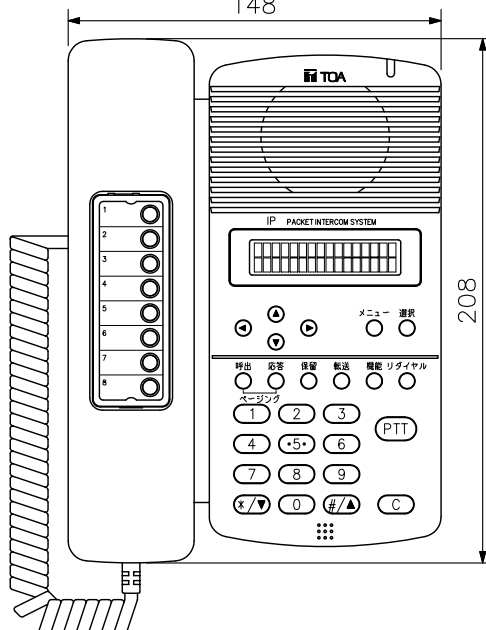

側面図

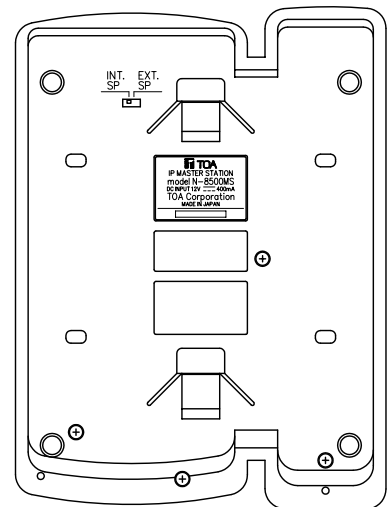

背面図

単位：mm 縮尺：1/3