

概要



パケットオーディオ技術を採用したIP標準マスター端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続するだけで、IPインターカム交換機に接続されているインターカム端末、または本装置同士、もしくはマルチインターフェースユニットを用いて、高音質なハンズフリー/ハンドセット通話ができます。
緊急メッセージを起動する外部制御入力端子を備えています。
PoE対応のスイッチングハブなどによる電源供給もできます。（その場合、ACアダプター（別売）は不要です。）
また壁掛卓上金具YC-280（別売）を使用すれば、壁取り付けや、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。

仕様

電源	IEEE802.3af 準拠の電源供給装置またはDC12V（ACアダプター（別売）使用）
消費電力	4.2W（定格時），6W（ピーク時）
通話方式	ハンドセット/ハンズフリー通話兼用
通話帯域	300Hz～7kHz
ハンズフリー	スピーカー：5.7cmコーン型 0.6W 8Ω マイク：無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
ハンドセット	受話器：ダイナミック型，送話器：エレクトレットコンデンサーマイクロホン
外部制御入力端子	無電圧マイク接点入力 開放電圧：DC5V，短絡電流：5mA以下 スクリューレスコネクター（2P）
ネットワーク部	ネットワークI/F：10BASE-T/100BASE-TX自動切換 ネットワークプロトコル：TCP/IP，UDP，ARP，ICMP，HTTP，RTP，IGMP 音声パケット伝送方式：ユニキャスト，マルチキャスト ページング送信数：ユニキャスト（最大16箇所），マルチキャスト（最大191箇所） 接続コネクター：LAN RJ45コネクター（PoE対応） PC RJ45コネクター（PoE非対応） 音声サンプリング周波数：16kHz，8kHz（ソフトウェア切換式） 量子化ビット数：16ビット 音声符号化方式：Sub-band ADPCM，暗号化 音声パケット欠落補正：無音挿入 音声遅延時間：80ms，320ms（ソフトウェア切換式）
表設置方法	状態表示灯 卓上/壁掛兼用（壁掛時はYC-280（別売）を使用）
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕上	本体，ハンドセット：ABS樹脂 グレー（マンセル6.1Y8.2/0.5近似色）
寸法	148（W）×208（H）×69.7（D）mm（コード部を除く）
質量	740g
付属品	CD（PC用設定，保守ソフト，緊急メッセージソフト，リモートコントロールソフト）…1
別売品	壁掛卓上金具：YC-280 ACアダプター：AD-1210P，AD-1215P



外観図

上面図

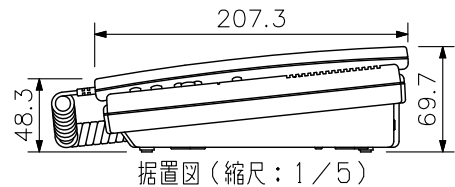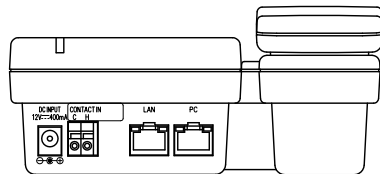


据置図（縮尺：1/5）

正面図

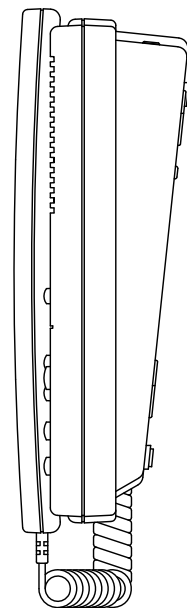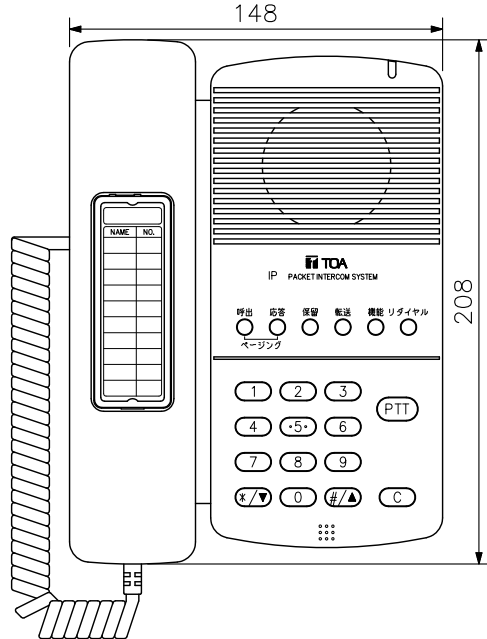

側面図

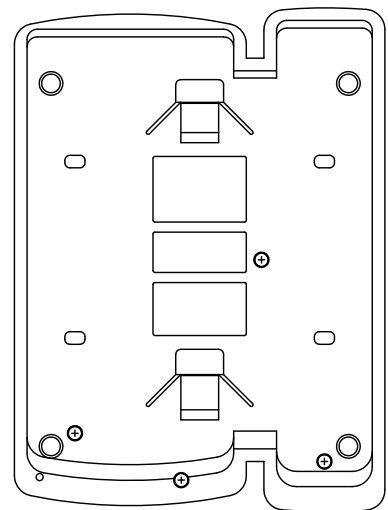

背面図

単位：mm 縮尺：1/3