

■ 概 要

高効率なH.265画像圧縮方式を採用した、DC5Vで駆動するフルHDネットワークカメラの組み込み向けモジュールのカスタム向け製品です。用途に応じてさまざまな機器や筐体に組み込むことが可能です。用途によりレンズや、センサー部と本体間のケーブルを別途選定することが可能です。microSDカードスロットを備え、カメラの映像をmicroSDカードに記録することができます。またディープラーニング技術を使用した画像認識を、カメラ本体の拡張機能として動作させることができます。

■ 仕 様

電 源	DC5V	
消 費 電 力	3.1W(620mA) USB接続時:最大6.3W	
シリアルポート(拡張端子)	USB TypeC(USB2.0, 最大500mA)	
カ メ ラ	撮 像 素 子	1/2.8型CMOS
	有 効 画 素 数	1945(H)×1097(V) 213万画素
	走 査 方 式	プログレッシブ
	最 低 被 写 体 照 度	0.2lx(50%, カラー/白黒, スローシャッターオフ時, F2.0使用時)
	ダイナミックレンジ	80dB以上(ワイドダイナミックHigh時)
	スローシャッター(感度アップ)	オフ, 最大2/30秒, 最大4/30秒, 最大8/30秒, 最大15/30秒
メ モ リ	シャッタースピード	自動, フリッカーレス(50Hz/60Hz), プレ低減(1/200~1/10000), 1/30秒固定, 1/50秒固定, 1/60秒固定, 1/100秒固定, 1/120秒固定, 1/200秒固定, 1/250秒固定, 1/400秒固定, 1/500秒固定, 1/800秒固定, 1/1000秒固定, 1/2000秒固定, 1/2500秒固定, 1/4000秒固定, 1/5000秒固定, 1/8000秒固定, 1/10000秒固定
	ホワイトバランス	ATW1, ATW2, AWB
	逆光補正(ワイドダイナミック)	オフ, LOW, MID, HIGH
ラ イ ブ ラ リ	機 能	調整モード, 明るさ(9段階), 色の濃さ(9段階), エンハンサー(9段階), AGC, コントラスト(9段階), 霧補正, 偽色抑制(パープルフリッジ, 水銀灯), デイナイト切替(常にカラー, 自動(カラー優先), 自動(標準), 自動(白黒優先), 常に白黒, スケジュール), デジタルノイズリダクション(3段階), 周辺光量補正
	ネットワークI/F	10BASE-T/100BASE-TX 自動/固定:RJ45
ネ ッ ト ワ ー ク プ ロ ト コ ル	ネットワークプロトコル	TCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, SNMP, SMT, SSL/TLS, RTMP
	画像圧縮方式	ストリーム1, 2, 4:H.265, H.264 ストリーム3 :JPEG
画 像 サ イ ズ (解像度)	画 像 サ イ ズ (解 像 度)	[撮影モード 16:9] ストリーム1, 4:1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180 ストリーム2 :1280×720, 640×360, 320×180 ストリーム3 :1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360, 320×240, 320×180 [撮影モード 3:2] ストリーム1~4:720×480 [撮影モード 4:3] ストリーム1, 3, 4:1280×960, 640×480, 320×240 ストリーム2 :640×480, 320×240
	画 質	6段階
	フレームレート	H.265, H.264:最大30fps JPEG :最大15fps
	ビットレート	最大40Mbps(HTTPS機能使用時:最大16Mbps) ※1Mbps=1024kbps 1ストリームあたり H.265:56kbps~5120kbps H.264:64kbps~8192kbps JPEG :32kbps~33600kbps
ク ラ イ ブ ラ リ	同 時 ア ク セ ス 数	14(HTTPS機能使用時:8)
S D カ ー ド 録 画 (※1)	S D カ ー ド 録 画 (※ 1)	解像度 :1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180 録画レート:最大15fps 圧縮方式 :H.264
	そ の 他 の 機 能	アクセス制限機能, いたざら検知, モーションディテクト(3か所), プライバシーマスク(20か所), 高画質エリア指定機能, 画像反転(ミラー, フリップ, 両方), 画像回転(0°, 90°), 画面内文字表示(アルファベット, 数字, 記号, ひらがな, カタカナ, 漢字), HTTP(S)イベント通知機能, SDカードパスワードロック, 切り出しスーム機能, 音声ファイル再生機能
使 用 温 度 範 囲 使 用 湿 度 範 囲 使 用 場 所 仕 上	拡 張 機 能 (※ 2)	通過人数カウント, 滞在人数カウント, プライバシー保護画像生成(※3), Safieクラウド録画
	使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
	使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
	使 用 場 所	屋内/屋外(※4)
	仕 上	レンズマウント:ポリカーボネート 黒 シャーシ :アルミ フィルム :ポリカーボネート 黒

■ 仕様

寸法	法	レンズ：25 (W) × 25 (H) × 15.2 (D) mm 本体：69 (W) × 69 (H) × 24.1 (D) mm (突起部を除く)
質量	量	110 g
付属品	品	電源中継アダプター (本体取付済み) … 1
別売品	品	ユーザーライセンス：N-UL5H

- (※1) SDカード録画時はストリーム4を録画用のみに使用。本機でフォーマットした最大256 GBまでのmicroSDカードが使用できます。推奨品のmicroSDカードを使用してください。詳しくは、TOA商品データダウンロードサイト (<https://www.toa-products.com/>) を参照してください。
- (※2) 拡張機能を使用するには申請による有効化が必要です。有効化する拡張機能によっては、同時アクセス数やその他の機能に一部制限がかかる、もしくは一部機能が使用できなくなります。
- (※3) 別売のライセンス プライバシー保護画像生成N-SL5PPが必要です。
- (※4) 本機は機器への組込みを想定した機器です。本機をそのまま設置することはできません。設置環境によって適切な筐体内に設置してください。


パーソナルコンピューター要件

ハードウェア	CPU : 第4世代 Intel Core iシリーズ以降 4コア以上 メモリー : 4 GB以上 HDD空き容量 : 50 MB以上 LAN : 100BASE-TX以上 グラフィックス : VRAM 256 MB以上 ディスプレイ : 解像度1280×768以上, High Color (65536色) 以上
OS	Windows 7 Professional (32/64 bit) Service Pack 1 Windows 8.1 Pro (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 Pro (32/64 bit) Windows 10 Home (32/64 bit) Windows 11 Pro (64 bit) Windows 11 Home (64 bit)
ブラウザ	Internet Explorer 11 (32 bit) Microsoft Edge


- ※パーソナルコンピューター要件はすべてのPCでの動作を保証するものではありません。
- ※WindowsおよびMicrosoft Edgeは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ※Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- ※その他の会社名および製品名も各社の商標です。
- ※本仕様は、バージョン「1.9.2」のファームウェアを対象としています。最新の仕様およびファームウェアについては、TOA商品データダウンロードサイト (<https://www.toa-products.com/>) を参照してください。

■ 外観

レンズ部 (レンズなし)

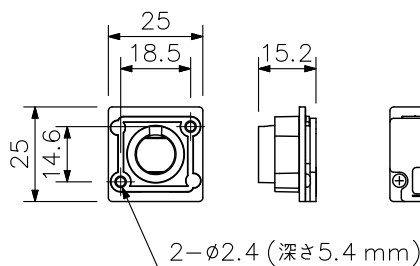

本体部

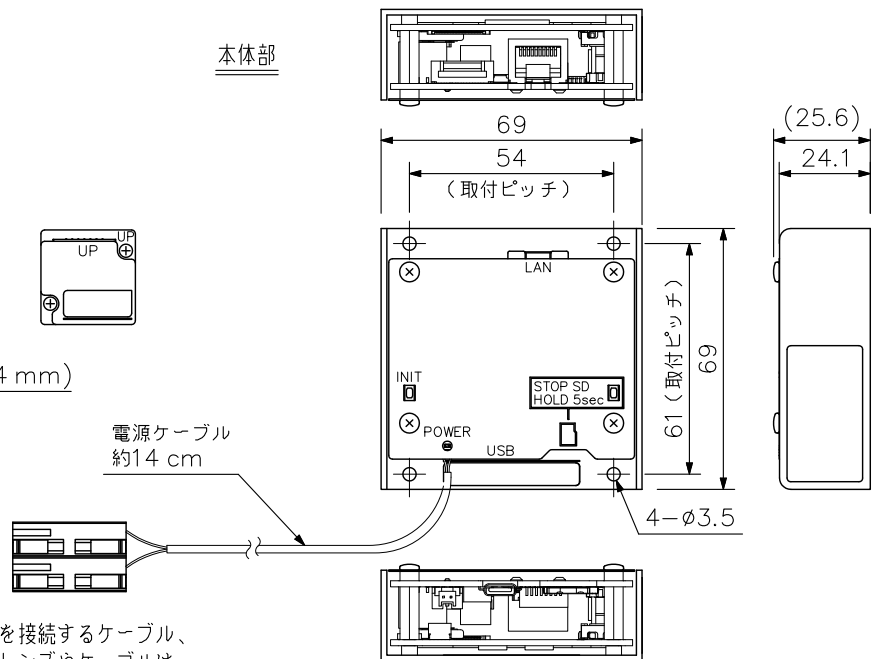

(ご注意)
本機にはレンズ、レンズ部と本体部を接続するケーブル、レンズパネルはついていません。レンズやケーブルは別途選定し、カスタム品として組み合わせた上での販売となります。

(ご注意)
本体部の設置は放熱のため金属面を推奨します。

単位：mm 縮尺：1/2

※ () 内の数値は参考寸法値です。