

### ■ 概要

ネットワークカメラと接続できるマイクユニットです。マイクユニットの電源は、ネットワークカメラから供給され、また、映像信号とともに音声信号がネットワーク配信されますので、ネットワークカメラとの配線のみで集音することができます。壁または天井に取り付けることができます。

### ■ 仕様


電源	ネットワークカメラ(※1)からDC電源供給
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
定格感度レベル	-37 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
周波数特性	200 Hz~6 kHz
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
使用場所	屋内
仕上	ケース:ABS樹脂 オフホワイト 塗装
寸法	34(W)×20.8(H)×68.6(D) mm (コード部を除く)
質量	25g
付属品	マイク取付金具…1, マイク取付ねじ(金具用)…1, マイク取付ねじ(カメラ直付用)…1

(※1) N-C5シリーズのファンタム電源を供給できるカメラを使用してください。

※対応機種については弊社営業所へお問い合わせください。

※マイク取付金具を天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。ねじは呼び径3、長さ20 mm以上のものを使用してください。

### ■ 外観図

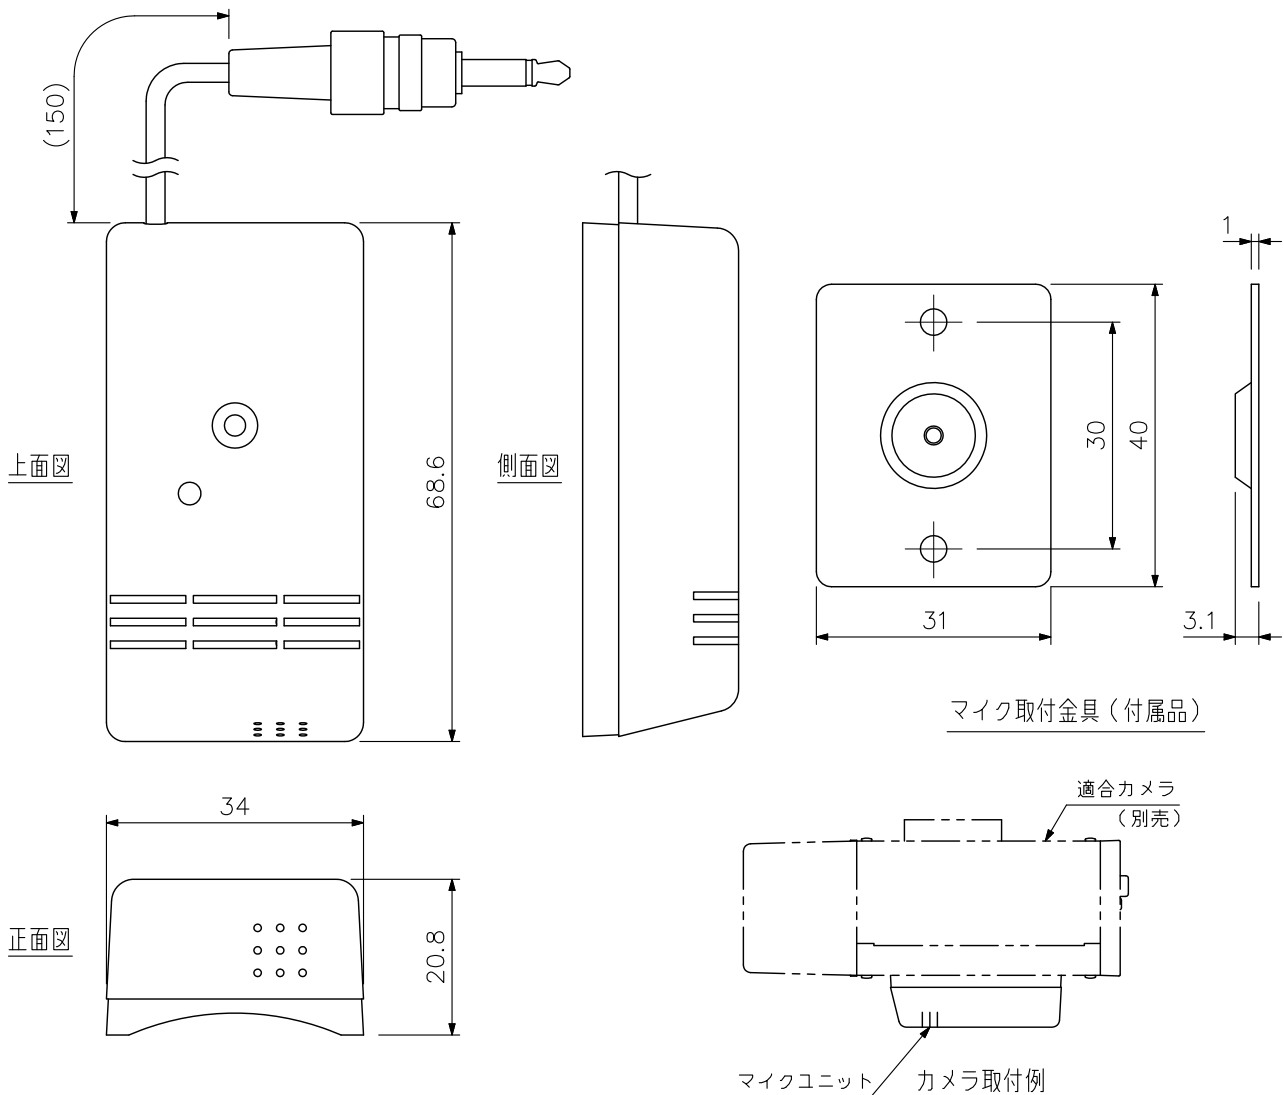

単位: mm 縮尺: 1/1

※ ( ) 内は参考寸法値です。