



■ 概 要

業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力（3系統）により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送（ダイレクト再生）機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約（*1）を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。

（*1）コンテンツパートナー（CM・BGMサービス会社）等との契約が必要です。

■ 仕 様

適 応 セ ッ ト 品 番	NA-3000S：年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー （ACアダプターと標準コンテンツ集（TOAサウンドパッケージ）が含まれています）
電 源	外部電源DC24 V（21.6～26.4 V） 400 mA，着脱式ターミナルプラグ（2P） またはACアダプターAD-246（別売）から供給
消 費 電 力	10 W
周 波 数 特 性	50 Hz～18 kHz -4 dB～+2 dB（1 kHz基準）
S N 比	73 dB以上（JIS-A）
歪 率	0.5%以下
セ パ レ ー シ ョ ン	70 dB以上（1 kHz BPF）
出 力 回 路	ライン出力（L，R）：0 dB（*2） 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック
入 力 回 路	外部入力（L，R）：0 dB（*2） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック 入力検知 : -30 dB（*2）以上
制 御 入 力	フェーダー入力，機器ミュート入力，調時（接点）入力，制御入力1～4 無電圧メイク 開放電圧：DC30 V以下，短絡電流：10 mA以下 調時（有極）入力 24 V 30秒有極信号 着脱式ターミナルブロック（8P）
制 御 出 力	外部起動出力1～3，ビジー出力，異常出力，制御出力1～4 リレー接点 耐電圧：DC30 V，制御電流：0.5 A以下 着脱式ターミナルブロック（10P）
記 憶 メ デ ィ ア	付属品またはNA-CF32G（別売）のみ（Compact Flash™仕様準拠メモリーカード）
メモリーカード実装可能枚数	1枚 運用メモリーカード1枚（32 GB）：付属品またはNA-CF32G（別売）
モデム接続I/F（*3）	シリアルインターフェース（RS-232），D-Sub9ピン（インチねじ，オス）
ネットワークI/F	100BASE-TX，AutoMDI/MDI-X，RJ45コネクター
時 計 精 度	月差±30秒以内（20℃）
時 刻 調 整	NTPサーバーによる調時機能，手動調時機能，接点・有極信号入力による調時機能
操 作 表 示	LCD表示（日本語表示）
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	20%～80%RH（ただし結露のないこと）
仕 上	パネル：アルミ 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装 ケース：プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸 法	420（W）×44（H）×231（D）mm
質 量	2.4 kg
付 属 品	メモリーカード（32 GB，サンプル音源内蔵）…1，着脱式ターミナルプラグ（2P）…1， 着脱式ターミナルプラグ（10P）…2，着脱式ターミナルプラグ（8P）…2，ゴム足…4， フロントカバー固定ねじ…2
別 売 品	メモリーカード : NA-CF32G ACアダプター : AD-246 ラックマウント金具 : MB-15B

（*2）0 dB=1 V

（*3）Ver. 3.00以降のファームウェアでは使用しません。

※NA-3000設定ソフトウェア（スケジュールマネージャー・スケジュール書き込みソフトウェア）は、TOA商品データダウンロードサイト（<https://www.toa-products.com/download/>）からダウンロードしてください。

※CM・BGM音源は標準コンテンツ集（TOAサウンドパッケージ）を利用することができます。（別途有償）

※コンパクトフラッシュはサンディスク社の商標です。

■ 仕様

パーソナルコンピューター要件

<スケジュールマネージャー>


ハードウェア	CPU : 1 GHz以上の32 bit (x86) プロセッサまたは 64 bit (x64) プロセッサ メモリー : 1 GB以上 (32 bit) または2 GB以上 (64 bit) ディスプレイ : 1280×768以上の解像度 ハードディスク : 10 MB以上の空き容量 (スケジュールマネージャーインストール用)
OS	Windows 10 Pro (32/64 bit) Windows 10 Home (32/64 bit) Windows 11 Pro (64 bit) Windows 11 Home (64 bit)
必須コンポーネント	.NET Framework 4.5.2以降

<スケジュール書き込みソフトウェア>

ハードウェア	CPU : 1 GHz以上の32 bit (x86) プロセッサまたは 64 bit (x64) プロセッサ メモリー : 1 GB以上 (32 bit) または2 GB以上 (64 bit) ディスプレイ : 1280×768以上の解像度 ハードディスク : 10 MB以上の空き容量 (スケジュール書き込みソフトウェアインストール用)
OS	Windows 10 Pro (32/64 bit) Windows 10 Home (32/64 bit) Windows 11 Pro (64 bit) Windows 11 Home (64 bit)
必須コンポーネント	.NET Framework 4.8以降

※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。

■ 外観図

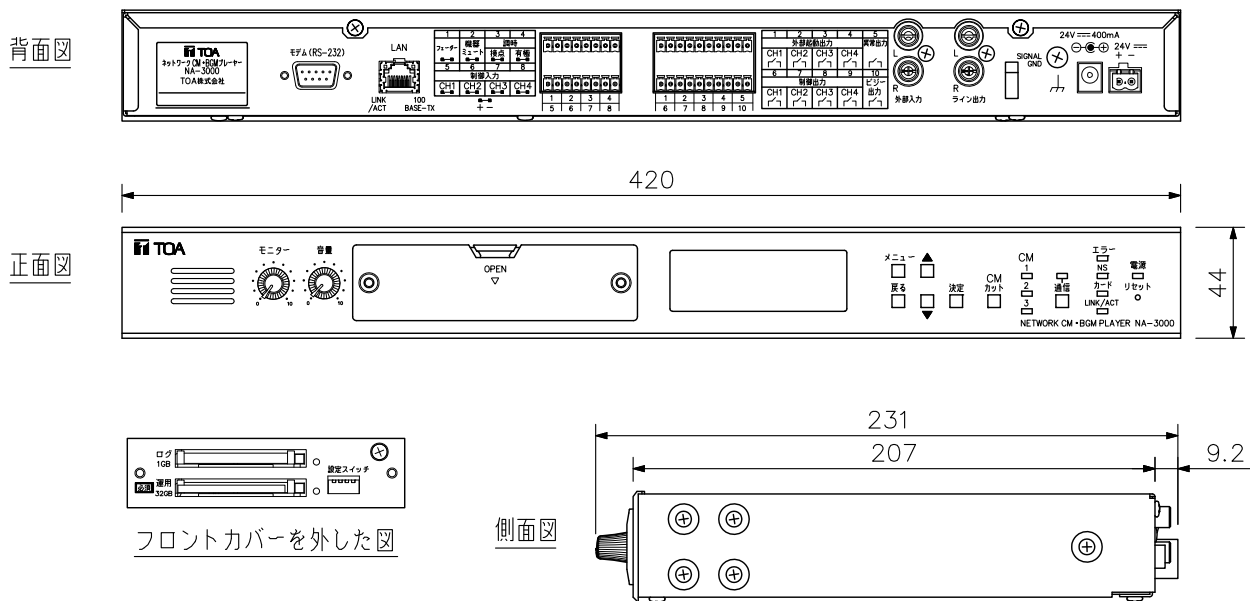

単位 : mm 縮尺 : 1/3