

■ 概要

IP告知端末NX-220HU専用のコネクターを拡張するためのユニットです。
 マイク入力、音声入力、音声出力、制御入力、制御出力を備えており、専用ケーブルにて接続することで、IP告知端末の機能を拡張することができます。
 また、付属の壁掛金具を使用すれば、壁取付けができます。


■ 仕様

(*1) 0 dB=0.775 V

マイク入力	-62 dB(*1) 600 Ω 不平衡 DINソケット(5P)
音声入力	1系統 -10 dB(*1) 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック
音声出力	1系統 0 dB(*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
制御入力	2系統 開放電圧:DC12 V, 短絡電流:10 mA スクリューレスコネクター
制御出力	2系統 耐電圧:DC30 V, 短絡電流:1 A リレー出力 スクリューレスコネクター
設置方法	卓上/壁掛兼用(壁掛時は壁掛金具(付属)を使用)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	上ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 下ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	149.1(W)×38.5(H)×202(D) mm
質量	670 g
付属品	壁掛金具…1, 壁掛金具取付ねじ…2, NX-220HU接続用ケーブル(0.7 m)…1, 壁取付ねじ…4, NX-220HU金具取付ねじ(*2)…2
別売品	マイクロホン:PM-660D

(*2) NX-220HU付属金具を取付け、本機にNX-220HUを固定させることができます。

■ 外観図

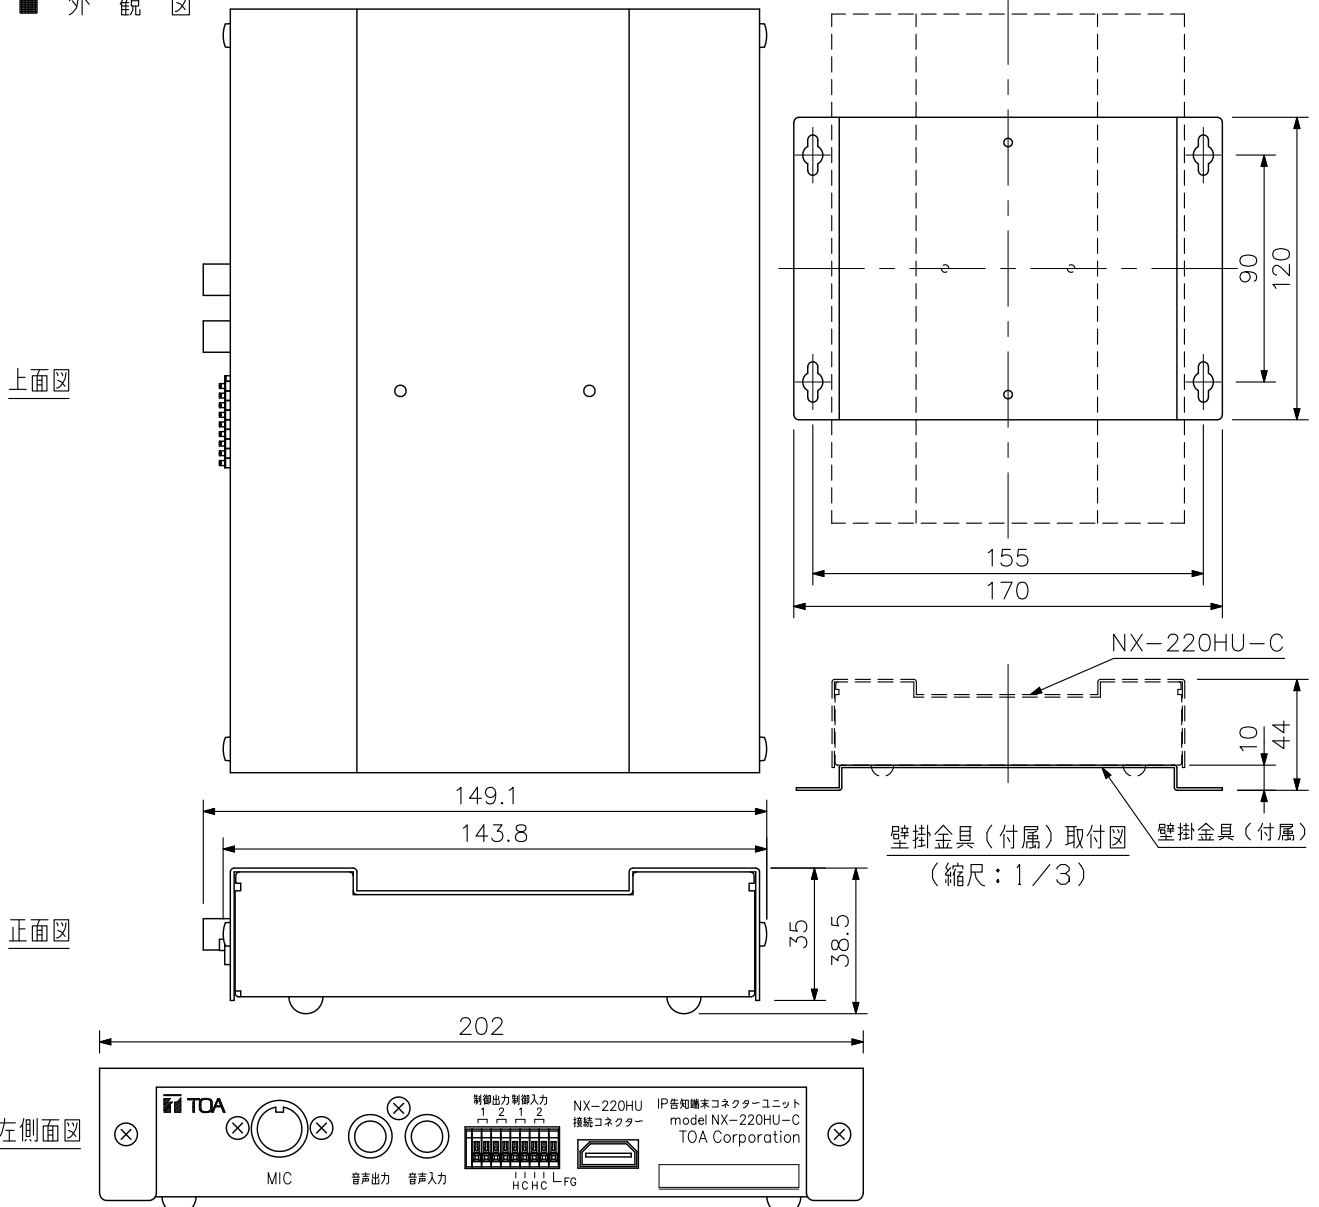

単位: mm 縮尺: 1/2