

TOA パワーアンプ 240W×2ch-H P-240DH

■ 概要

定格出力240W+240W(42Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。


■ 仕様

*0dB=0.775V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	870W(定格出力時, 42Ω+42Ω), 340W(電気用品安全法による)
入力感度	+4dB*(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節つまみ最大)
入力インピーダンス	10kΩ 電子バランス M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4mm 平衡型ホーンジャック
定格出力	2チャンネル:240W+240W(42Ω:ハイインピーダンス100系) M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可) バリヤー間隔10mm
周波数特性	70Hz~20kHz(+0dB, -3dB)
全高調波歪率	0.05%(42Ω, 1kHz) 0.15%(42Ω, 70Hz~16kHz)
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(110℃以上)
SN比	115dB(20Hz~20kHz), 120dB(JIS-A)
冷却方式	自然空冷
仕上	パネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	482(W)×102.4(H)×456(D)mm
質量	17kg
付属品	電源コード(2.5m)…1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1


※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外観図

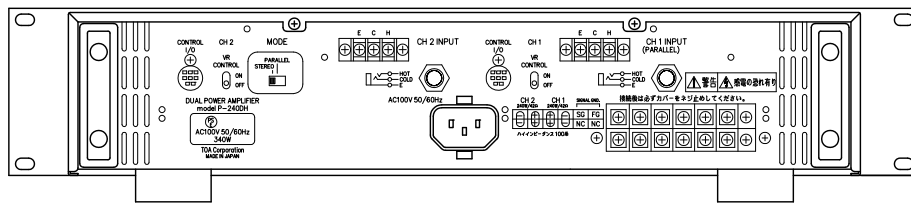


背面図


出力端子部



出力端子は上段と下段が並列に接続されており、同時に使用することができます。

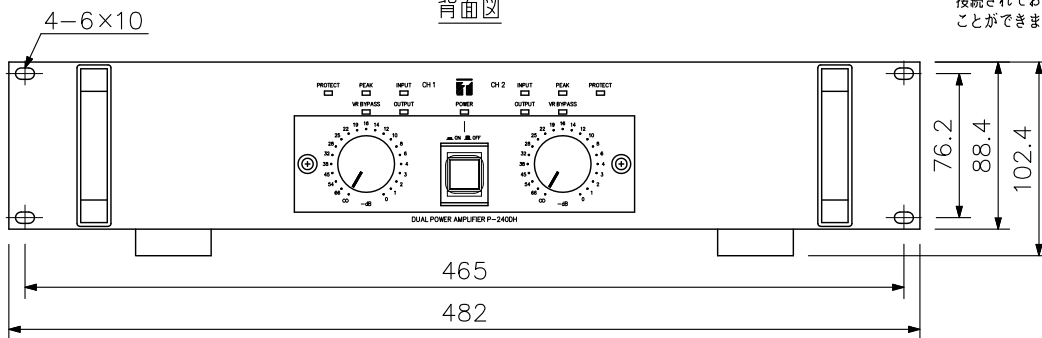

正面図

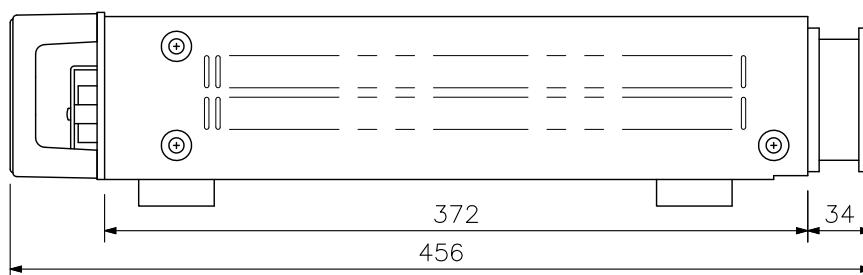

側面図

単位: mm 縮尺: 1/4