

■ 概要

ラック内の機器の電源を同時にON, OFFする電源分配器です。
また、外部機器からのリモート制御や増設が可能です。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	7W
ACコンセント	連動(SWITCHED) : A系統…6個 B系統…6個 非連動(UNSWITCHED) : 2個
最大定格電流	コンセント1個当り : 15A 1系統当り : 15A 非連動(UNSWITCHED)合計 : 5A 全コンセント合計 : 30A サーキットブレーカー(30A)付
遅延時間	電源スイッチON時の電源供給 : A系統 0秒, B系統 約2秒, リモート出力 約4秒
リモート端子	入力 : 外部メイク接点により電源入 出力 : 無電圧メイク接点(接点容量 DC30V 2A)
非常用入力端子	外部DC24Vブレイク(出荷時) 外部DC24Vメイク 内部スイッチ切換 外部無電圧メイク 内部スイッチ切換 非常信号入力によりA, B系統のACコンセント出力断
仕上	フロントパネル : 黒色 アルマイト
寸法	482.6(W) × 44(H) × 293.8(D) mm
質量	4kg


※音響用機器の電源制御を目的とした商品です。

モニターテレビのように電源投入時の電流が大きく、比較的長時間続く機器には使用しないでください。故障の原因となります。


■ 外観図




背面図

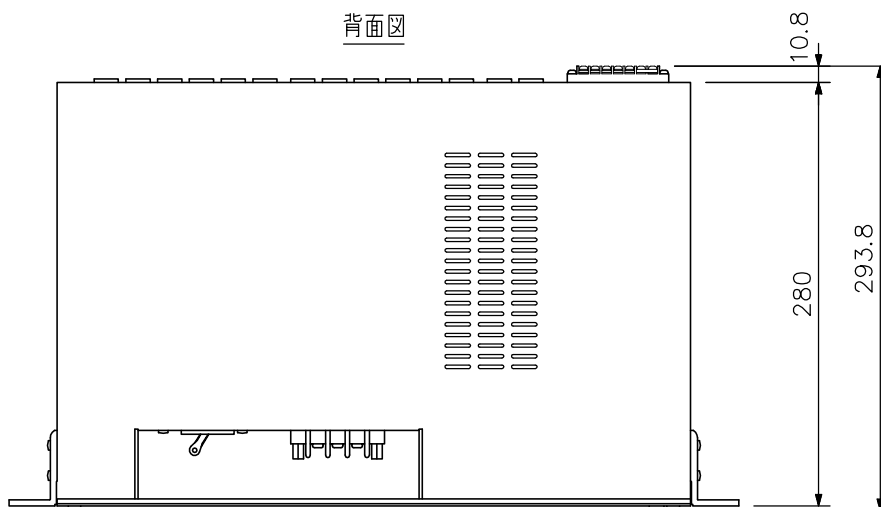

上面図

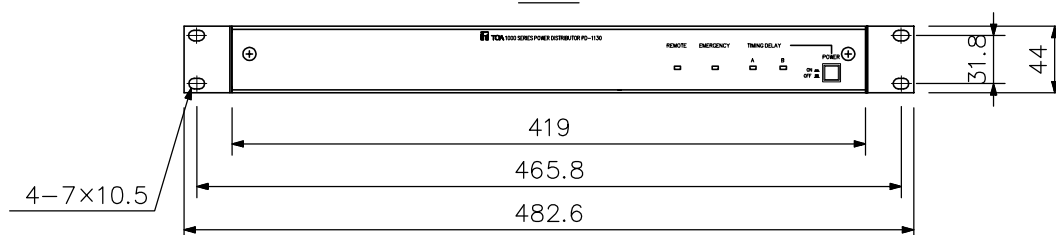

正面図



フロントパネルを外した図

単位 : mm 縮尺 : 1/5