


■ 概要

最大60 Wまでの電源をLANケーブルに重畳して供給するインジェクターです。


■ 仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大72 W
消費電流	最大1.5 A
表示灯	電源ON時：橙，電源供給時：緑
STP端子数	2端子 RJ45コネクター (DATA IN, DATA PWR OUT)
接続ケーブル	Cat5e以上
転送データレート	10/100/1000 Mbps
適合規格	IEEE802.3af/at (DATA PWR OUT, 30 W以下給電時)
給電機能	最大60 W (DATA PWR OUT)
使用温度範囲	-10℃~+40℃ (30 W超過給電時) -10℃~+55℃ (30 W以下給電時)
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	樹脂 黒
寸法	62 (W) × 38 (H) × 151 (D) mm
質量	320 g
付属品	電源ケーブル (1.5 m) …1

※本機のDATA INとDATA PWR OUTに接続する機器間の通信は、接続した両機器の仕様 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Auto negotiation, Auto MDI/MDI-X等) に依存します。また、接続した両機器間のケーブル延長距離は最大100 mで、本機接続により延長されるものではありません。

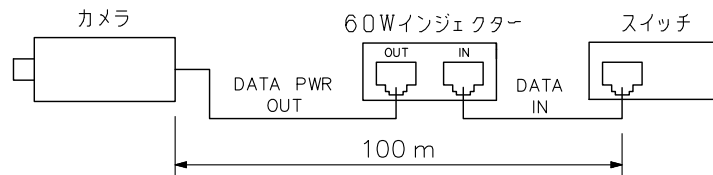

■ 外観図

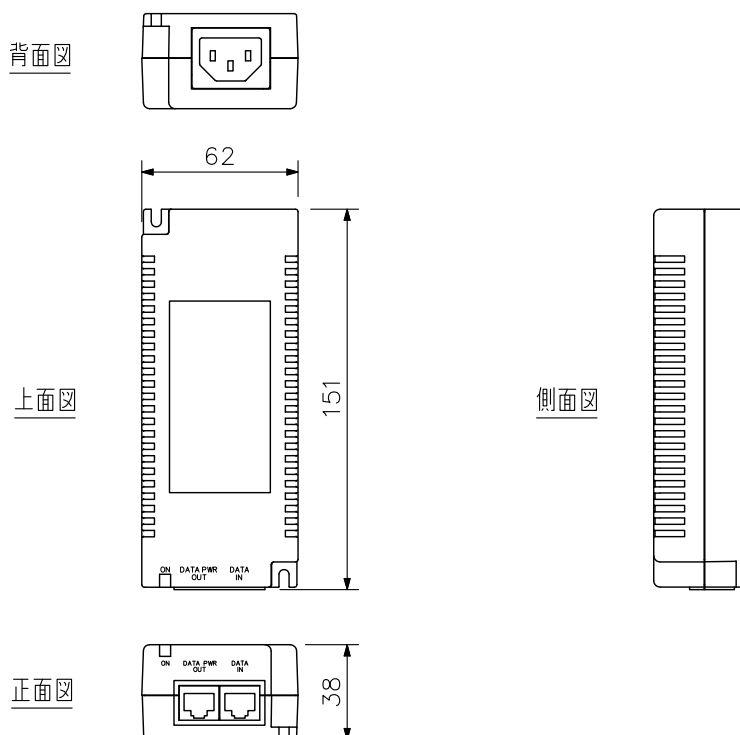

単位：mm 縮尺：1/3

※この商品は幹旋商品 (Microsemi Corporation製) です。