

TOA メディアコンバーター-1000SX PN61324-M

■ 概要


UTP (1000BASE-T) と、光ファイバー (1000BASE-SX) を相互に変換するメディアコンバーターです。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大2.6W, 最小1.8W
光ファイバーポート	1ポート 1000BASE-SX LCコネクター (2心) IEEE802.3z (SFPポートに付属のSFPモジュールPN54021K挿入時)
ツイストペアポート	1ポート 1000BASE-T RJ45コネクター IEEE802.3ab
最大延長距離	マルチモード GI 50/125 (帯域幅500MHz・km): 最大550m
LED表示	電源LED, SX LED, LX LED, LINK LED, ACT LED, L/A LED, TX LED, RX LED
モード切替機能	RELAY/SEPA., FULL/AUTO 電源回路内蔵, オートネゴシエーション, AutoMDI/MDI-X, ファンレス, スイッチ側リンクアグリゲーションに対応
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	20%~80%RH (ただし結露のないこと)
仕様	ケース: 表面処理鋼板 グリーン
寸法	85(W)×32(H)×150(D)mm (突起部を除く)
質量	670g
付属品	壁取付金具…2, 壁取付ねじ…2, 本体-壁取付金具接続ねじ…4, ゴム足…4, SFPモジュール抜け防止金具…1, 抜け防止金具用ピン (オス, メス)…各1, SFPモジュールPN54021K…1

※スイッチングハブでリンクアグリゲーションを設定する場合、本機同士の対向接続を2組使用し、モード切替スイッチをすべてAUTO+REPLAY機能に設定してください。

■ 外観図

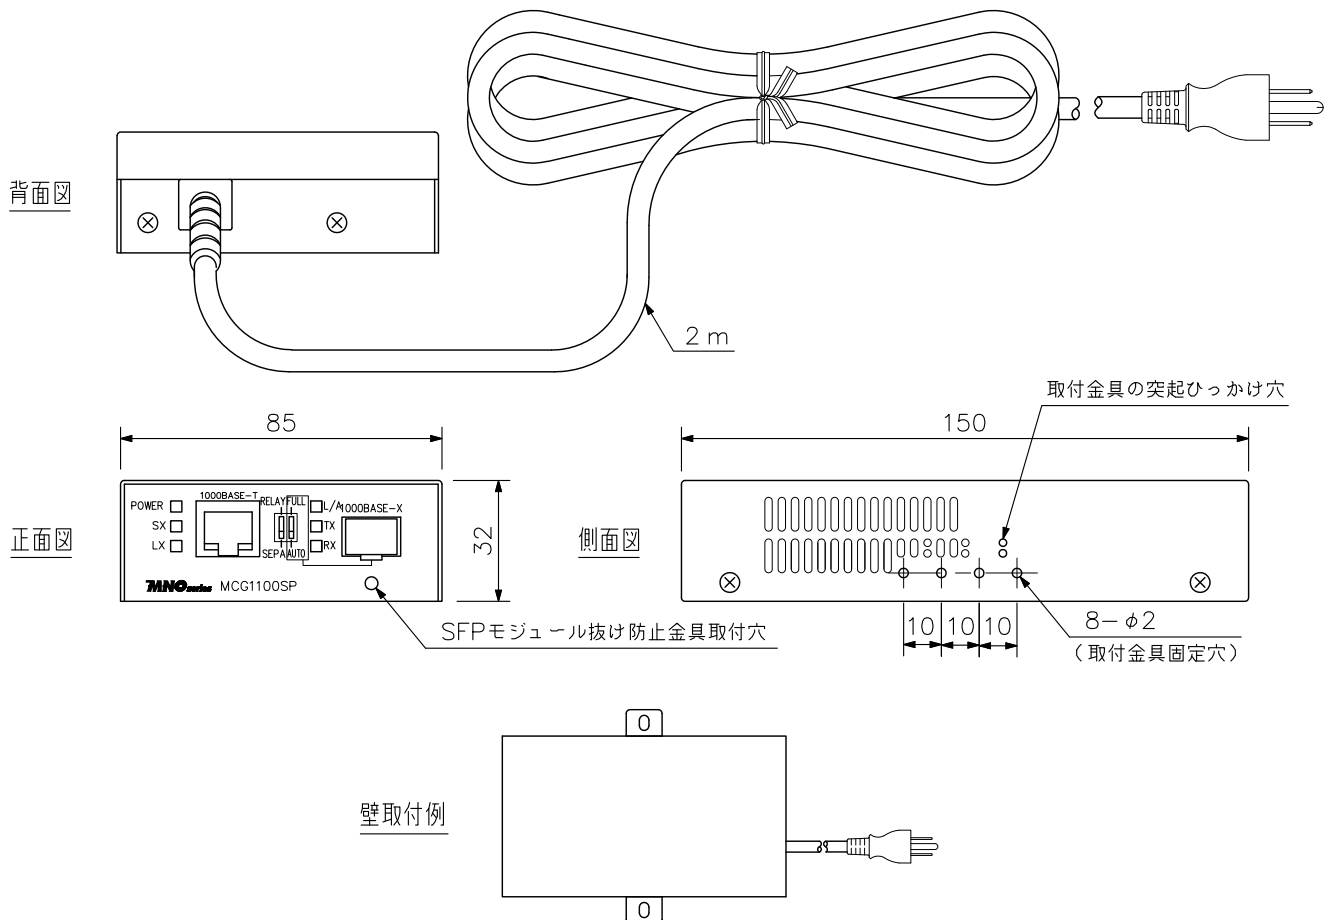

単位: mm 縮尺: 1/2

※この商品は斡旋商品 (パナソニックEWNネットワークス (株) 製) です。