



# 壁掛型リモートマイク拡張ユニット

RM-220FW

## ■ 概要


ラック型非常用放送設備FS-A2500/2500シリーズ、壁掛型非常用放送設備FS-1000シリーズおよびラック型業務用放送設備VX-3000シリーズ用の壁掛型リモートマイク拡張ユニットです。

壁掛型リモートマイクRM-200FW、RM-200SFの回線選択キーと表示機能を本機1台につき20個単位で拡張できます。最大4台（FS-1000シリーズでは最大2台）まで増設できます。

## ■ 仕様

電源	壁掛型リモートマイク（別売）から供給
商用電源消費電力	5.4 W（JIS C 6065による、非常用電源パネルの電源供給損失を含む） 0.6 W（待機時、非常用電源パネルの電源供給損失を含む）
消費電流	180 mA以下（RM-200FW、RM-200SFの電源入力での増加分）
操作部	回線選択キー×20
表示部	状態表示×20、選択表示×20
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	35%～80%RH（ただし結露のないこと）
仕様	ABS樹脂 ブルーグレー（マンセル6.4PB8.0/0.5近似色）
寸法	175（W）×215（H）×70（D）mm
質量	700 g
付属品	壁取付用金具…1、壁取付用タッピンねじ4×25…2
適合機種	壁掛型リモートマイク：RM-200FW、RM-200SF

## ■ 外観図

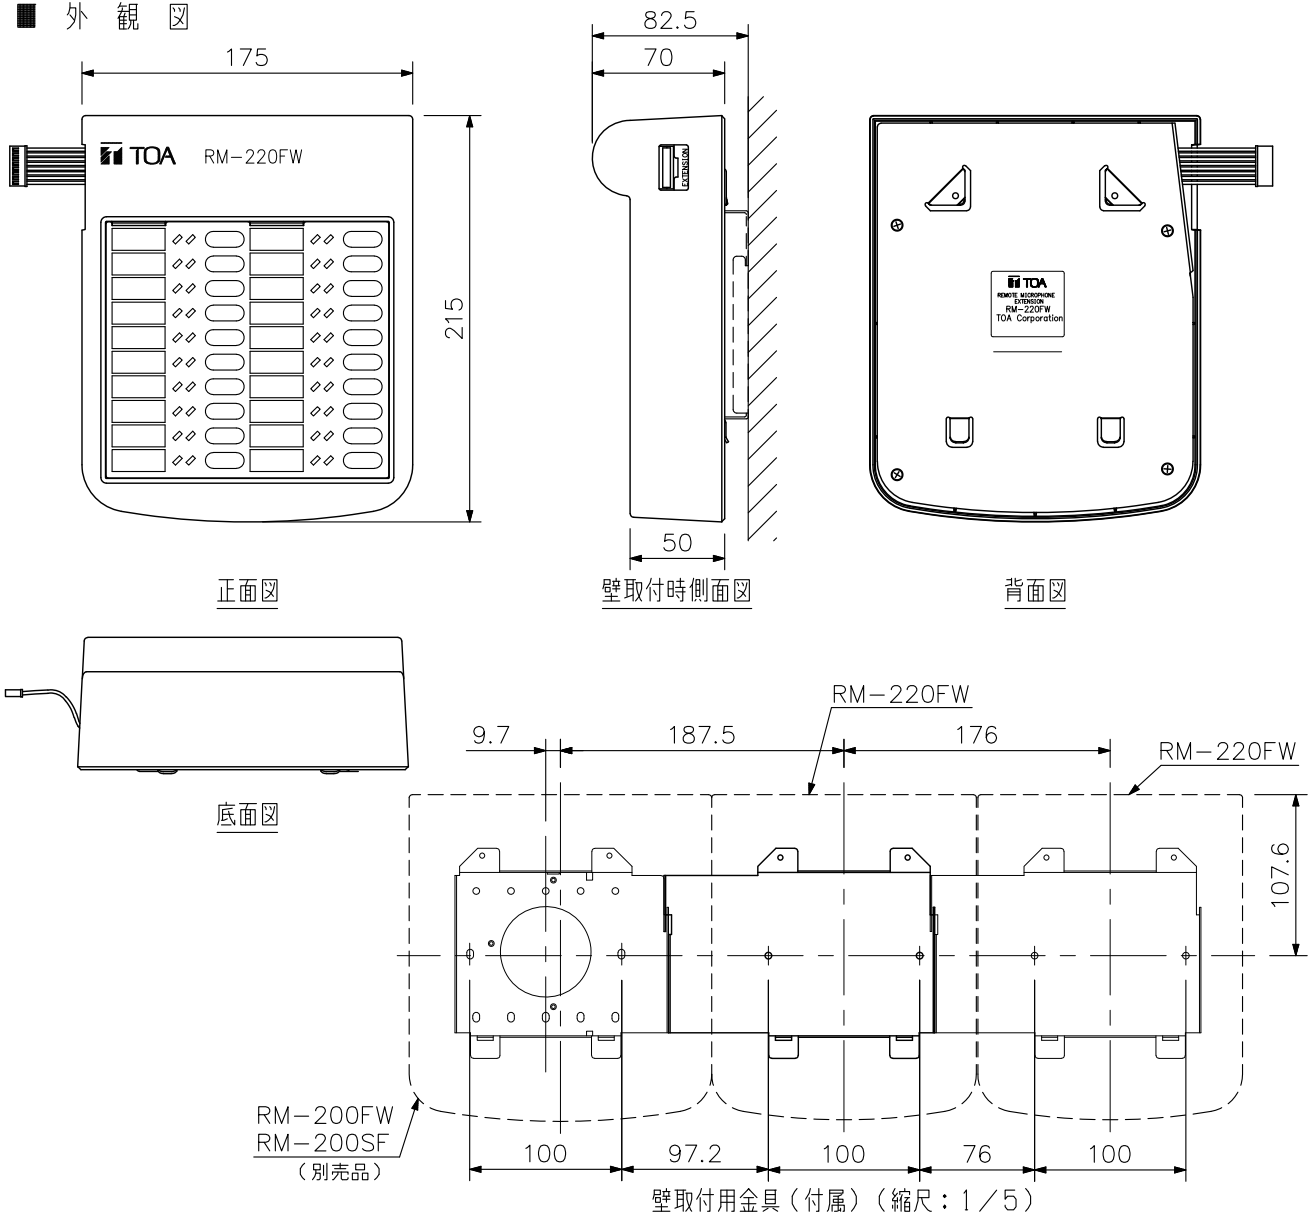

単位：mm 縮尺：1/4

RM-200FW、RM-200SFとRM-220FWを連結した場合