


■ 概要

2心シールド線式サブ端末接続ユニットN-8000RS、N-8010RS用のスイッチパネルです。
 呼出しボタン、プライバシーボタンを持っており、1個用スイッチボックスに適合します。
 ハイインピーダンススピーカーと接続し、マスター端末とハンズフリー通話ができます。
 また、IPインカム オプションハンドセットRS-141と接続して使用することができます。

■ 仕様

呼出しボタン	モーメンタリー式
プライバシーボタン	ロック式
表示	呼出し中 : CALL LED (赤色) 点滅 通話中 : CALL LED (赤色) 点灯 プライバシー : PRIVACY LED (赤色) 点灯
配線	2心シールド線
伝送距離	0.5 km (φ0.5 mm) / 0.8 km (φ0.65 mm) / 1.3 km (φ0.9 mm)
使用温度範囲	0℃ ~ +40℃
仕上	プレート : ステンレス ヘアライン 呼出しボタン (CALL) : 樹脂 赤 プライバシーボタン (PRIVACY) : 樹脂 白
寸法	70 (W) × 115 (H) × 28.6 (D) mm
質量	80 g
付属品	取付金具…1, 金具取付ねじ (No. 6-32UNC×18) …2, ボックス取付ねじ (M4×30) …2, ボックス取付ねじ (No. 6-32UNC×30) …2
適合ボックス	露出 : 1個用スイッチボックス (パナソニック製DZB271KW推奨) 埋込 : JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付

■ 外観図

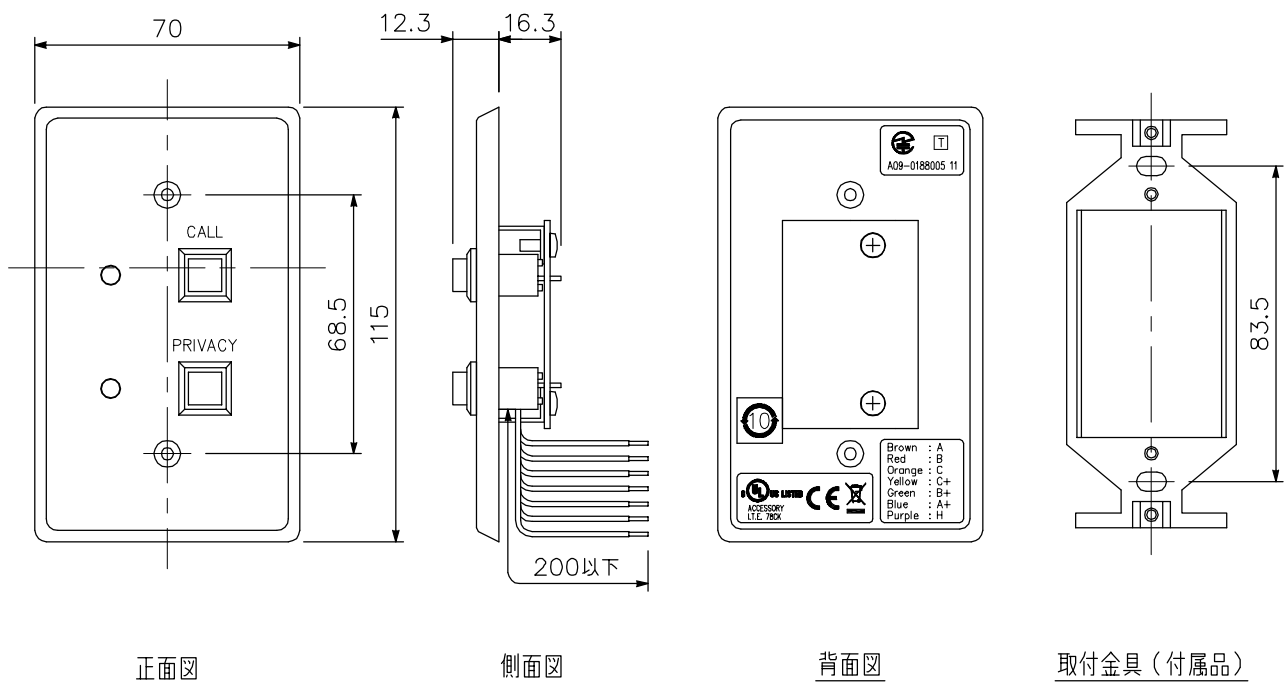

単位 : mm 縮尺 : 1/2