


■ 概 要

2心シールド線式のサブ端末接続ユニットN-8000RS、N-8010RS用のスイッチボードです。呼出しボタンとして使用するスイッチを2つ備えた操作パネル部を別途用意し、このボードと組み合わせることにより、用途に応じたスイッチパネルを製作することができます。また、IPインカム オプションハンドセットRS-141と接続して使用することができます。

■ 仕 様

呼出しボタン用配線	4本(モーメントリレー式スイッチ2個分)
配線	2心シールド線
伝送距離	0.5 km(φ0.5 mm) / 0.8 km(φ0.65 mm) / 1.3 km(φ0.9 mm)
使用温度範囲	0℃~+40℃
質量	30 g

■ 外 観 図

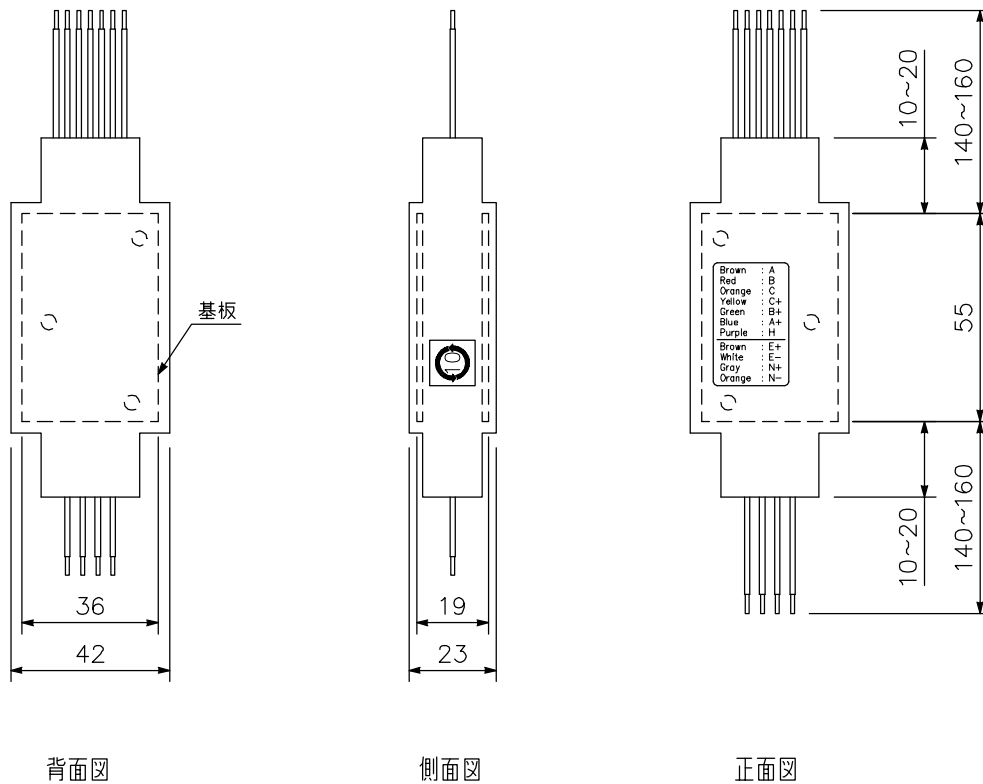

単位: mm 縮尺: 1/2