


■ 概 要

2心シールド線式サブ端末接続ユニットN-8000RS、N-8010RS用のスイッチパネルです。
 緊急と通常の呼出しボタンを2個持っており、1個用スイッチボックスに適合します。
 ハイインピーダンススピーカーと接続し、マスター端末とハンズフリー通話ができます。
 また、IP インカム オプションハンドセットRS-141と接続して使用することができます。

■ 仕 様

呼 出 し ボ タ ン	モーメンタリー式 (EMERGENCY, NORMAL)
配 線	2心シールド線
伝 送 距 離	0.5 km (φ0.5 mm) / 0.8 km (φ0.65 mm) / 1.3 km (φ0.9 mm)
使用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
仕 上	プレート: ステンレスヘアライン 呼出しボタン (EMERGENCY): 樹脂 赤 呼出しボタン (NORMAL): 樹脂 白
寸 法	70 (W) × 115 (H) × 28.6 (D) mm
質 量	80 g
付 属 品	取付金具…1, 金具取付ねじ (No. 6-32UNC×18) …2, ボックス取付ねじ (M4×30) …2, ボックス取付ねじ (No. 6-32UNC×30) …2
適 合 ボ ッ ク ス	露出: 1個用スイッチボックス (パナソニック製DZB271KW推奨) 埋込: JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付

■ 外 観 図

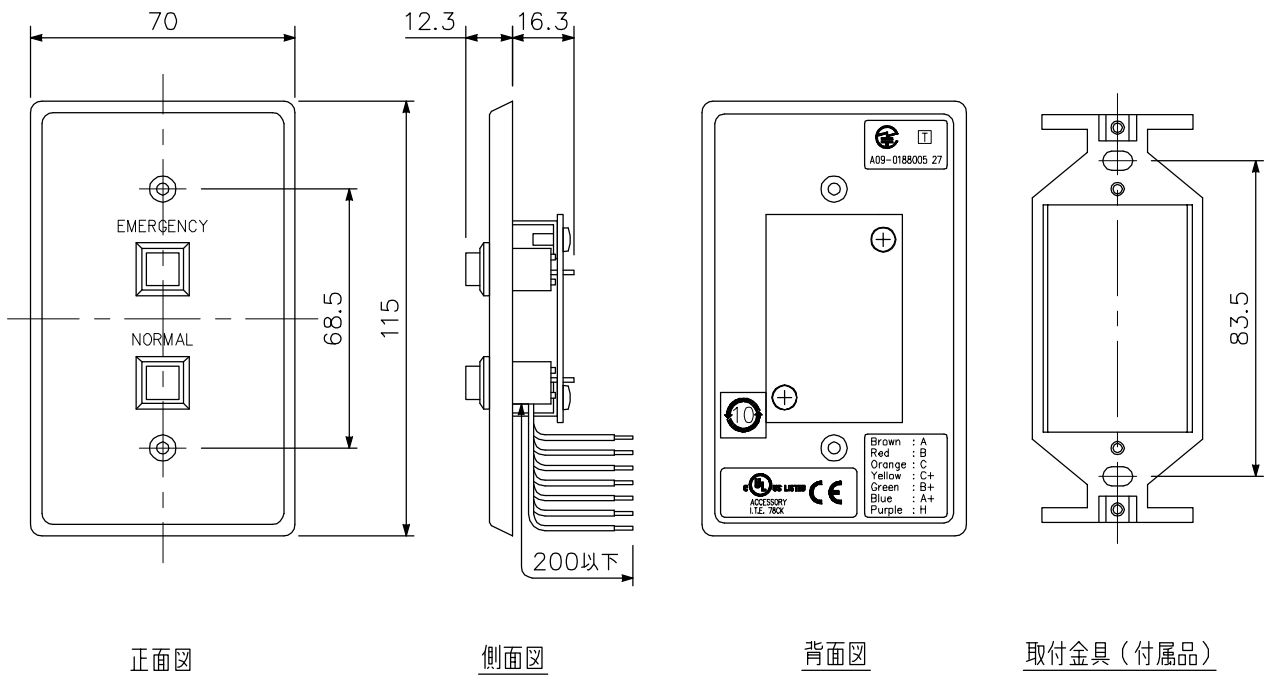

単位: mm 縮尺: 1/2