



IPインカム 呼出表示灯付サブ端末

RS-480


■ 概要

4線式サブ端末接続ユニットN-8400RSに接続するサブ端末です。
 設定されたマスターステーションを呼び出して通話できます。
 また、IPインカム オプションハンドセットRS-481と接続して使用することができます。
 呼出表示灯を装備しています。


■ 仕様

| | |
|---------|--|
| 呼出しボタン | モーメンタリー式(400ms以内の2度押しで緊急呼び出し) |
| 定格入力 | 1W |
| 制御出力 | オープンコレクター 耐電圧:DC30V,許容電流:30mA |
| 内部スピーカー | コーン型 |
| 内部マイク | エレクトレットコンデンサーマイクロホン |
| 表示 | 呼出し中:LED(赤色)点滅 通話中:LED(赤色)点灯 |
| 配線 | ツイストペア線(2対) |
| 伝送距離 | 1km(φ0.5mm)/1.5km(φ0.65mm)/2km(φ0.9mm) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃(ただしスピーカー・スイッチが凍結しないこと) |
| 堅牢性能 | BS EN62262:2002規格 IK02相当 |
| 防塵・防水性能 | IP54 |
| 仕上 | プレート:ステンレスヘアライン 呼出しボタン:金属 赤 基板:耐候性コーティング |
| 寸法 | 120(W)×120(H)×50.5(D)mm |
| 質量 | 575g |
| 付属品 | ボックス取付ねじ(M4×25)…4,ボックス取付ねじ(No.6-32UNC×18)…4 |
| 適合ボックス | 露出:YC-822(別売),YC-823(別売), 2個用スイッチボックス(パナソニック製DZB272W推奨) 埋込:JISC8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー) |


■ 外観図

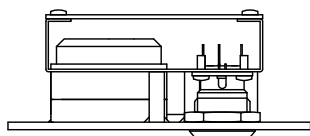


上面図

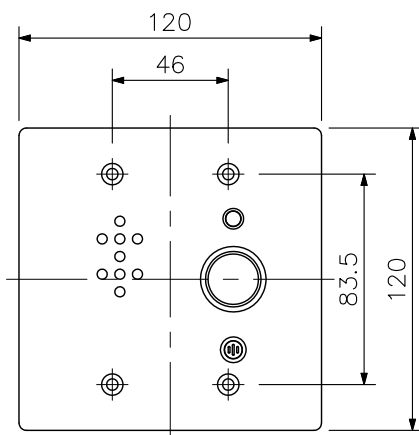

正面図

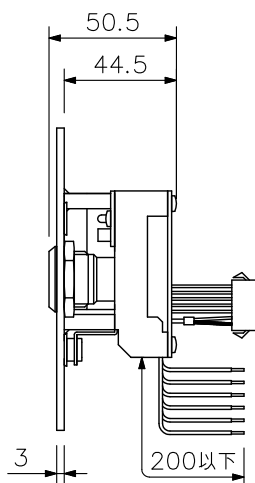

側面図

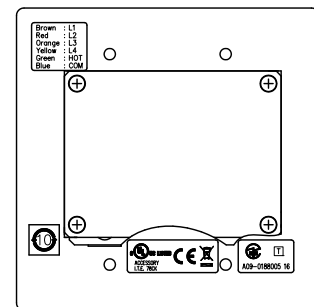

背面図

単位: mm 縮尺: 1/3