


■ 概要

ラインアレイスピーカーSR-A12L, SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3（別売）です。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続プログラム：720 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	95 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	40~400 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	80 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
使用スピーカー	46 cmコーン型
入力端子	M4ねじ端子 バリアー間隔10 mm ノットリックNL4MPXX ×2
仕上	エンクロージャ：合板 黒 (マンセルN1.0近似色) ウレタン塗装 パンチングネット：圧延銅板 黒 (マンセルN1.0近似色) アクリル塗装
寸法	740 (W) × 573 (H) × 698 (D) mm
質量	66 kg (付属品含む)
付属品	ジョイントプレート…2, ジョイントプレート取付ボルト (M10) …16
別売品	リギングフレーム：SR-RF12 デジタルスピーカープロセッサ：DP-SP3

■ 外観図

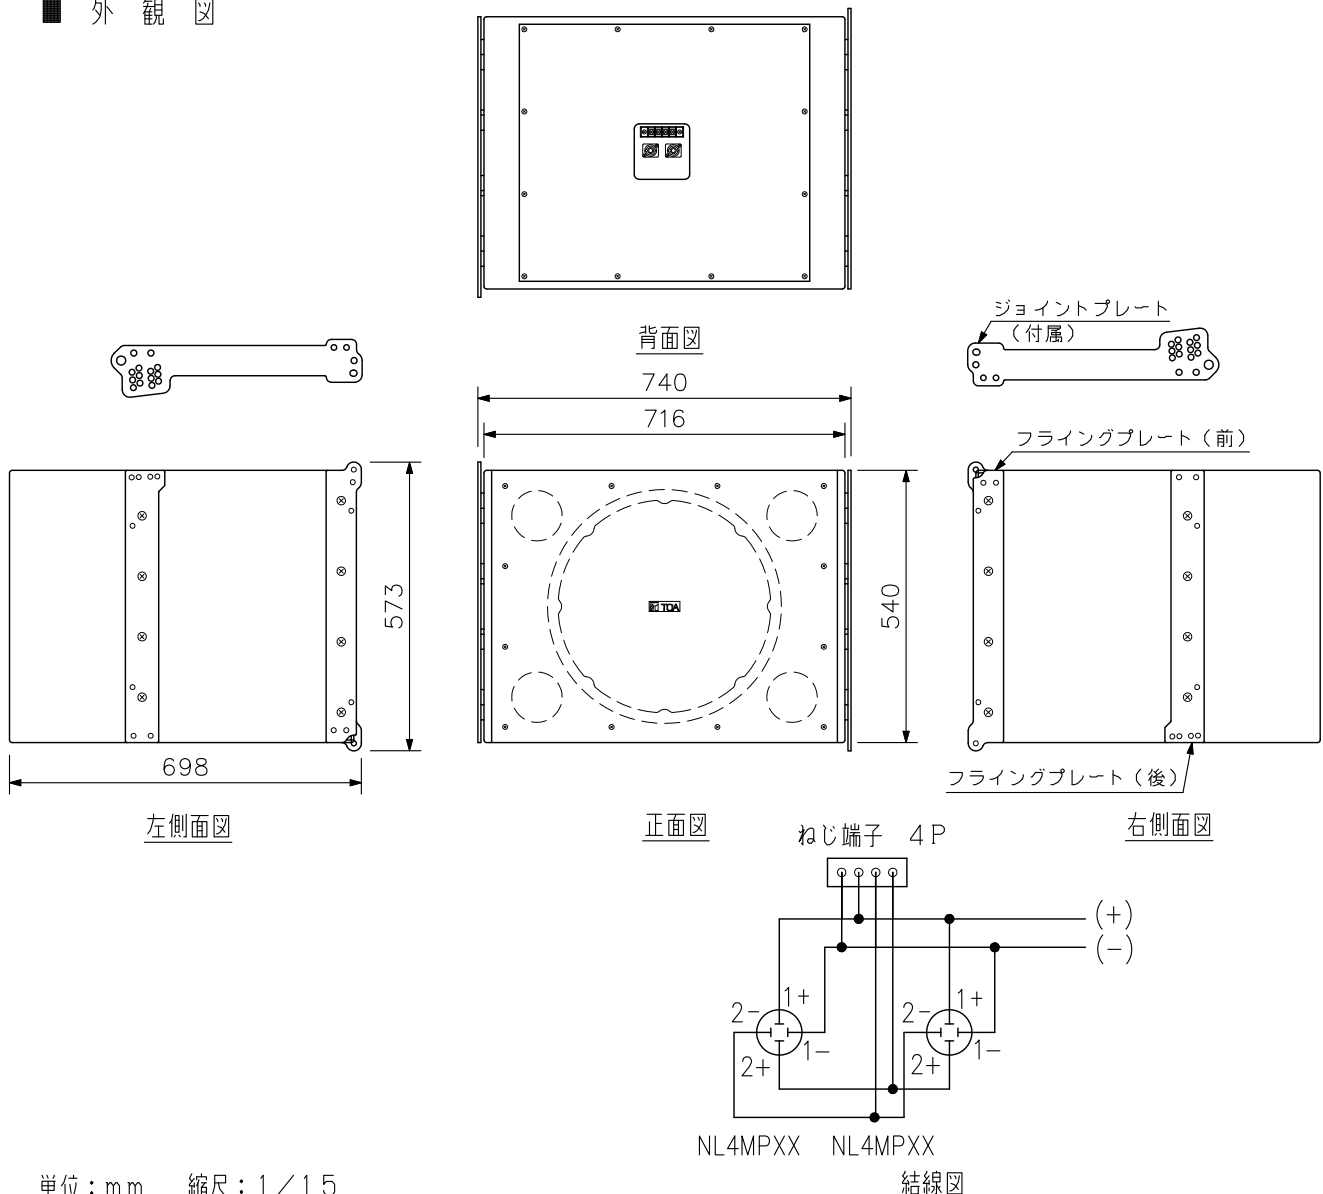

単位：mm 縮尺：1/15