



■ 概 要

ラインアレイスピーカーSR-C8L, SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。
推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3（別売）です。

■ 仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続プログラム: 450 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	40~400 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	125 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
使用スピーカー	38 cmコーン型
入力端子	M5ねじ端子 バリアー間隔12.2 mm ノトリックNL4MP×2
仕 上	エンクロージャ : 合板 黒 (マンセルN1.0近似色) ウレタン塗装 パンチングネット : 圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸 法	526.6 (W) × 594.8 (H) × 550 (D) mm
質 量	41 kg
付 属 品	連結ボルト (M8) …4
別 売 品	リギングフレーム : SR-RF8 デジタルスピーカープロセッサ : DP-SP3

■ 外 観 図

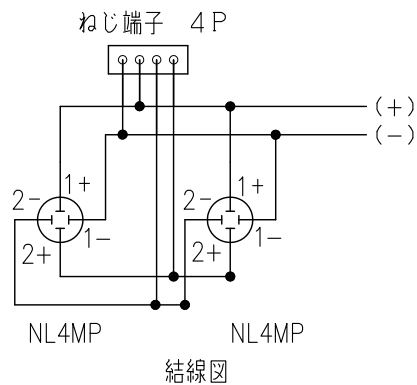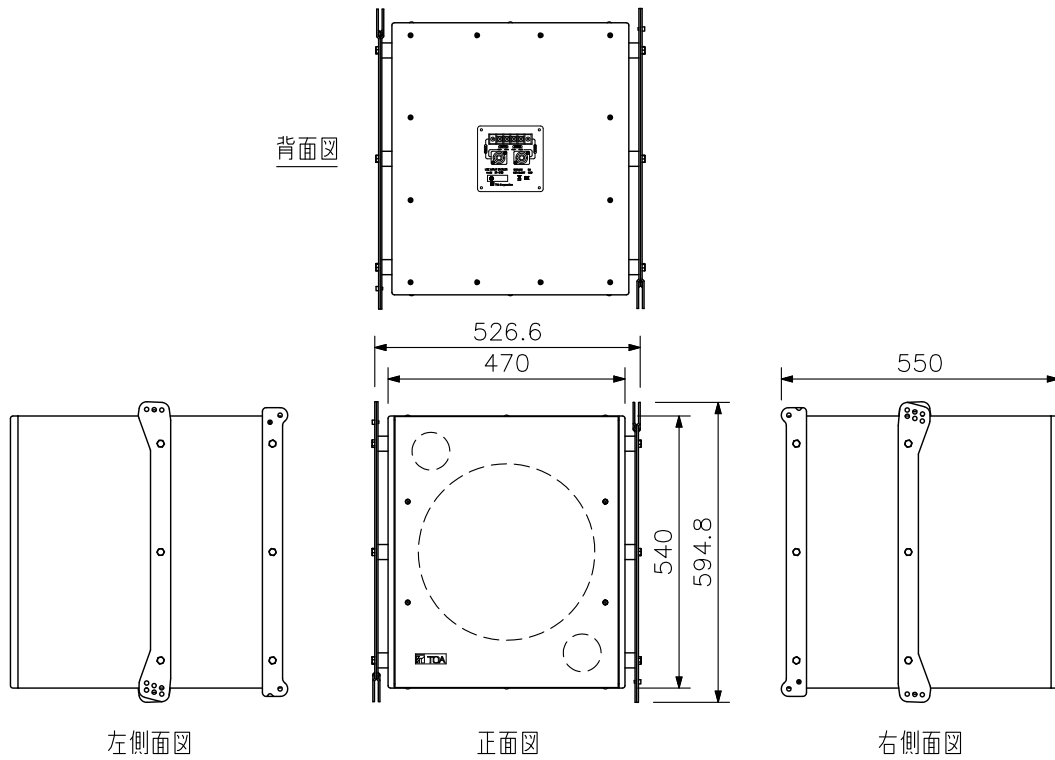

単位 : mm 縮尺 : 1/15