


■ 概要

屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。
内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。
屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。

■ 仕様

システム形式	2ウェイ、パッシブ型、バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ：80 W 連続プログラム：240 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	88 dB(1 W, 1 m)
周波数特性	80 Hz~20 kHz
クロスオーバー周波数	3 kHz
指向角	70° 円錐形
使用スピーカー	低域用：10 cmコーン型×2 高域用：コンプレッションドライバー+定指向性ホーン
コネクター	ノットリックNL4MP×2, M4ねじ端子 バリアー間隔11 mm
仕上	エンクロージャ：パーチ合板 黒(マンセルN1.0近似色) ポリウレア・コーティング グリル：圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 4分艶 塗装
寸法	165(W)×400(H)×177(D) mm
質量	5.8 kg
別売品	スピーカーボタン取付金具：HY-B0801 スピーカー天井取付金具：HY-C0801 スピーカー取付金具：HY-UH04, HY-UV04 スピーカー壁取付金具：HY-W0801, HY-WM04 スピーカースタンドアダプター：HY-ST04 スピーカースタンド：ST-34B

■ 外観図

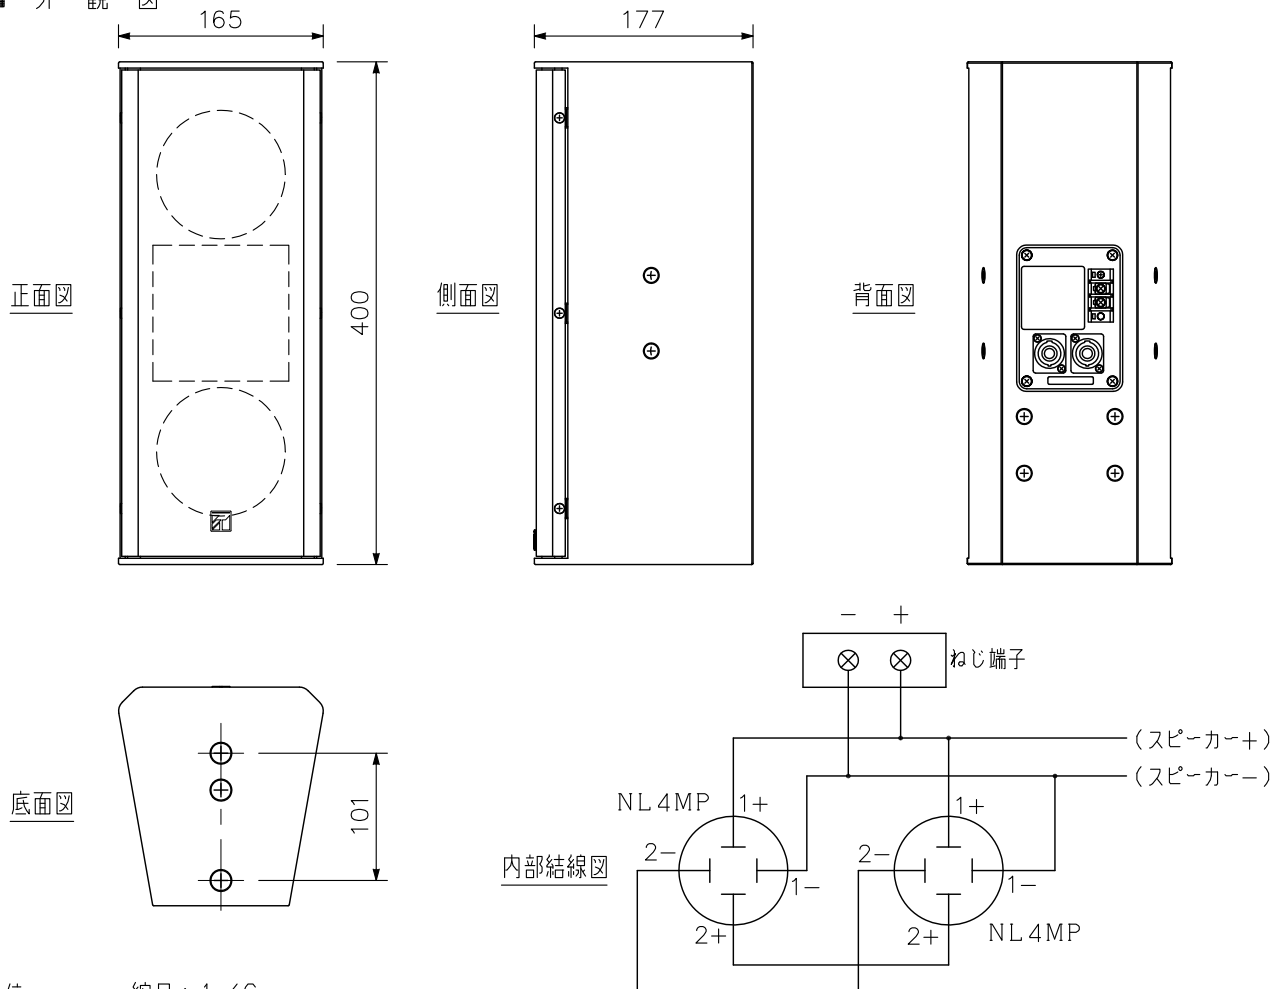

単位：mm 縮尺：1/6