


■ 概要

ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。
 パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3（別売）です。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続プログラム : 450 W 連続ピンクノイズ : 150 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	99 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	60 Hz ~ 18 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	2 kHz
使用スピーカー	低域: 25 cmコーン型 高域: 定指向性ホーン90°(水平) × 40°(垂直) + コンプレッションドライバ
入力端子	M5ねじ端子 バリアー間隔13 mm ノイトリックNL4MPXX × 2
仕上	エンクロージャ : MDF ダークグレー(マンセルN3.0近似色) ウレタンコート パンチングネット : 黒(マンセルN1.0近似色) アクリル塗装
寸法	315 (W) × 444 (H) × 241 (D) mm
質量	18 kg
別売品	スタンド : ST-34B

■ 外観図

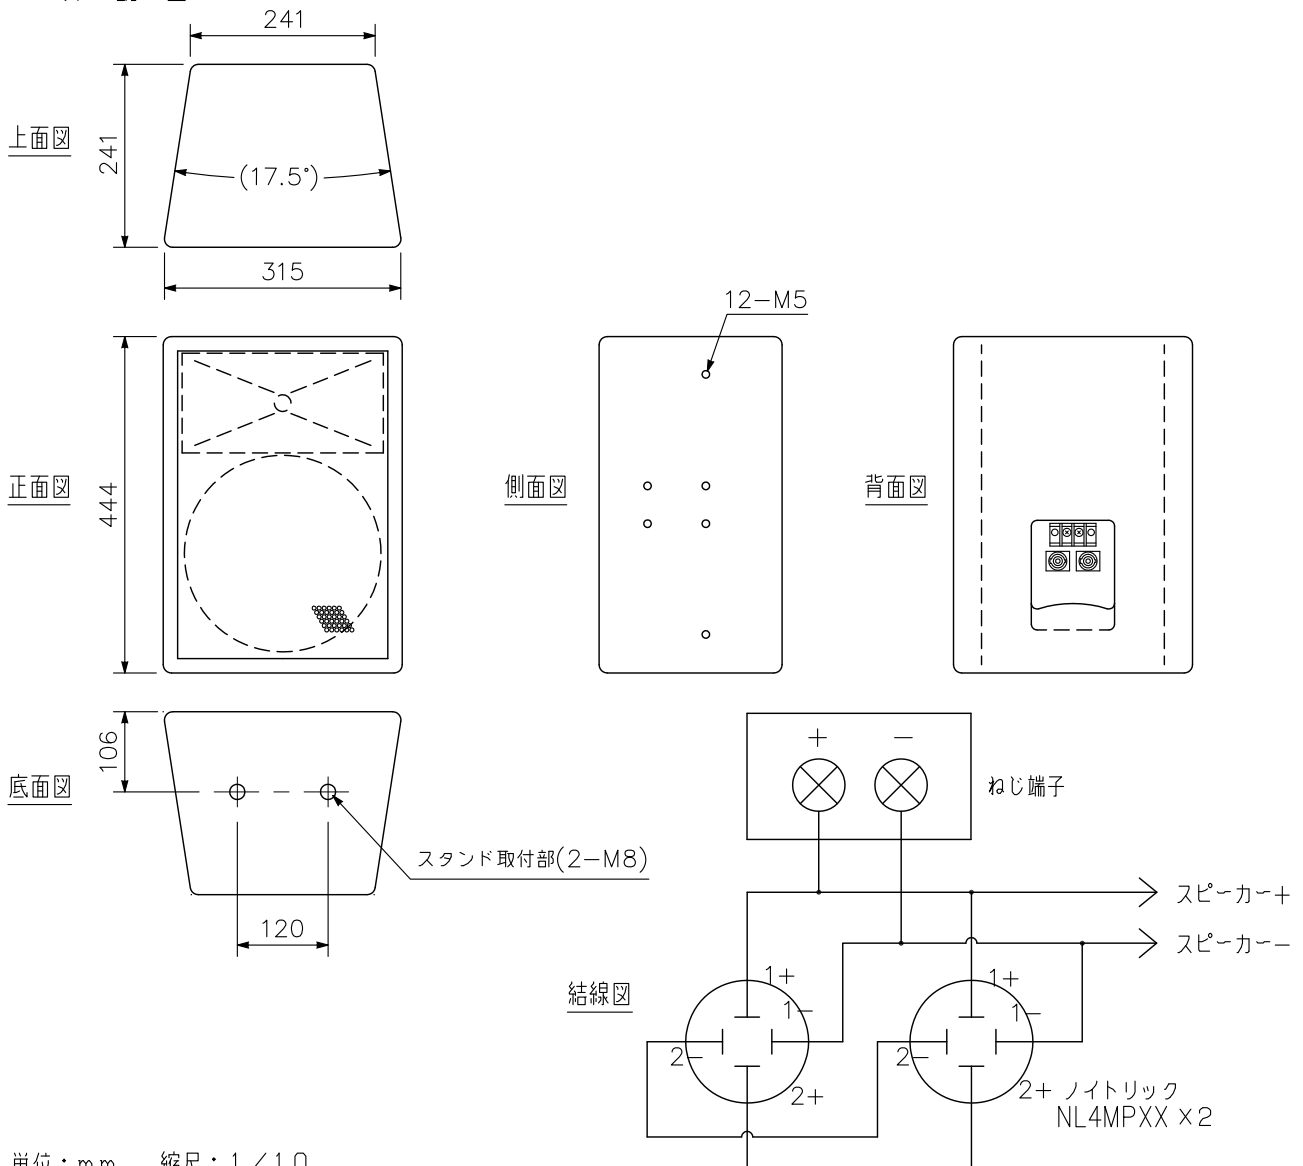

単位 : mm 縮尺 : 1/10