


■ 概要

屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。
 内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。
 屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。

■ 仕様

システム形式	2ウェイ、パッシブ型、バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ：120 W 連続プログラム：360 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	91 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	65 Hz~20 kHz
クロスオーバー周波数	1.5 kHz
指向角	水平：90°、垂直：60°（ホーン90°回転時 水平：60°、垂直：90°）
使用スピーカー	低域用：20 cmコーン型 高域用：コンプレッションドライバー+定指向性ホーン
コネクタ	ノットリックNL4MP×2, M4ねじ端子 バリアー間隔11 mm
仕上	エンクロージャ：パーチ合板 黒（マンセルN1.0近似色） ポリウレタ・コーティング グリル：圧延鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 4分艶 塗装
寸法	249 (W) × 450 (H) × 243 (D) mm
質量	11 kg
別売品	スピーカーボタン取付金具：HY-B0801 スピーカー天井取付金具：HY-C0801 スピーカー取付金具：HY-UH08, HY-UV08 スピーカー壁取付金具：HY-W0801, HY-WM08 スピーカースタンド：ST-34B

■ 外観図

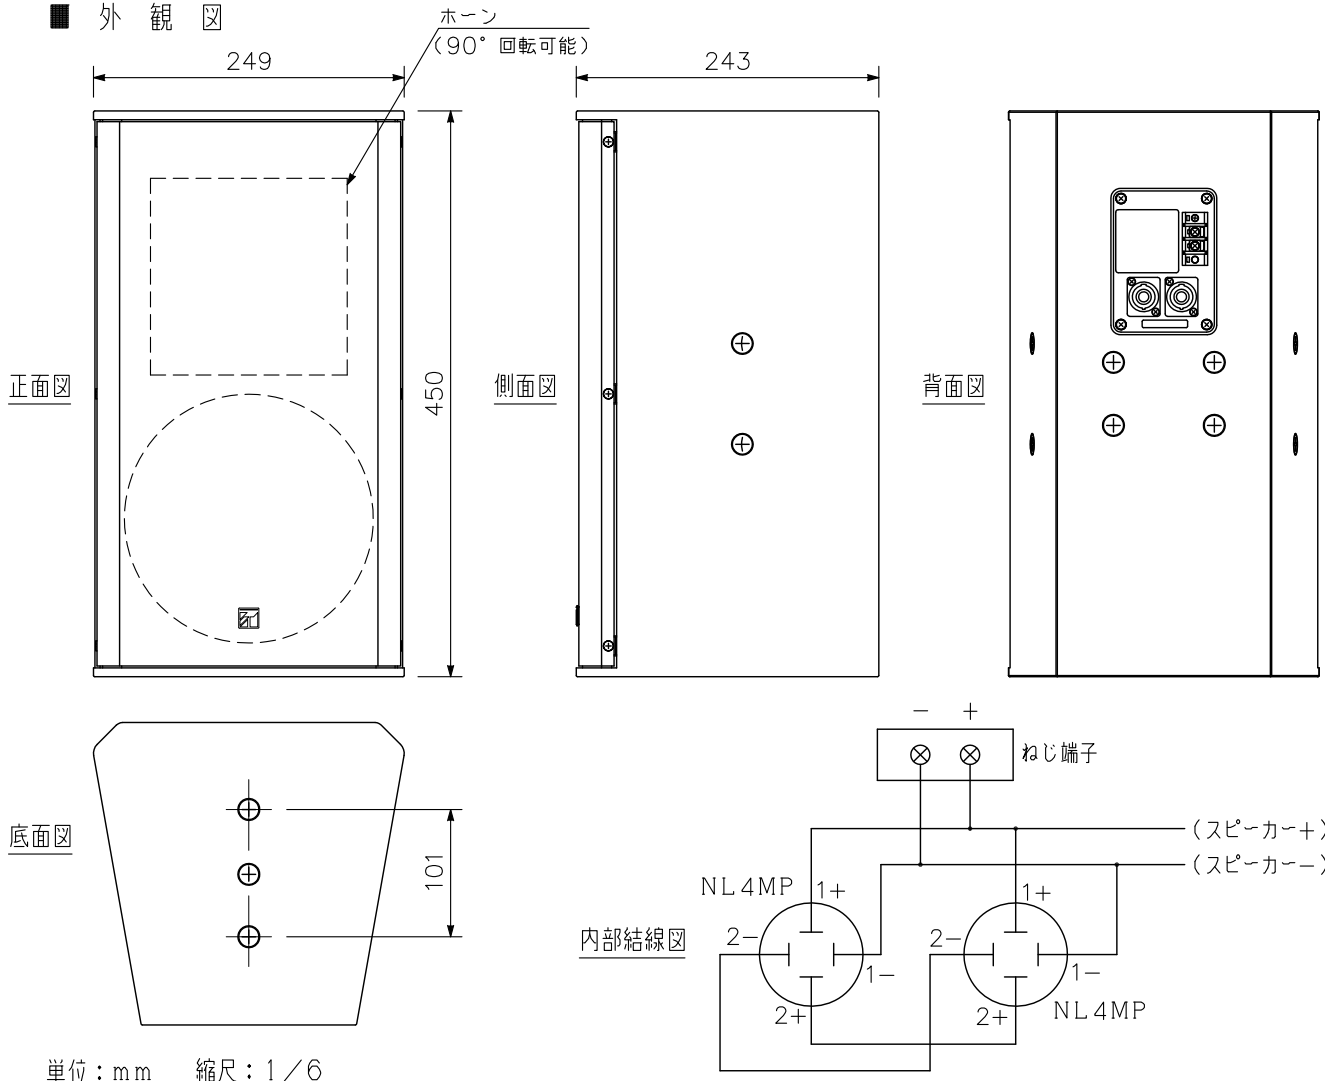

単位：mm 縮尺：1/6