


## ■ 概 要

移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。  
 推奨のデジタルスピーカプロセッサはDP-SP3（別売）です。


## ■ 仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続ピークノイズ：150 W 連続プログラム：450 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB(1 W, 1 m)
周波数特性	35 Hz~1 kHz
クロスオーバー周波数	125 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
使用スピーカー	38 cmコーン型
入力コネクター	ノットリックNL4MP および M5ねじ端子 バリアー間隔12.2 mm
仕 上	エンクロージャ：合板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 パンチングネット：圧延銅板 黒(マンセルN1.0近似色) アクリル塗装
寸 法	452 (W) × 629 (H) × 502 (D) mm
質 量	36 kg


## ■ 外 観 図

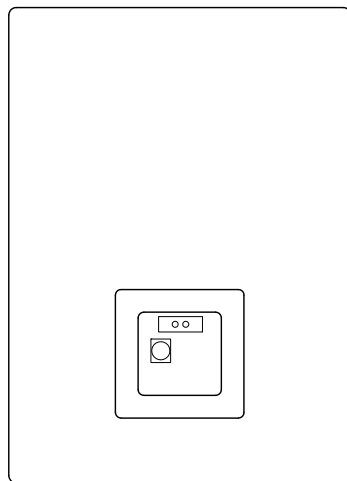


背面図

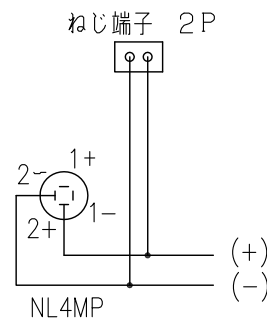

結線図

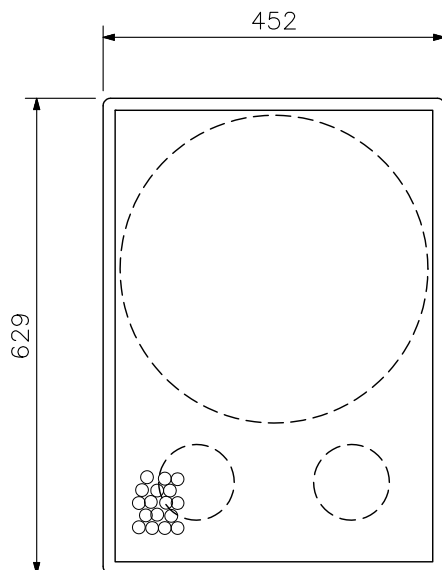

正面図

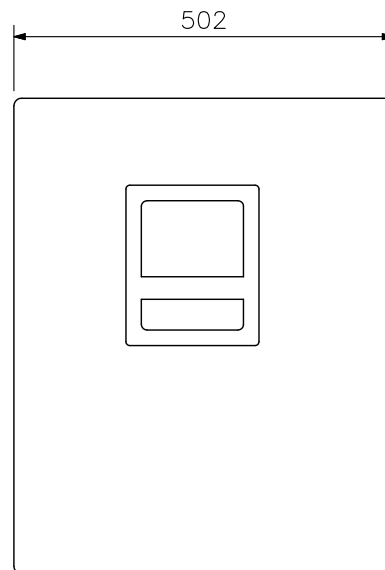

側面図

単位：mm 縮尺：1/10