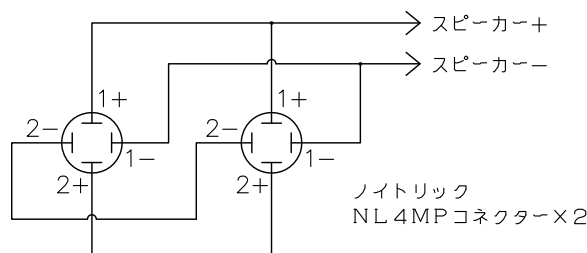
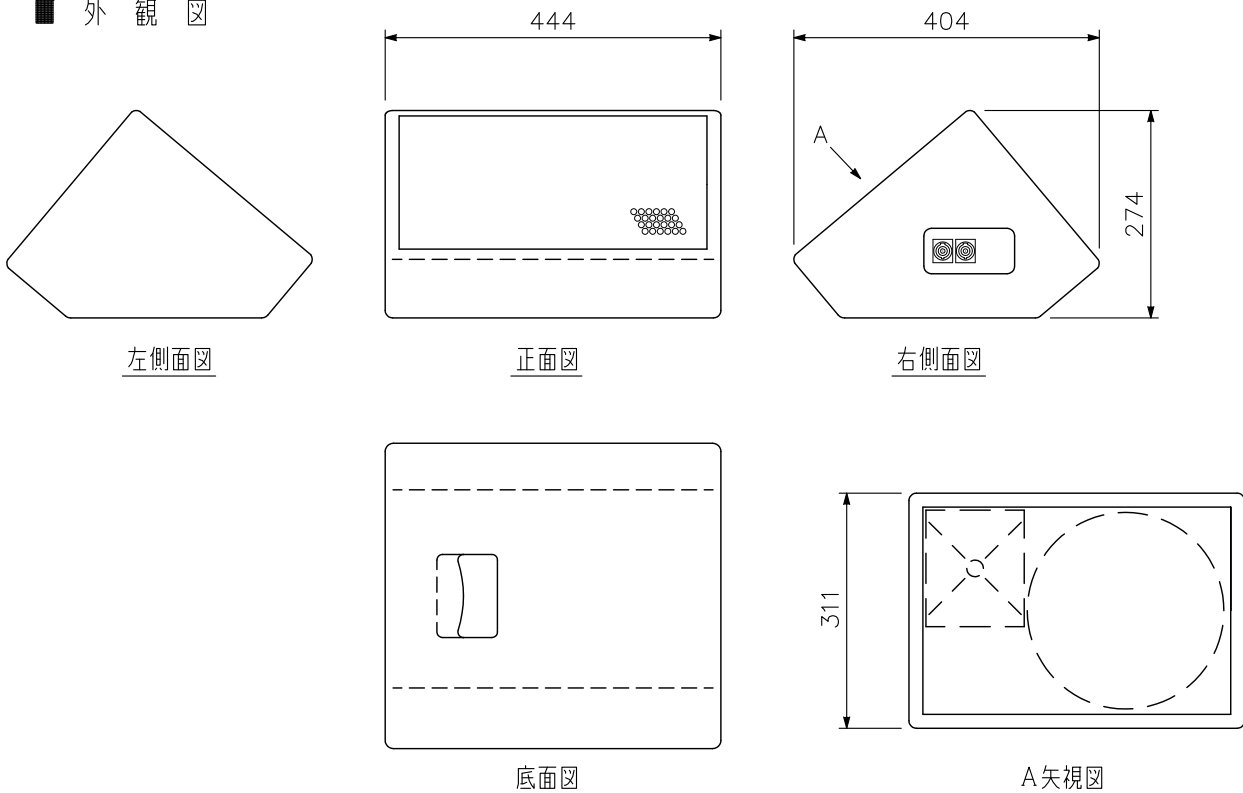


■ 概要

ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。
パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3（別売）です。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続プログラム : 450 W 連続ピンクノイズ : 150 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	99 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	60 Hz ~ 18 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	2 kHz
使用スピーカー	低域用 : 25 cm コーン型 高域用 : 定指向性ホーン 40° (水平) × 40° (垂直) + コンプレッションドライバー
入力端子	ノイトリック NL4MP × 2
仕上	エンクロージャ : MDF 黒 (マンセル N1.0 近似色) ウレタンコート パンチングネット : 黒 (マンセル N1.0 近似色) アクリル塗装
寸法	444 (W) × 274 (H) × 404 (D) mm
質量	17.8 kg

■ 外観図


結線図

単位 : mm 縮尺 : 1/10