


### ■ 概要

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

### ■ 仕様

エンクロージャ形式	パスレフ型			
許容入力	連続プログラム：600 W (シングルアンプ駆動時) Low 240 W, High 240 W (バイアンプ駆動時)			
定格インピーダンス	8 Ω (シングルアンプ駆動時) Low 8 Ω, High 8 Ω (バイアンプ駆動時)			
出力音圧レベル	94 dB (1 W, 1 m)			
周波数特性	70 Hz ~ 20 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)			
クロスオーバー周波数	3.5 kHz			
指向角	水平：90° 垂直：0° (スピーカーの高さの範囲内)			
使用スピーカー	低域：10 cmコーン型×8 高域：2.5 cmバランスドーム型×24			
入力端子	M4ねじ端子 バリアー間隔10 mm ノットリックNL4MP×2			
仕上	エンクロージャ：MDF ホワイト (マンセルN9.5近似色) ウレタン塗装 パンチングネット：圧延鋼板 ホワイト (マンセルN9.5近似色) アクリル塗装			
寸法	160 (W) × 895 (H) × 255 (D) mm			
質量	16 kg			
付属品	バイアンプ用定格シール…1, バイアンプ用入力表示シール…1			
別売品	マッチングトランス	: MT-S0602,	連結金具	: SR-EP4,
	フライング金具	: SR-FB4,	壁取付金具	: SR-WB4,
	壁チルト金具	: SR-TB4,	スタンドアダプター	: SR-SA4,
	プロテクションパッド	: SR-PP4,	フロアスタンド	: SR-FS4,
	デジタルスピーカープロセッサ	: DP-SP3		

### ■ 外観図

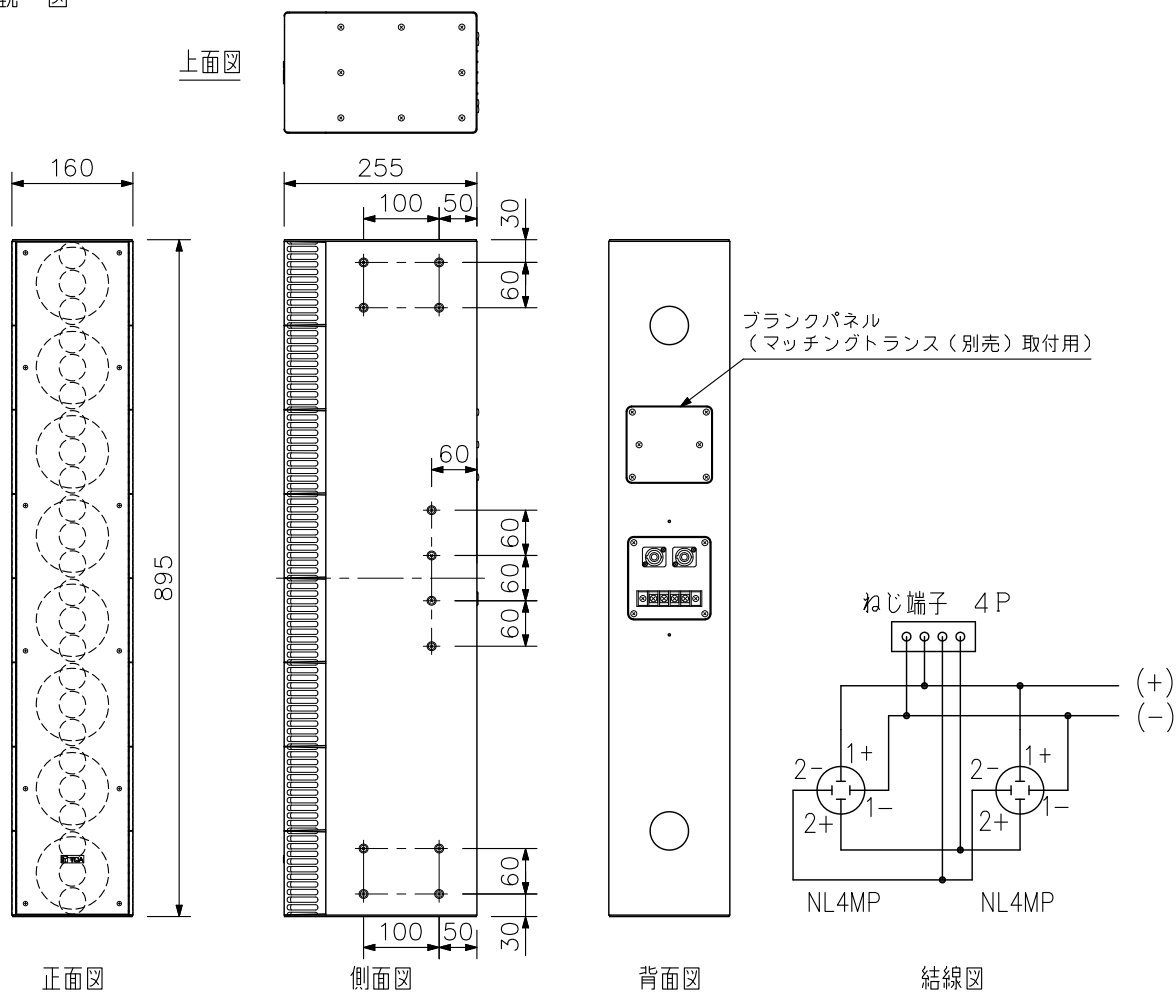

単位：mm 縮尺：1/10