TOA スマートマトリクス　ＩＰモジュール　ＳＸ－２００ＩＰ

■ 概　要

ＳＸ－２０００シリーズの音声入力ユニットＳＸ－２１００ＡＩに組込み、ネットワーク（ＬＡＮまたはＷＡＮ）に接続すると、パケットオーディオ技術を採用したＮ－８０００シリーズ端末（Ｎ－８６００ＭＳ、Ｎ－８６１０ＲＭ）からＳＸ－２０００システムへの放送が可能になります。

■ 仕　様

ネットワーク部	ネットワークＩ／Ｆ　：１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ自動切換 ネットワークプロトコル：ＴＣＰ／ＩＰ，ＵＤＰ，ＡＲＰ，ＩＣＭＰ，ＨＴＴＰ，ＲＴＰ，ＩＧＭＰ 接続コネクター　：ＬＡＮ　ＲＪ４５コネクター 音声サンプリング周波数：１６ｋＨｚ，８ｋＨｚ（ソフトウェア切換式）， ＳＸ－２０００システムのみ４８ｋＨｚにサンプリング周波数変換 量子化ビット数　：１６ビット 音声符号化方式　：Ｓｕｂ－ｂａｎｄ　ＡＤＰＣＭ，暗号化 音声パケット欠落補正　：無音挿入 音声遅延時間　：８０ｍｓ，３２０ｍｓ（ソフトウェア切換式）
表示	本体動作表示灯（ＲＵＮ）
使用温度範囲	０℃～＋４０℃
使用湿度範囲	９０％ＲＨ以下（ただし結露のないこと）
仕上	パネル：プレコート鋼板　黒（マンセルＮ１．０近似色）　３分艶
寸法	３５（Ｗ）×１１９．５（Ｈ）×１７８．４（Ｄ）　ｍｍ
質量	１５０ｇ

動作要件

	ＳＸ－２０００ＳＭ	ＳＸ－２１００ＡＩ ＳＸ－２０００ＡＯ	ＳＸ－２０００ＣＩ ＳＸ－２０００ＣＯ
ファームウェアＶｅｒ．	３．１０以上	３．１０以上	２．０１以上
ＰＣ用設定ソフトウェアＶｅｒ．	３．１０以上	—	—

■ 外観図

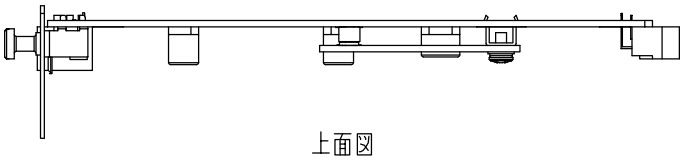

上面図

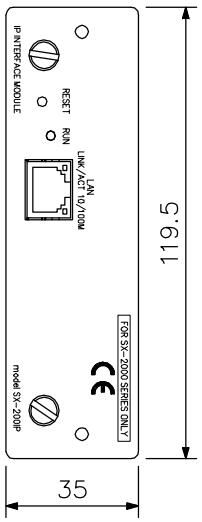

正面図

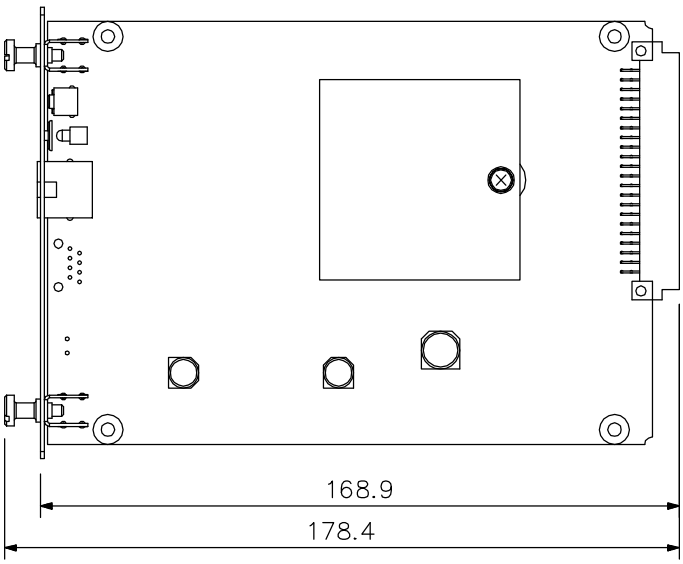

側面図

単位：ｍｍ　縮尺：１／２