


■ 概要

高効率、高耐入力の25 cm同軸ユニットを採用した高音質設計の2ウェイスピーカーシステムです。
 小規模、中規模屋内スポーツ施設の補助スピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
許容入力	連続ピンクノイズ入力：60 W、連続プログラム入力：180 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	96 dB(1 W, 1 m)
周波数特性	100 Hz~20 kHz
クロスオーバー周波数	2.5 kHz(パッシブネットワーク)
使用スピーカー	2ウェイ同軸ユニット 低域用：25 cmコーン型 高域用：60°(水平)×60°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー
入力端子	M4ねじ端子 バリアー間隔10 mm
仕上	エンクロージャ：針葉樹合板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ウレタン塗装 パンチングネット：圧延銅板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 アクリル塗装 取付金具：圧延銅板 t3.2 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 アクリル塗装
寸法	460(W)×310(H)×200(D) mm
質量	11 kg(取付金具を含む)
付属品	スピーカー取付金具……2、スピーカー取付ボルト……4
別売品	マッチングトランス：MT-S0602

■ 外観図

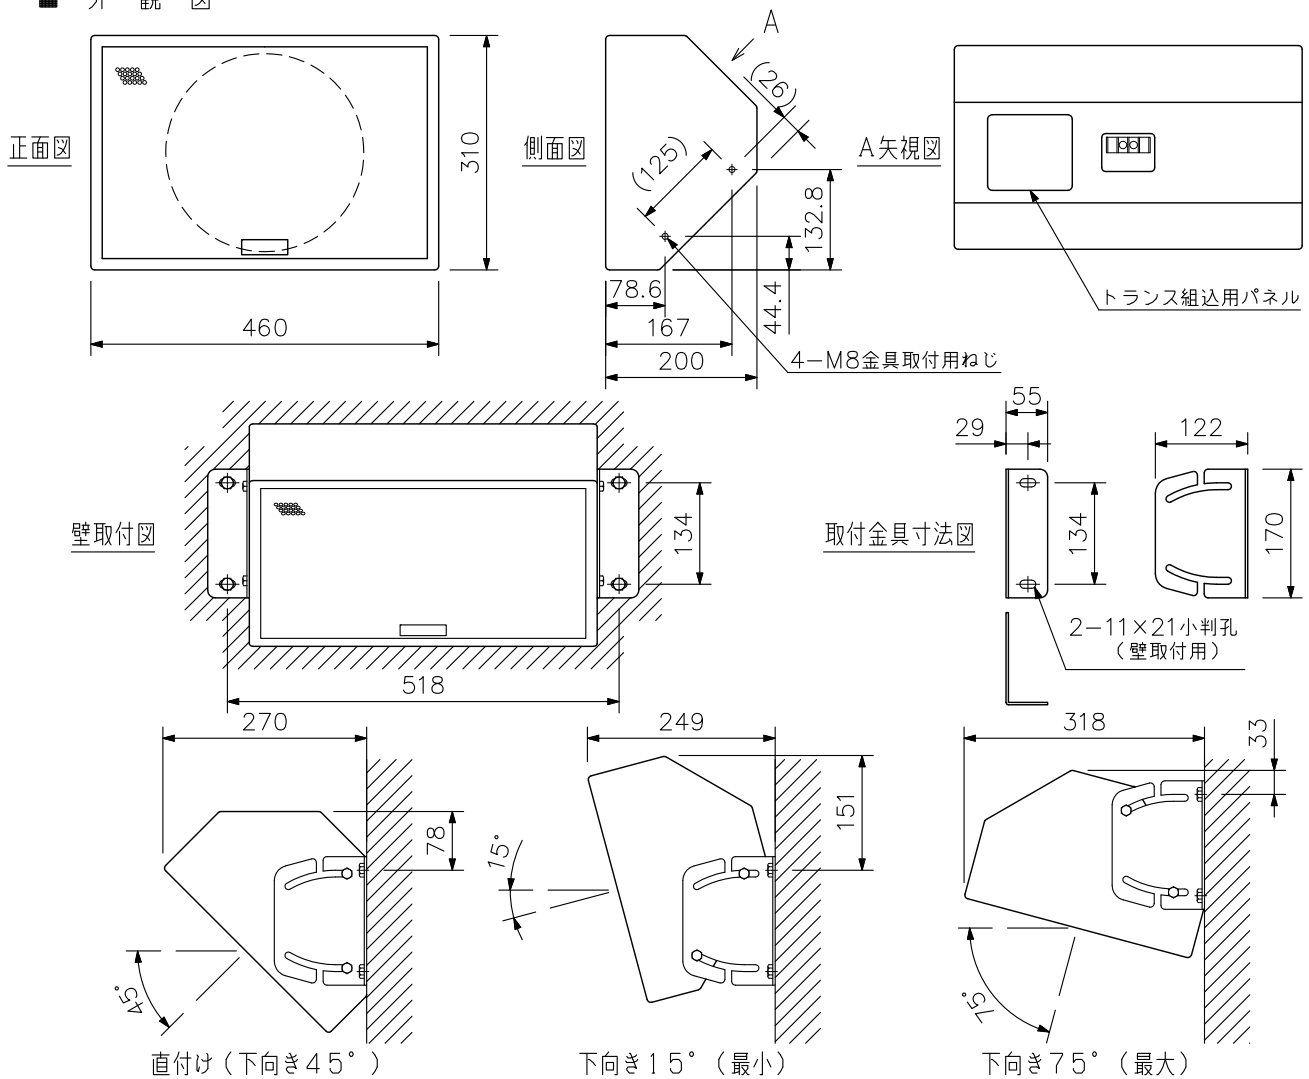

単位：mm 縮尺：1/10