

## ■ 概要

卓上設置、壁掛け設置とも可能な15Wアンプです。


電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。

## ■ 仕様

\*0 dB=1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	32 W (定格出力時), 15 W (電気用品安全法による)
定格出力	15 W
歪率	1 %以下
周波数特性	100 Hz~10 kHz ±3 dB
入力	リモートスイッチ付ページングマイク: -62 dB* 600 Ω 不平衡 DINジャック マイク: -62 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック 予備: -12 dB* 5 kΩ 不平衡 RCAピンジャック ページング: -12 dB* 5 kΩ 不平衡 プッシュターミナル ※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)
出力	ハイインピーダンス100系: 670 Ω ローインピーダンス : 4 Ω (4~16 Ωスピーカー使用可) 差込式端子台(底部カバー内) 使用可能電線(単線: φ0.4~φ1.6 mm (AWG26~14), より線: 0.3~1.25 mm (AWG22~16)) (素線系φ0.18 mm以上)
S/N比	60 dB以上
ミュート回路機能	マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変) 電話ページング機能, 電源リモート機能
使用温度範囲	0 °C~+40 °C
仕上	ABS樹脂 グレー(マンセルN8.0近似色)
寸法	300(W)×83(H)×200(D) mm
質量	1.9 kg

■ 外観図

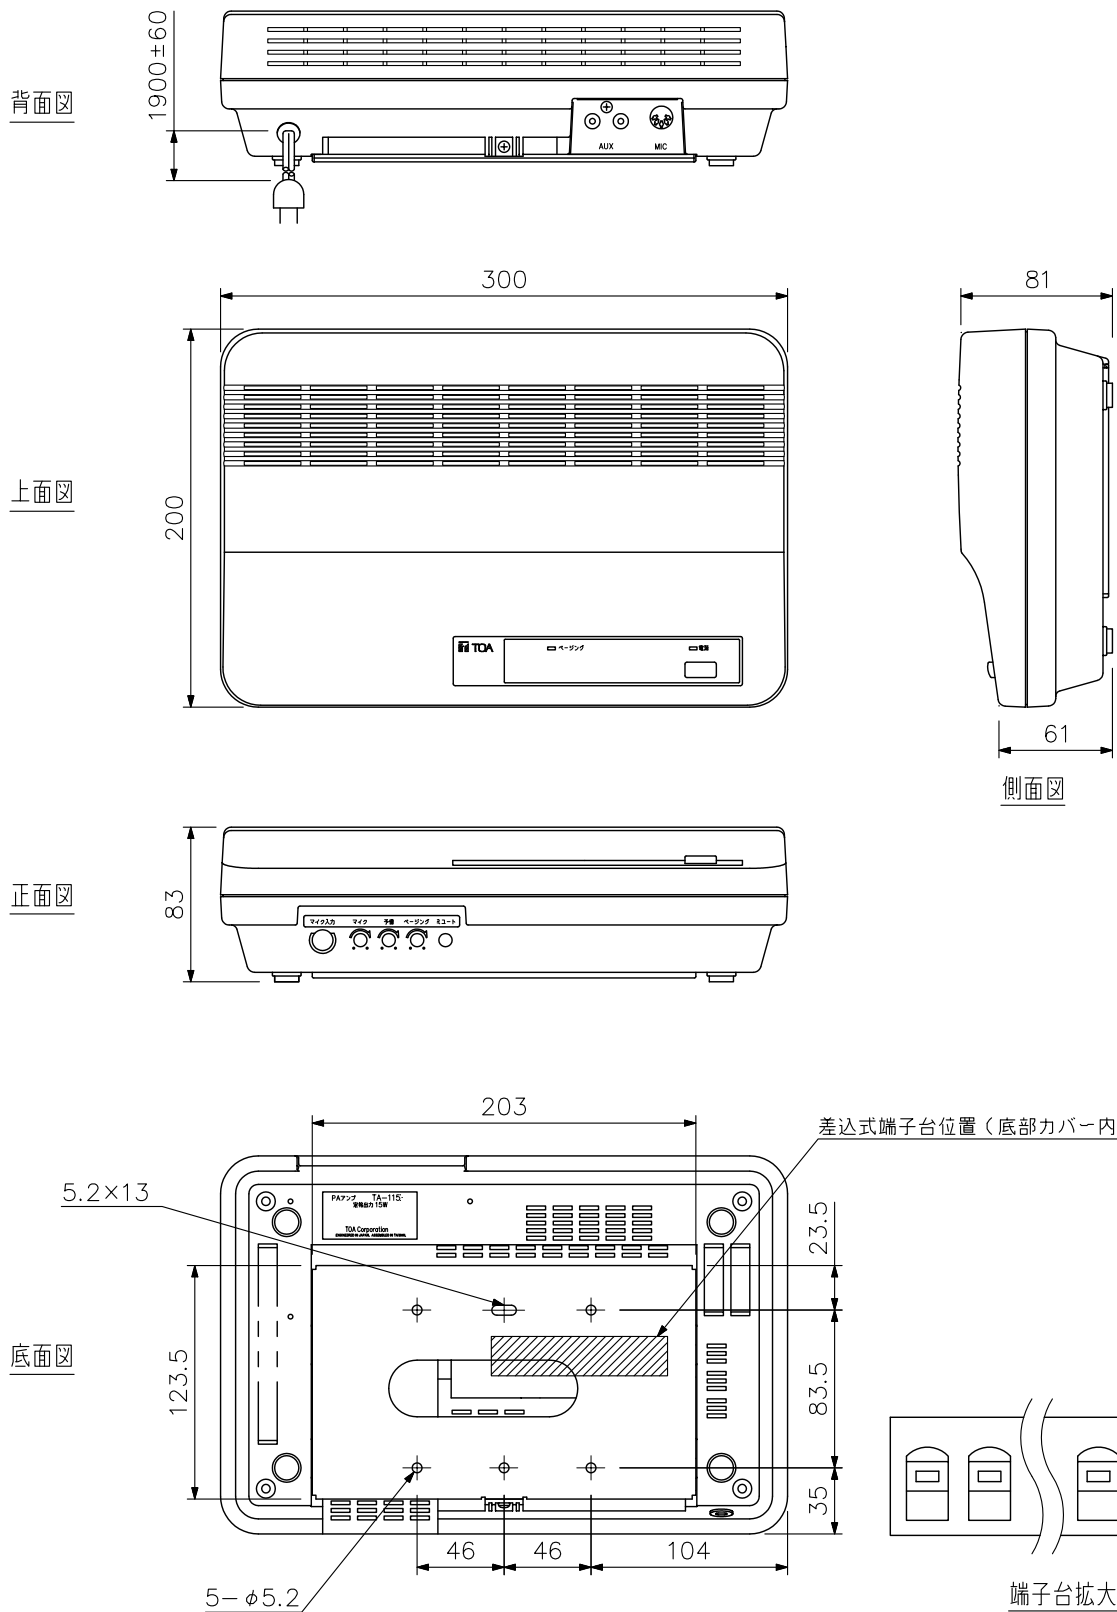

単位：mm 縮尺：1/4