

■ 概要


小型軽量で設置、収納が簡単な会議システムの参加者ユニットです。発言スイッチのオン・オフにより発言とモニターができます。発言中はモニタースピーカーがオフになりますので、ハウリングが防止できます。マイクは別売となっておりますので、標準マイクロホンTS-773またはロングマイクロホンTS-774を選択することができます。

■ 仕様

*0dB=1V

電源	DC35V 30mA以下(センター装置TS-770(別売)より供給)
出力	ヘッドホン/録音: 32Ω(ヘッドホン)/10kΩ -20dB*(録音) 不平衡 ミニジャック(VR付) 内蔵スピーカー : 130Ω 200mW 接点出力 : DC24V 最大50mA
制御	発言スイッチによるマイク、スピーカーのオン、オフ制御
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕様	ケース: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) パネル: ABS樹脂 グレーメタリック(マンセル10BG5/1近似色) 半艶 塗装
寸法	114.5(W)×78.4(H)×152.9(D)mm
質量	780g
別売品	マイク: TS-773(標準), TS-774(ロング)(いずれか選択)

■ 外観図

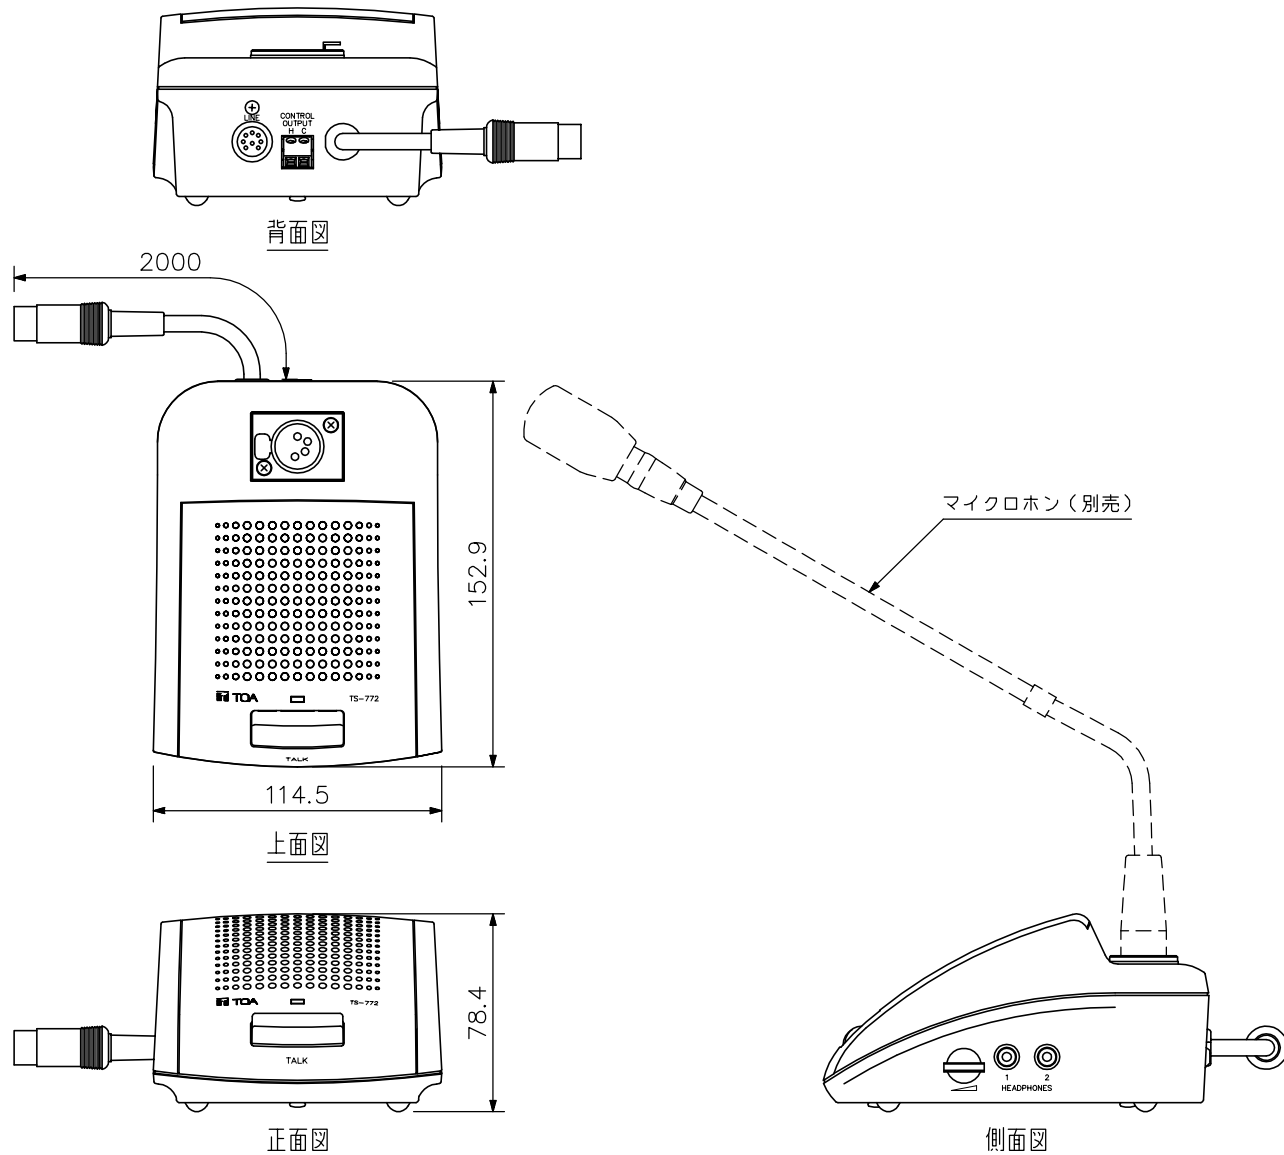

単位: mm 縮尺: 1/3