

■ 概 要


会議システムのリモート参加者インターフェースユニットです。  
電話機やPCを使用し、遠隔地でも会議に参加できます。

■ 仕 様


\*0 dB = 1 V

電 源	DC35V 30mA以下(センター装置TS-770(別売)より供給)
入 力	-50dB* 200Ω 平衡 ミニホーンジャック VR調整付
出 力	-40dB* 22Ω 平衡 ミニホーンジャック VR調整付
通 話 モ ー ド	AUTO : 音声スイッチによる自動切換 MANUAL : 発言スイッチのON/OFF
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸 法	160(W)×41.8(H)×100(D)mm(突起部を除く)
質 量	700g


■ 外 観 図

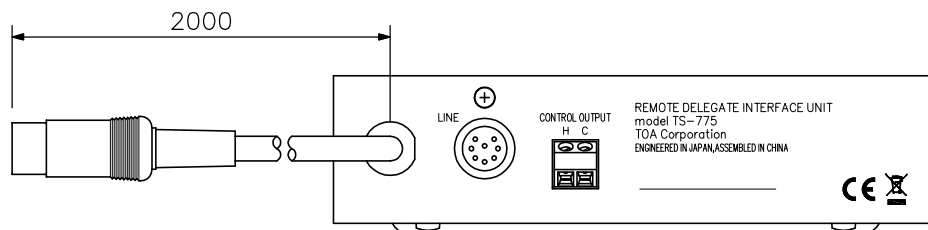

背面図

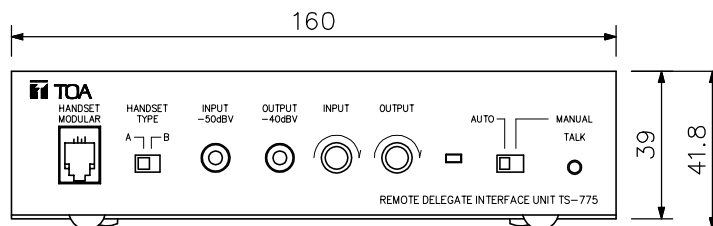

正面図

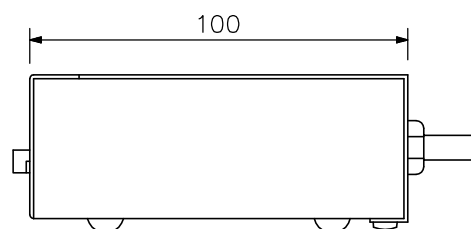

側面図

単位：mm 縮尺：1/2