

TOA 赤外線会議システム 参加者ユニット TS-802


■ 概要

コードレスのため仮設、移動が容易な赤外線会議システムの参加者ユニットです。
 電源はACアダプターAD-0910（別売）またはリチウムイオン電池BP-900（別売）が使用でき、本器にバッテリー残量警告機能を備えています。
 マイクは別売となっておりますので、標準マイクTS-903またはロングマイクTS-904を選択することができます。

■ 仕様

電源	DC7.4V（電池使用時）、DC9V（ACアダプター使用時） （リチウムイオン電池BP-900（別売）またはACアダプターAD-0910（別売）より供給）
消費電流	最大270mA
赤外線波長	870nm（AM：輝度変調）
変調方式	周波数変調
搬送波周波数	送信：音声チャンネル1 7.35MHz 音声チャンネル2 8.10MHz 音声チャンネル3 8.55MHz 音声チャンネル4 9.15MHz 制御チャンネル 6.45MHz 受信：音声チャンネル 1.95MHz
受光角	垂直：90°、水平：120°
発光角	垂直：90°、水平：120°
到達距離	7m（半径）
入力	マイク接続端子：XLR-4-31相当品（TS-903（別売）、TS-904（別売）専用）
出力	モニタースピーカー：8Ω 0.2W ヘッドホン出力：φ3.5ミニジャック（3P：モノラル）×2
表示LED機能	発言中（圏外検出時点滅）、電源（圏外検出およびバッテリー残量警告時：点滅） モニター音量調節器、ヘッドホン音量調節器
電池持続時間	約10時間（BP-900（別売）使用時、発言：待受が1：2の場合）
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕様	操作部：ABS樹脂 グレーメタリック（マンセル10BG5/1近似色） 塗装 半艶
寸法	210（W）×68.6（H）×152（D）mm
質量	630g
別売品	標準マイク：TS-903、ロングマイク：TS-904（いずれか選択） リチウムイオン電池：BP-900 ACアダプター：AD-0910

■ 外観図

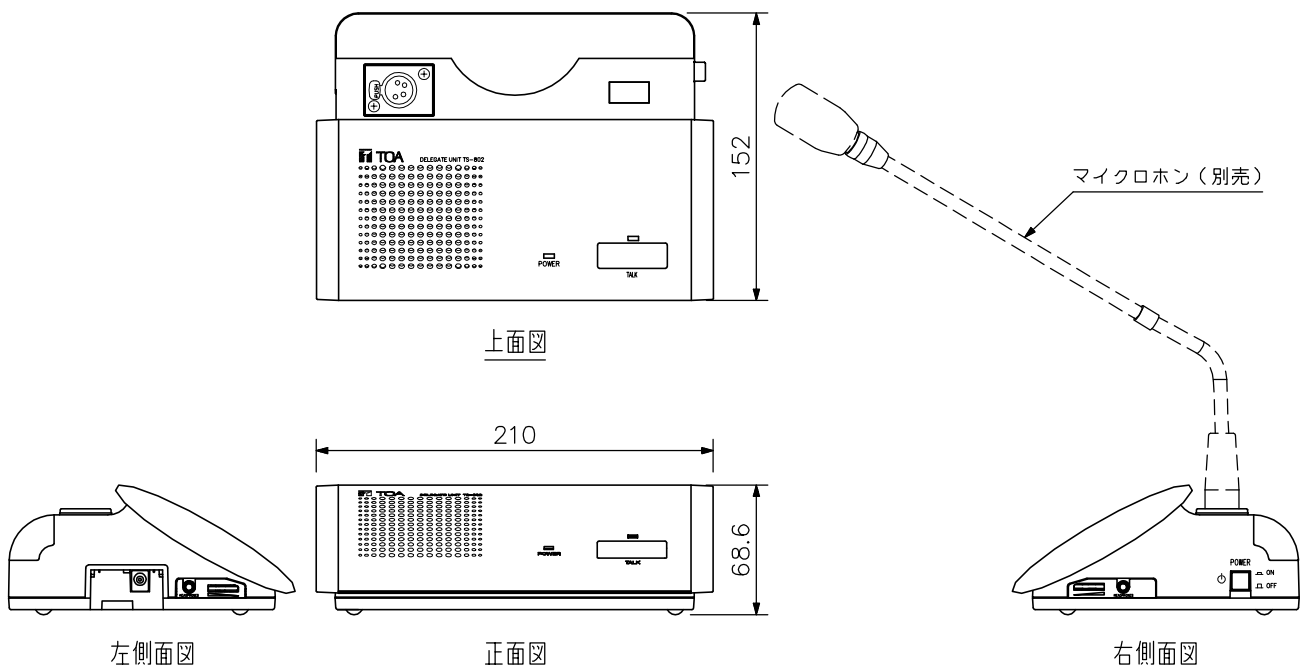

単位：mm 縮尺：1/4