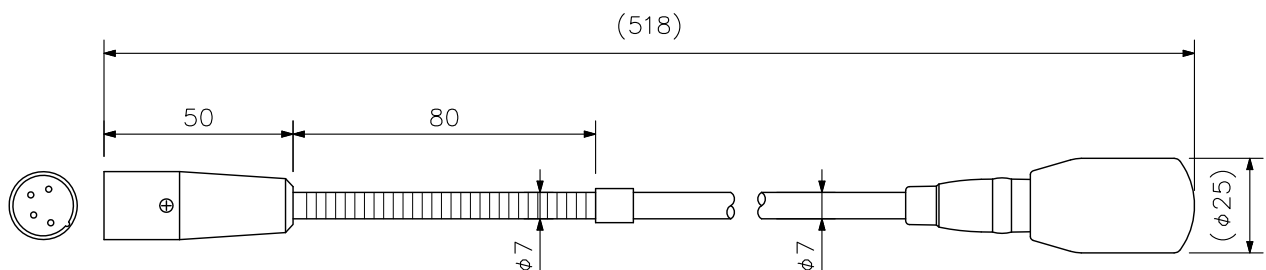


■ 概要

赤外線/有線会議システムの会議ユニットに使用する専用マイクです。
マイクヘッド部のリング型表示器により会議ユニットの状態を表示することができます。

■ 仕様

形式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	1.8 kΩ
定格感度レベル	-37 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
表示LED	発言中(リングタイプ)
周波数特性	100 Hz~13 kHz
出力コネクター	XLR-4-12C相当品
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	グースネック部: ステンレス(SUS301) 黒(マンセルN1.0近似色) その他 : ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)
質量	105 g
適合ユニット	議長ユニット : TS-811, TS-821, TS-911, TS-921 参加者ユニット : TS-812, TS-822, TS-912, TS-922

■ 外観図


単位: mm 縮尺: 1/2

※ () 内は参考寸法値です。